

 **UCHiDA**



 **UCHiDA**

EXTERIOR CATALOG



CÔNG TY TNHH UCHIDA SHOJI VIỆT NAM

Made in Japan

Ngoại thất là thứ không thể thiếu trong việc sử dụng nhà ở và các cơ sở vật chất một cách thuận tiện trong xã hội Nhật Bản ngày nay.

Ngoại thất luôn đồng hành cùng các tòa nhà, hỗ trợ giúp đỡ cuộc sống của con người và làm cho cảnh quan trở nên tươi đẹp.

Ngoài ra, ngoại thất còn bảo vệ ô tô, xe đạp và đồ giặt khỏi trời mưa, đồng thời cũng rất cần thiết cho việc phòng chống tội phạm.

Sự hài lòng mà một ngôi nhà hoặc cơ sở vật chất mang lại cho chúng ta không chỉ ở thiết kế nội thất, mà ngoại thất bên ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng. Lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho các quý khách các sản phẩm nhôm, sản phẩm ngoại thất, vật liệu xây dựng theo thiết kế từ Nhật Bản.


Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Dòng sản phẩm Uchida Shoji



Danh mục dòng sản phẩm



Các sản phẩm nhôm sản xuất tại Nhật Bản đã trở nên
tiện lợi và không thể thiếu tại sân bay quốc tế Tân
Sơn Nhất và các tỉnh thành khác trên toàn Việt Nam.



CÔNG TY TNHH
UCHIDA SHOJI VIỆT NAM

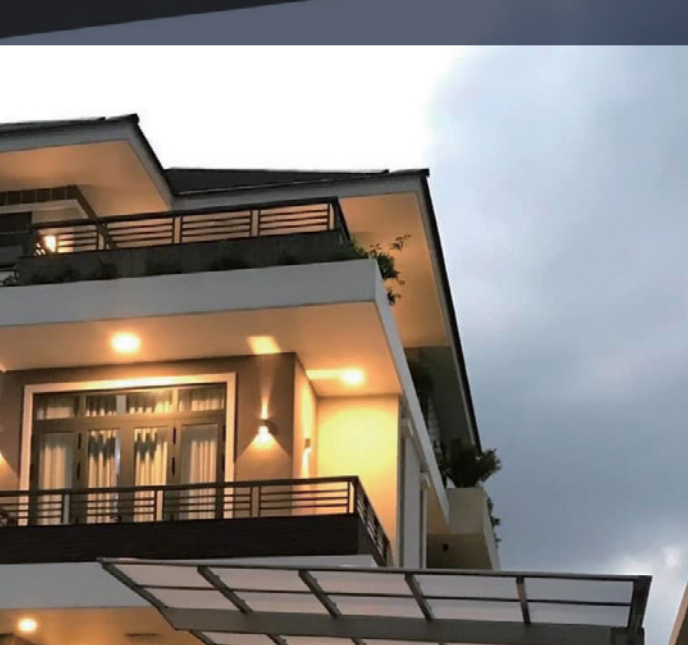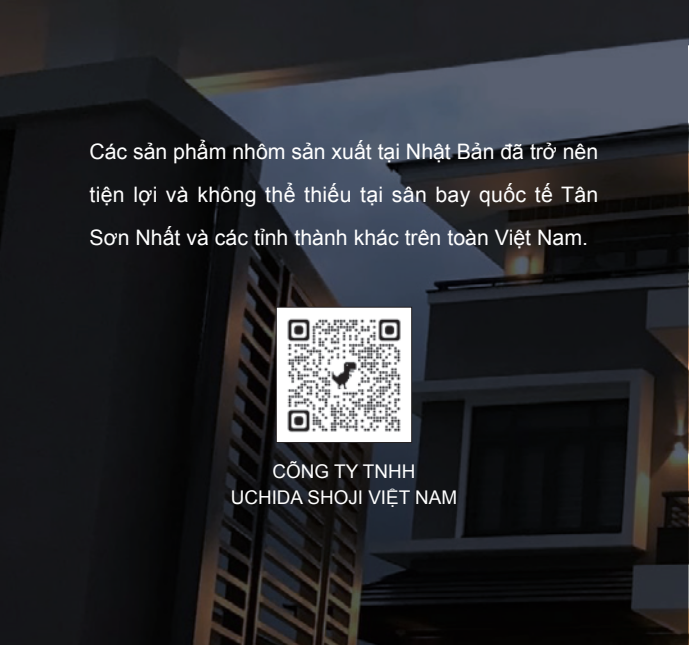




Màu sử dụng: 049

Từ xa xưa, ở Nhật Bản, người dân đã sống trong những ngôi nhà tận dụng những vật liệu tự nhiên thân thuộc như đất và gỗ. Trong số đó, “tường trát vữa” mang đặc tính cách nhiệt tuyệt vời và là vật liệu có thể bảo vệ nội thất một cách thoải mái quanh năm.

Màu

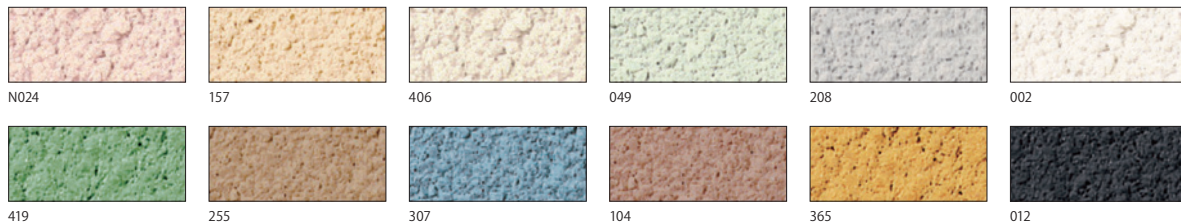

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

- Độ dày lớp phủ tiêu chuẩn: 1,2 - 2,5mm
- Khối lượng tịnh: Chất liệu cơ bản 3600g/túi, màu 150g/túi
- Diện tích lớp phủ tiêu chuẩn: 2,0 - 3,2m²/túi
- Lượng nước tiêu chuẩn thêm vào túi: 2,0l/túi
- ※ Độ dày lớp phủ tiêu chuẩn và diện tích lớp phủ tiêu chuẩn khác nhau tùy thuộc vào kiểu dáng.

Tạo ra tường trát vữa

快適空間。

Không gian thoải mái

Đặc tính nổi bật




Màu sử dụng: 157


Những đặc tính nổi bật của tường trát vữa góp phần tạo nên một cuộc sống an toàn.

Hút, khử mùi hôi

Hút và khử đến 99% mùi nhà vệ sinh và vật nuôi trong 15 phút.




Vải vinyl thông thường




Hoàn thiện “Nội thất hiện đại táo cát” + “Trần hiện đại táo cát”

Giải độc formaldehyde

Formaldehyde được giảm xuống 0 trong 1 tiếng.




Vải vinyl thông thường




Nội thất hiện đại táo cát + Trần hiện đại táo cát

Kiểm soát độ ẩm

Hấp thụ từ 3 đến 3,5 lít độ ẩm, tạo không gian thoải mái. Tường trát vữa đang hô hấp khí



Hút ẩm



Giải phóng độ ẩm


Khi độ ẩm cao

Tường táo cát có thành phần chính là đất táo cát, tường than hoa làm từ than hoa trộn với đất táo cát. Cả hai đều là vật liệu giúp tường có đặc tính hút và thoát ẩm cực tốt. Nó sẽ hút ẩm khi độ ẩm cao và thoát ẩm khi độ ẩm thấp. Có thể nói đây là vật liệu ốp tường phù hợp nhất với khí hậu nóng ẩm của Nhật Bản.

Khi độ ẩm thấp


Dễ dàng thi công

Chỉ cần trộn nó với nước là có thể tiến hành trát.

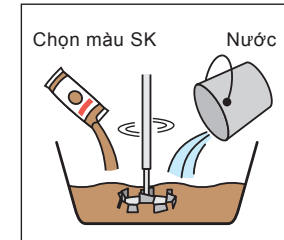

Chọn màu SK

Nước

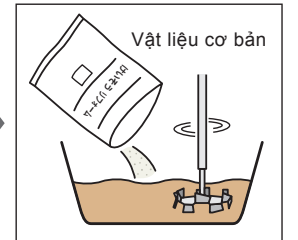


Vật liệu cơ bản

- (1) Trộn 80% lượng nước tiêu chuẩn với chất tạo màu
- (2) Thêm các nguyên liệu cơ bản và nhào khoảng 20 phút, sau đó thêm lượng nước còn lại tùy theo tình hình và nhào.
- (3) Thêm sơn

Màu sắc và cảnh tượng có thể lựa chọn

Nhiều lựa chọn phong phú phù hợp với những hình dung về lối sống của quý khách

Quý khách có thể thể hiện nhiều kiểu dáng khác nhau bằng màu sắc và phong cách sơn yêu thích.



Hoàn thiện không có họa tiết



Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn sóng)



Phòng trẻ em

Màu sắc khuyên dùng






N024



049

Làm căn phòng của con quý khách trở nên năng động, tươi sáng và an toàn với N024 và 049.

Những bức tường trát vữa sẽ loại bỏ khoảng 90% formaldehyde. Nếu quý khách chọn hoàn thiện không có họa tiết, sử dụng miếng dán tường trông cũng sẽ rất đẹp.

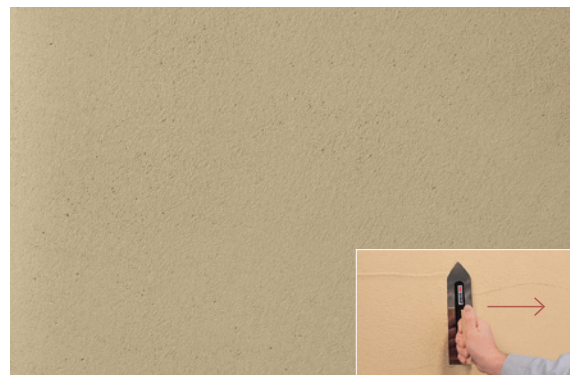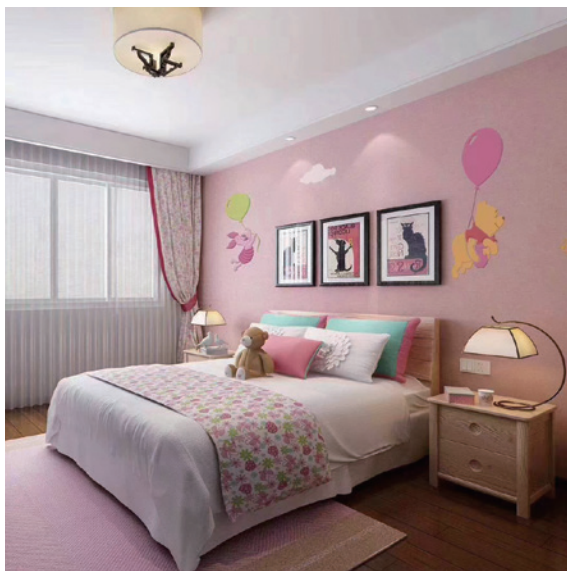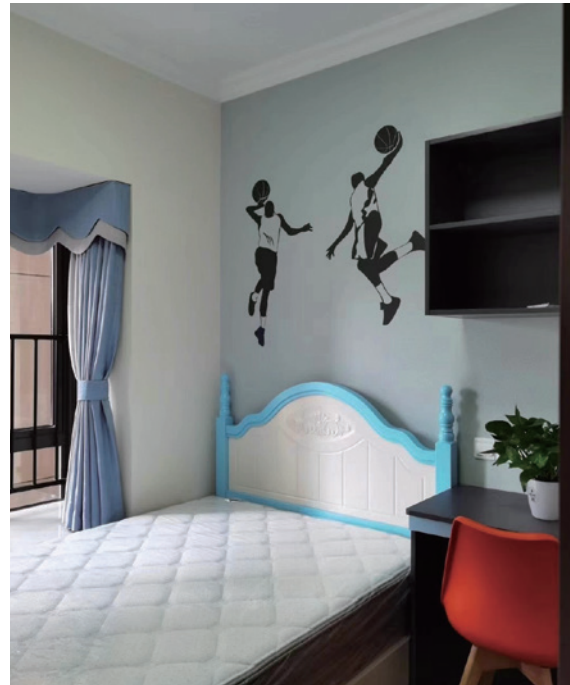

Hoàn thiện không có họa tiết

Công cụ sử dụng Bay trát tường inox dày 0,3mm

Vui lòng hoàn thiện bằng bay trát tường khử sáng (inox, dày 0,3mm) trước khi nước bề mặt lắng xuống. Nếu sáng không biến mất, hãy hoàn thiện bằng cách phun sương nhẹ.

※ Có thể còn lại một chút gợn sáng.

Nơi ở

Phòng khách / Phòng ăn / Phòng ngủ



Màu sắc khuyên dùng



002

Tùy thuộc vào cách hoàn thiện, ngay cả những màu sắc đơn giản cũng có thể tạo ra nhiều cảnh tượng khác nhau trên bức tường trát.




Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn mỏng)

Công cụ sử dụng Bay trát tường inox dày 0,3mm, lược răng cưa


Sử dụng lược răng cưa chuyên dụng (bán riêng, P229), tạo mẫu bằng cách quét theo cùng một hướng lặp lại từ hai đến ba lần trên chiều dài khoảng 30 đến 40cm.



Nhà hàng / Cơ sở thương mại / Trang trí theo phong cách Nhật Bản

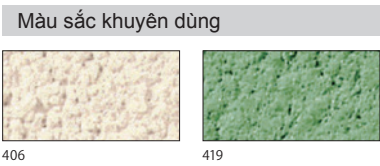

Màu sắc sang trọng phù hợp với ánh sáng và được khuyên dùng cho các cơ sở thương mại và trang trí theo phong cách Nhật Bản. Màu sắc rực rỡ và gam màu tối sẽ trở thành điểm nhấn trong căn phòng.

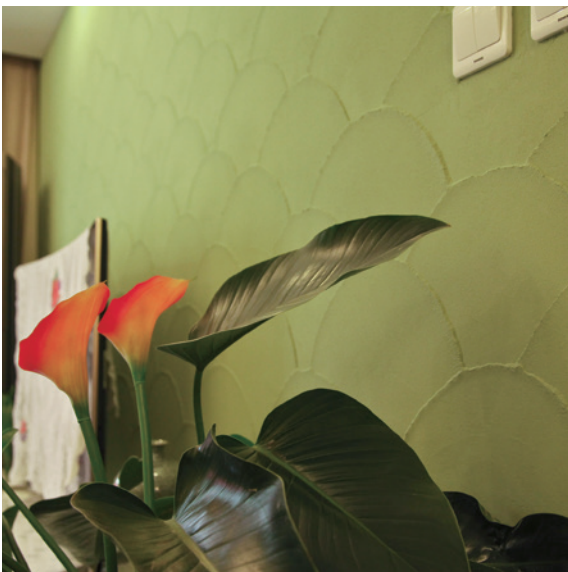

SK11 • SK12

SK11


Bên cạnh họa tiết sóng truyền thống, họa tiết hình đa giác sẽ mang lại hiệu ứng ba chiều, nâng cao tính thiết kế hơn nữa.



Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn mỏng)



Lược hoàn thiện theo chiều ngang (chân vuông)

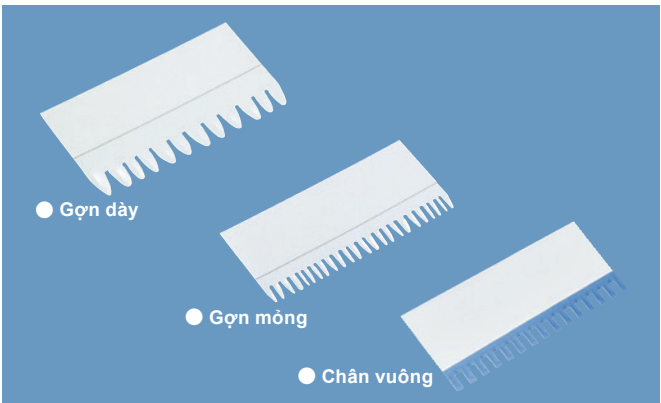

SK12

Chỉ cần nhấn và lăn nó trên bức tường trát, quý khách có thể dễ dàng tạo họa tiết.




Kích thước: Chiều dài 175mm
Đường kính trong $\varnothing 38\text{mm}$



Các loại họa tiết

Mịn/không có họa tiết


Một mẫu đơn giản thể hiện cảm giác tự nhiên của vật liệu



Hoàn thành nhẵn

[Công cụ sử dụng] Inox dày 0.3mm

Thêm vật liệu phủ lên toàn bộ bề mặt một cách trơn tru nhất có thể. Hơi ẩm, phủ vật liệu phủ lên toàn bộ bề mặt một cách trơn tru nhất có thể. Khi nước bề mặt lắng xuống, ấn nhẹ bề mặt là xong. Nếu bề mặt phủ trở nên cứng lại sau một thời gian, vui lòng ấn lại bề mặt đó.



Hoàn thiện không có họa tiết

[Công cụ sử dụng] Bay trát tường inox dày 0.3mm

Vui lòng hoàn thiện bằng bay trát tường khử sóng (inox, dày 0.3mm) trước khi nước bề mặt lắng xuống. Nếu sóng không biến mất, hãy hoàn thiện bằng cách phun sương nhẹ.
❗ Có thể còn lại một chút gợn sóng.

Họa tiết phong phú

Tận dụng kết cấu và lan rộng họa tiết ra một cách ngẫu nhiên.



Hoàn thiện một cách ngẫu nhiên

[Công cụ sử dụng] Bay trát tường inox dày 0.3mm

Sau khi phủ vật liệu phủ lên toàn bộ bề mặt, di chuyển đầu bay một cách ngẫu nhiên và hoàn thiện bằng cách tạo ra một đường hướng đầu bằng đầu bay. Nếu khó tạo họa tiết, hãy thêm vật liệu và tạo họa tiết trong khi kéo giãn.



Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn mỏng)

Sử dụng lược răng cưa chuyên dụng (bản nhẵn, P229), tạo mẫu bằng cách quét theo cùng một hướng lặp lại từ hai đến ba lần trên chiều dài khoảng 30 đến 40cm.



Chỉ cần có một chiếc vòi nước,
khu vườn của quý khách sẽ thuận
tiện và thú vị hơn.

Bộ trụ vòi rất hữu ích trong nhiều môi trường ngoài trời.
Cam kết của Nhật Bản về thiết kế và chất lượng.

● Trụ vòi nước / lavabo



SBL



VNL



FBE

Vòi nước trong hình là sản phẩm tham khảo.

NO01



Một trụ vòi nước đơn giản làm bằng gạch men.

Chúng tôi có sẵn lavabo (chậu nước) có thể phối hợp với trụ vòi nước.


Bộ trụ vòi nước được thiết kế sang trọng tạo điểm nhấn ấn tượng cho khu vườn nhà quý khách.

Đi kèm vòi nước 2 chiều tiện lợi




NO02

Vòi nước hai chiều có hai cửa xả nước nên một cửa vẫn nối với vòi, cửa còn lại có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như để rửa tay, v.v.

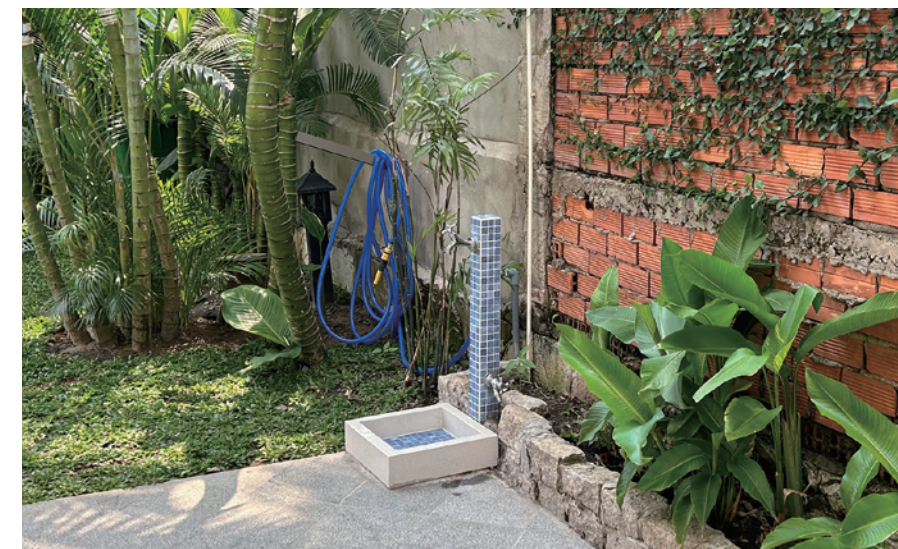

SBL



Màu xanh biển (SBL)



Màu vani (VNL)



Màu hoa màu be (FBE)

● Lavabo màu sắc / đơn giản



RD

Trụ vòi tiêu chuẩn tạo cảm giác sạch sẽ.
 Quý khách có thể lựa chọn màu sắc yêu thích để tận hưởng phong cách thời trang của mình.
 Trụ vòi là sản phẩm tiện lợi, có thể sử dụng khi đứng mà không cần phải cúi xuống.
 Có thể sử dụng thoải mái và tiện lợi hơn khi kết hợp với N004 (khay nước).

Vòi nước đi kèm với vòi 2 chiều để sử dụng.
 Có đến hai cửa xả nước nên giúp việc sử dụng trong vườn trở nên thuận tiện hơn.



Màu bạc hà (MNT)



Màu cassis (CAS)



Màu mận (PLM)



Màu đỏ (RD)



Màu xanh lá (GR)



Màu nâu (BR)



Màu trắng (WH)



Màu đen (BK)



Màu bạc (SV)

Vòi nước trong hình là sản phẩm tham khảo.



PLM



MNT

N004 được thiết kế phù hợp cho việc ngăn bùn bẩn tung tóe trên mặt đất và ngăn nước tích tụ.

Mái hiên có thanh chống

Là sáng chế mới của TOSTEM, Mái hiên SPEENE giúp khắc phục những nhược điểm của mái che phổ thông trên thị trường, mang lại sự thoải mái và mở rộng không gian sử dụng cho gia đình bạn.

- Thiết kế hiện đại và tinh tế. Không bị rỉ sét do thời tiết.
- Phụ kiện đồng bộ nhập khẩu từ Nhật Bản.
- Vật liệu mái Poly hấp thụ nhiệt.



Có nơi nào như thế này không?




Đây là một thiết kế an toàn, có thể lắp đặt không chỉ ở nhà mà còn ở lối vào cửa hàng, hoặc trên tầng 2 hoặc tầng 3.



Chịu được lượng nước mưa 70mm/h



Chịu được áp lực gió 39m/s (~140km/h)



Cắt tia UV 100%



Màu nâu mùa thu



Màu xám sáng



Mã sản phẩm	S100	S101	S105	S107
Polycarbonate	Ngăn chặn 100% tia UV và chịu lực cao hơn gấp 250 lần so với kính. Vì không bị co cứng ở nhiệt độ thấp, nên thích hợp để sử dụng ở vùng khí hậu lạnh.			
				
BR nâu khói				
				
AO xanh khói				
				
SI trong				
Polycarbonate chống nhiệt	Tấm lợp ngăn chặn hiệu quả các tia nhiệt mặt trời (tia hồng ngoại) và tia UV.			
				
AO xanh khói				
				
SI trong				

Hiệu suất của tấm lợp mái

Loại tấm lợp \ Hiệu suất	Polycarbonate			Polycarbonate chống nhiệt	
	Nâu (BR)	Xanh khói (AO)	Trong (SI)	Xanh khói (AO)	Trong (SI)
% chống tia nhiệt (IR)	45%	40%	16%	83%	70%
% truyền dẫn tia nhìn thấy được	34%	20%	88%	11%	79%
% chống tia UV	100%	100%	100%	100%	100%


Tác động nhiệt dưới ánh nắng mặt trời

Loại tấm lợp \ Hiệu suất	Trực tiếp dưới ánh nắng	Polycarbonate	Polycarbonate chống nhiệt (AO)
Trong xe	61,6°C	50,3°C	43,9°C
Vô lăng (bề mặt)	84,9°C	59,8°C	46,8°C
Bảng điều khiển (bề mặt)	91,2°C	65,9°C	50,3°C

Điều kiện thử nghiệm: NHẬT BẢN / Mùa hè / Ngày trời đẹp Nhiệt độ môi trường: 34°C~36°C

Ngăn chặn 83% tia nhiệt

Có thể ngăn chặn hầu hết các tia từ ngoại (UV) gây hại.
Mái che bảo vệ sơn xe không bị phai và ghế ngồi của xe không bị biến màu.



Nhiệt độ trong xe ô tô dưới trời nắng nóng có thể tăng đến 61,6°C. Mái che xe ô tô sử dụng tấm lợp polycarbonate chống nhiệt bảo vệ xe bạn khỏi cái nóng của mùa hè.

NHIỆT ĐỘ TRONG XE -17°C

Mái lợp polycarbonate bảo vệ xe bạn khỏi sóng nhiệt và hạn chế tăng nhiệt độ trong xe.

■ Hiệu quả của mái lợp polycarbonate chống sóng nhiệt (kết quả thử nghiệm của chúng tôi)

Tiếp xúc trực tiếp với mặt trời	Dưới mái lợp polycarbonate thông thường	Dưới mái lợp polycarbonate chống nhiệt
61,6°C	50,3°C	43,9°C

Các giá trị trên là giá trị thực tế đo chúng tôi đo được và không phải là giá trị đảm bảo cho sản phẩm.

Cứng hơn kính khoảng 250 lần

Tấm lợp polycarbonate có khả năng chịu lực cao hơn kính khoảng 250 lần.

Tấm lợp này thậm chí chịu được lực đập bằng búa. Mái lợp bằng tấm polycarbonate có thể bảo vệ xe bạn khỏi các điều kiện thời tiết xấu chẳng hạn như mưa đá. Ngoài ra, vì không bị co cứng, nên mái lợp này còn phù hợp để sử dụng ở vùng khí hậu lạnh.

Polycarbonate chống nhiệt

Tận hưởng SỰ THOẢI MÁI khi để XE BÊN TRONG!!

Mái che xe ô tô kiểu cũ.....

ƯU ĐIỂM "LỚN" CỦA TẤM LỢP POLYCARBONATE CHỐNG TIA NHIỆT

NÓNG QUÁ

MÁT QUÁ

AO xanh khói

Quan sát dưới ánh mặt trời

Quan sát từ dưới đất lên

Do bề mặt phản chiếu bởi ánh nắng, màu sắc của tấm lợp khi quan sát dưới ánh mặt trời sẽ trông khác với khi quan sát từ dưới đất lên.

Đặc tính nổi bật của sản phẩm nhôm




Nhôm là loại vật liệu nhẹ và có khả năng chống gỉ sét cực kỳ phù hợp cho xây dựng ngoại thất.

Sản phẩm có ưu điểm là khả năng chống gỉ và chống ăn mòn cao hơn so với sắt.

Sản phẩm nhôm ngoại thất sẽ bảo vệ những đồ vật quan trọng trong khi vẫn duy trì độ bền, hình thức và khả năng sử dụng.



Sắt sẽ dần bị rỉ sét.

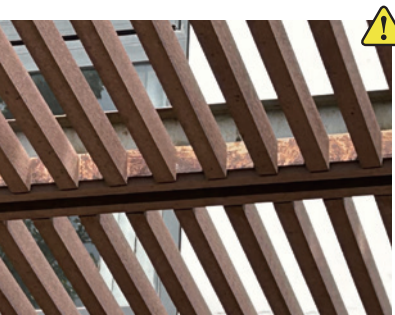

Giải pháp hoàn hảo cho khu vực đậu xe và không gian giải trí Thiết kế kiến trúc theo phong cách và chức năng

Chú trọng tính cao cấp

Không ai muốn sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Và cũng không ai muốn trả chi phí bảo trì liên tục cho sản phẩm mà họ đã bỏ tiền mua. Đó là lý do chúng tôi chỉ sử dụng vật liệu chất lượng cao cấp để cho ra sản phẩm chất lượng cao cấp.



Xung quanh cổng vào
P110-114

Cổng vào
P69-P81

Xung quanh gara
P58-68

Nhà để xe
P22-35

Mái che xe ô tô



MCDòng sản phẩm



SCDòng sản phẩm



S100Dòng sản phẩm



S101Dòng sản phẩm



S105Dòng sản phẩm



S107Dòng sản phẩm



Nhà để xe MC sẽ bảo vệ xe của quý khách khỏi bão, nắng nóng và tia UV.

Thiết kế thanh lịch với giá cả hợp lý.

Không cần dùng ô ngay cả trong những ngày mưa, đồng thời sản phẩm còn ngăn chặn tia UV từ ánh nắng gay gắt.

Quý khách có thể lựa chọn giữa nhựa polycarbonate và nhựa polycarbonate hấp thụ nhiệt.

Chất liệu chính	Bộ phận chính	Vật liệu dạng nhôm	Màu	Thân chính	Màu nâu mùa thu (AB)	Màu xám sáng (SC)	Màu đen (BK)	Màu bạc tự nhiên (VN)
	Vật liệu lớp mái	Tấm nhựa polycarbonate		Vật liệu lớp mái				
		Tấm nhựa polycarbonate hấp thụ nhiệt			Màu nâu trong, màu xanh trong, màu mờ trong suốt			
					Màu xanh mờ S, màu mờ trong suốt S			



Màu bạc tự nhiên
Màu vật liệu lớp mái: Mờ trong suốt



Màu xám sáng
Màu vật liệu lớp mái: Mờ trong suốt



Mái đôi chữ Y

Màu xám sáng
Màu vật liệu lớp mái: Mờ trong suốt




Mái đôi chữ M

Màu xám sáng
Màu vật liệu lớp mái: Mờ trong suốt



Nhựa Polycarbonate

Vật liệu lớp mái nhựa polycarbonate có khả năng chịu lực và cản tia UV vượt trội. Lớp phủ đặc biệt ngăn chặn gần như 100% tia UV có hại. Tia cực tím thường được biết đến là có hại cho cơ thể con người và ô tô cũng tương tự. Giúp lớp sơn không bị phai màu và ghế ô tô không bị cháy nắng, v.v.



Nhựa Polycarbonate hấp thụ nhiệt

Vật liệu lớp mái polycarbonate được bổ sung thêm chất liệu mới dự kiến sẽ có tác dụng giảm nhiệt bên cạnh các chức năng thông thường.

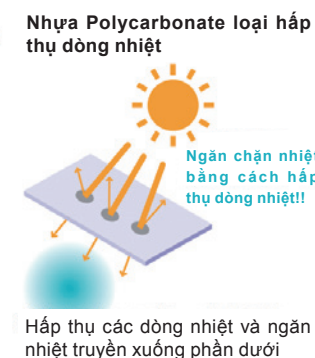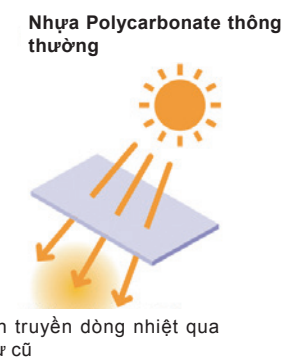

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Thông số kỹ thuật phần mái mở rộng

Đây là nhà để xe có thiết kế xuất sắc từng đoạt các giải thưởng như NIPPON DESIGN AWARD 2017, v.v.




Chất liệu chính	Bộ phận chính	Vật liệu dạng nhôm	Màu	Vật liệu lợp mái	Cột/dầm	Màu xám sáng (SF)	Màu đen (BK)	Màu bạc tự nhiên F (PW)
	Vật liệu lợp mái	Vật liệu dạng nhôm hoặc vật liệu dạng nhôm + vật liệu dạng gỗ			Vật liệu dạng nhôm + màu dạng gói	Màu xám sáng (SF)	Màu đen (BK)	Màu bạc tự nhiên F (PW)
						Màu gỗ sồi (KR)	Màu gỗ anh đào (PT)	Màu mocha lạnh (RT)



Mái dờ ghép dọc



Vật liệu lợp mái (Vật liệu dạng nhôm)



Độ bền chịu áp lực gió: Tương đương tốc độ gió 42m/s



Lượng tuyết tích tụ tương đương 20cm

Các giá trị độ bền chịu áp lực gió chỉ là ước tính và không phải là giá trị đảm bảo cho sản phẩm.

Trọng lượng riêng 0,3



Đạt được 4 giải thưởng hàng đầu về thiết kế*

“Nhà để xe SC” theo đuổi triết đề “sự hài hòa cho nhà ở”.

Thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt của sản phẩm đã được đánh giá cao và nhận được bốn giải thưởng thiết kế.

*Đạt được 4 giải thưởng hàng đầu với nhà để xe SC cho 1 xe hay còn gọi là SC mini.

Giải thưởng Thiết kế iF 2023/Giải thưởng Thiết kế Tốt 2017 Best 100 với toàn bộ sản phẩm nhà để xe SC.

Các loại màu SC



Cột / dầm: Màu xám sáng F
Vật liệu lợp mái: Màu xám sáng F



Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen



Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu xám sáng F



Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu bạc tự nhiên F



Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen + màu gỗ sồi



Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen + màu gỗ anh đào



Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen + màu mocha lạnh



Cột / dầm: Màu bạc tự nhiên F
Vật liệu lợp mái: Màu bạc tự nhiên F

Bảo vệ ô tô và đồ đạc quan trọng của quý khách khỏi mưa, gió và ánh nắng với THIẾT KẾ TỐT



Sê-ri S100

Mái che xe ô tô được thiết kế theo nhiều phong cách sống khác nhau với hiệu suất tuyệt vời.



Thiết kế đơn

1 xe (A)

PJR-5033 H23(SLC)

Ghép nối chữ M



PJR-50-2424M H23(KC)

2 xe (B)

Ghép nối chữ Y



PJR-50-2727Y H23(UC)

2 xe (C)

Ghép nối hàng dọc



PJR-5050-27 H23(SLC)

2 xe (D)


BẢNG MÀU NHÔM



BẢNG MÀU MÁI LỢP



CƯỜNG ĐỘ CHỊU LỰC



Chiều ba dầm bệt

3 xe (E)

PJRT-5072 H23(BD)

Mái nối ngắn để xe theo hàng dọc



PJR-5014-27 H23(BD)

1+ (F)

Mini



PJR-2921 H18(SLC)


(G)

Chiều đôi



PJRW-5054 H23(SLC)

2 xe (H)

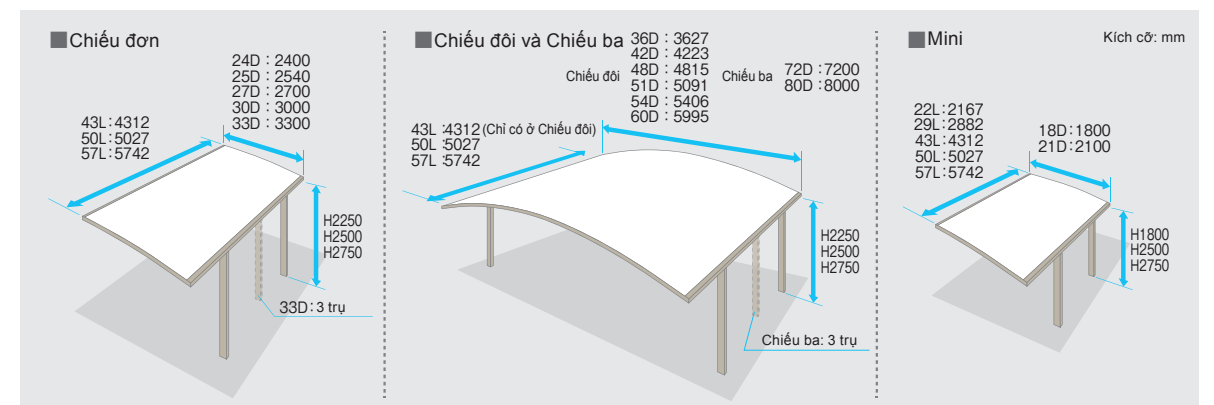

Sê-ri S101

Thiết kế mái phẳng và đơn giản tinh tế.



Thiết kế đơn
 × 1 xe

PJF-5127 H25(UC)



 × 1 xe (A)

 × 2 xe (B)

 × 2 xe (C)

BẢNG MÀU NHÔM



BẢNG MÀU MÁI LỢP



CƯỜNG ĐỘ CHỊU LỰC



Thiết kế đơn 33D
 × 1 xe (D)


PJF-5133 H25(KC)



 × 2 xe (E)

 × 1 +  (F)

 (G)

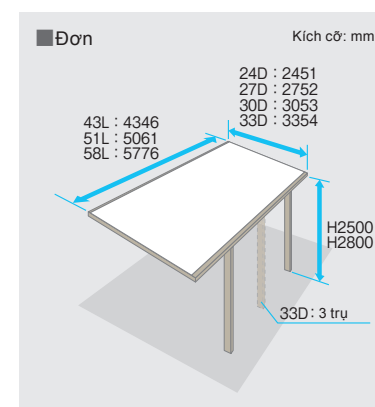

THIẾT KẾ


THIẾT KẾ MÁI PHẪNG Mẫu mã đơn giản và phong cách



Đặc điểm chung của Sê-ri S100 và S101

Kích cỡ

Rộng Hiện có dầm chia chiều rộng tối đa 33D.

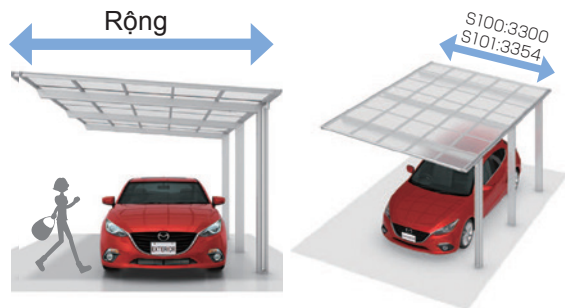


Nhỏ gọn Hiện có chiều dài nhỏ gọn 43L.



Loại trụ đỡ


Sê-ri S100

Hiện có 3 loại trụ đỡ dài khác nhau là H23, H25, H28.

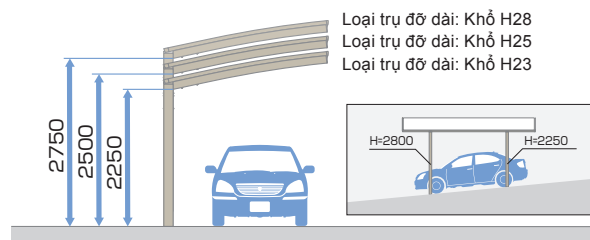

Sê-ri S101

Hiện có 2 loại trụ đỡ dài khác nhau là H25, H28.

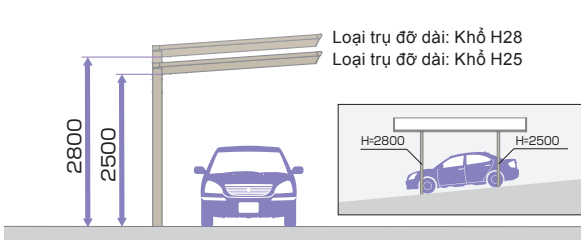

BẢNG MÀU NHÔM

Có 7 màu thay đổi phù hợp với nhiều phong cách nhà đa dạng. Hãy chọn màu phối phù hợp từ 7 màu khác nhau này.



BẢNG MÀU MÁI LỢP



Co xả nước

Co xả nước giúp bảo trì dễ dàng.



Sử dụng co xả nước có thể loại bỏ bụi tích tụ khi trời mưa giúp việc bảo trì thuận tiện hơn.

Bu lông khóa

Vít nhỏ và Vít thông thường



3 loại vít giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.

Tùy chọn thông thường của Sê-ri S100 & S101

Tấm lợp bên

Sê-ri S100



lưu ý 1 Không áp dụng đối với trụ khổ H28 (H=2,8m).

lưu ý 2 Yêu cầu có trụ đỡ và giá đỡ tấm lợp mái khi lắp đặt H08 hoặc tấm lợp bên cao hơn.

Sê-ri S101




lưu ý 1 Không áp dụng đối với trụ khổ H28 (H=2,8m).


lưu ý 2 Yêu cầu có trụ đỡ và giá đỡ tấm lợp mái khi lắp đặt H08 hoặc tấm lợp bên cao hơn.

Trụ đỡ có thể tháo rời

Nâng cao cường độ chịu gió của mái che xe ô tô



Chân giữ trụ thông minh trên trụ khi tháo trụ



Chân giữ bề mặt tiện ích trên mặt đất

Chịu áp lực gió
GIÓ 38
m/s


Chịu áp lực gió
GIÓ 42
m/s

Khi lắp đặt đồng thời trụ đỡ và giá đỡ tấm lợp mái, cường độ chịu gió của mái che xe ô tô tăng lên cao hơn ở mức V=42m/s so với mức tiêu chuẩn 38m/s.

lưu ý Mẫu mái dầm chia được khuyến nghị lắp đặt trụ đỡ để phòng gió mạnh bắt ngờ và đảm bảo phải sử dụng trụ đỡ khi có gió mạnh.

Giá đỡ tấm lợp mái

Nâng cao cường độ chịu lực cho tấm lợp

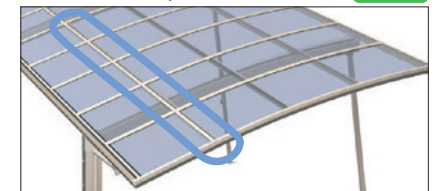

Giá đỡ tấm lợp mái gia cố các tấm lợp mái chống gió mạnh đảm bảo an toàn cho mái che xe ô tô.

lưu ý Yêu cầu có trụ đỡ.

Sơ đồ giá đỡ tấm lợp mái

Thiết kế đơn	Chiều đôi	Chiều ba	Mini
	—	—	

Bảo vệ khi có bão

Đề phòng mái bị rơi khi có bão




lưu ý Yêu cầu có trụ đỡ có thể tháo dỡ được đối với các chương trình hỗ trợ chống bão.

Sơ đồ bảo vệ khi có bão


Thiết kế đơn	Chiều đôi	Chiều ba	Mini

Đệm bảo vệ

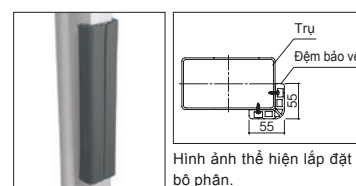

Đệm cao su bảo vệ tránh va phải cửa và trụ khi lên/xuống xe. Vít lắp đặt giấu trong thanh định hình hai lớp.

Ống thoát nước mưa bằng nhôm

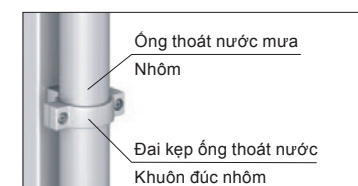

Ống thoát nước mưa và đai kẹp ống bằng nhôm

Cây gạt tuyết



Móc treo quần áo



Lên 45°, Ngang, Hạ 25°

Thiết kế cánh gấp

Sê-ri S105

Mái lều uốn cong đẹp mắt bảo vệ xe khỏi gió và tuyết.



Sê-ri S105
dạng 2 trụ

Thiết kế đơn

1 xe (A)

VD-5127 H23(UC)



Sê-ri S105
dạng 3 trụ

Thiết kế đơn

1 xe (D)

VDS-5127 H23(SLC)

Thiết kế đơn

Ghép nối chữ M

Ghép nối hàng dọc



1 xe (A)



2 xe (B)



2 xe (C)

BẢNG MÀU NHÔM

SLC Bạc sáng

UC Xám Urban

BKC Đồng tối

BẢNG MÀU MÁI LỢP

polycarbonate



AO xanh khối



SI trong

chống nhiệt
polycarbonate



AO xanh khối



SI trong

Sê-ri S105 (E)




Hiệu quả về chi phí
dạng 2 trụ
Mẫu mã phong cách

Chịu lực tuyết m
TUYẾT
900
N/m²

Chịu áp lực gió
GIÓ
38
m/s

Hình dạng lều uốn cong

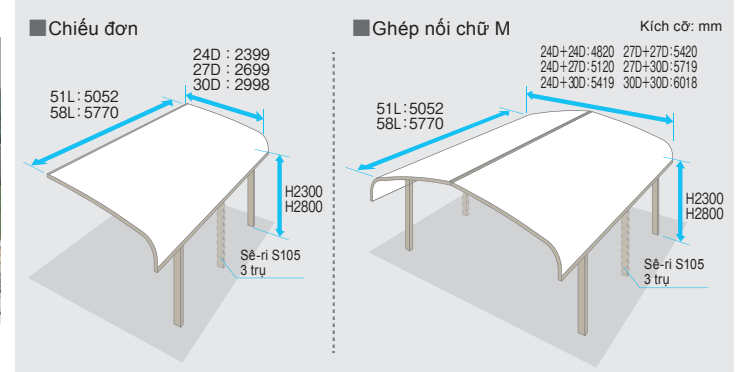

Sê-ri S105 (F)



Cường độ cao
dạng 3 trụ
Mạnh mẽ và chắc chắn,
nổi bật


Chịu lực tuyết m
TUYẾT
1500
N/m²

Chịu áp lực gió
GIÓ
42
m/s




Sê-ri S107


Thiết kế chiều rộng và dầm chia.
Có 2 vị trí trụ khác nhau.

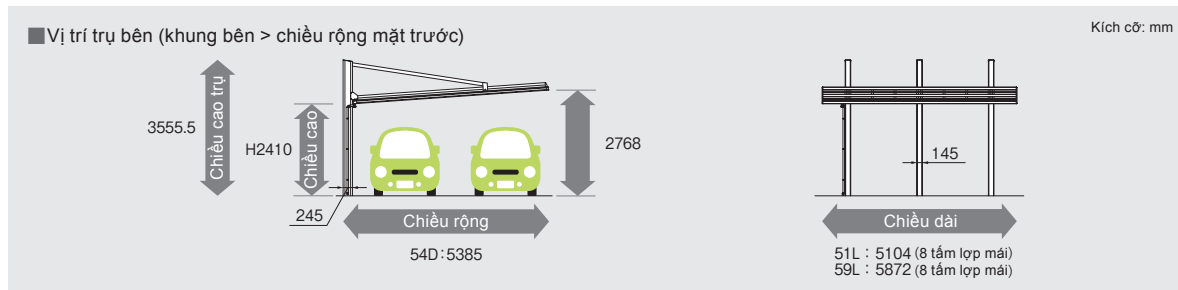


BẢNG MÀU

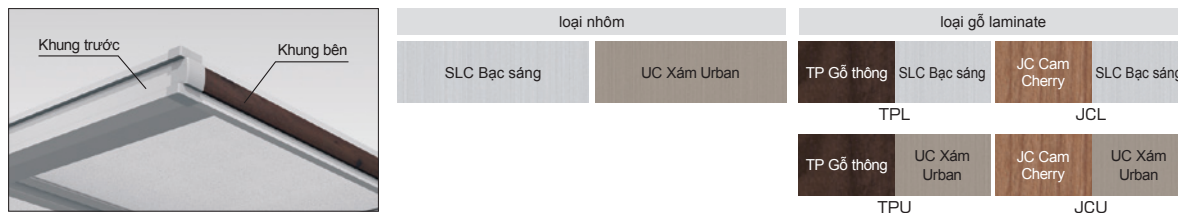

BẢNG MÀU MÁI LỢP

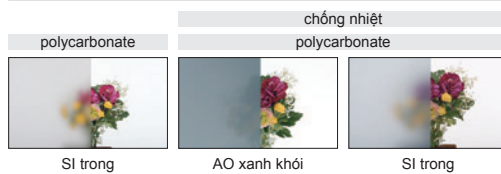


CƯỜNG ĐỘ CHỊU LỰC

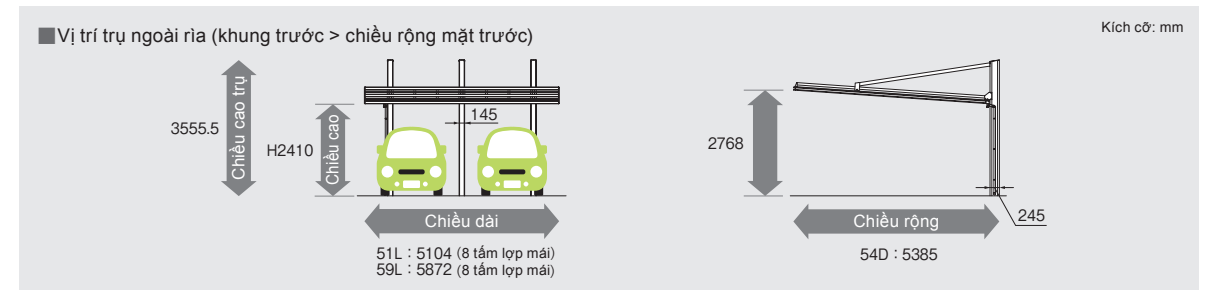


VỊ TRÍ TRỤ BÊN (KHUNG BÊN > CHIỀU RỘNG MẶT TRƯỚC)

Đầu nối trực treo và khung bên dạng hình tròn. Làm nổi bật thiết kế ĐƯỜNG PHẪNG, phù hợp và vừa vặn với thiết kế của nhà ở.

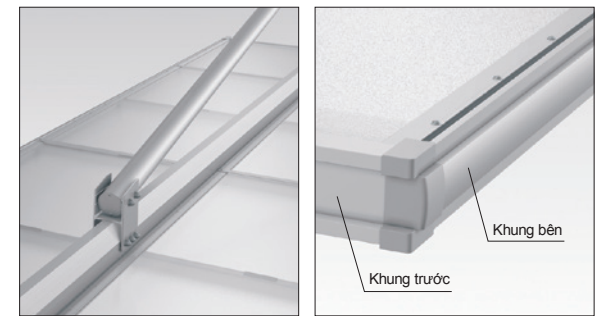

VỊ TRÍ TRỤ NGOÀI RÌA (KHUNG TRƯỚC > CHIỀU RỘNG MẶT TRƯỚC)

Khung trước và Khung rìa làm nổi bật thiết kế ĐƯỜNG PHẪNG, phù hợp và vừa vặn với thiết kế của nhà ở.

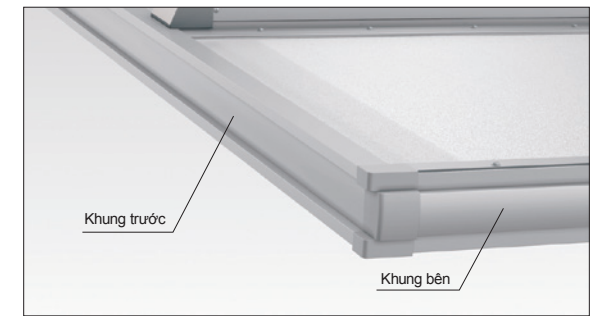

S140•S141

Đây là loại cổng có cột chắn trượt trên ray trượt.


Màu Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC) Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình Dây xích: Thép không gỉ (SUS 304)



● Cổng cột chắn đóng hoàn toàn ⇔ mở hoàn toàn



● Dễ thao tác Không cần tốn sức tháo cột chắn và dây xích.

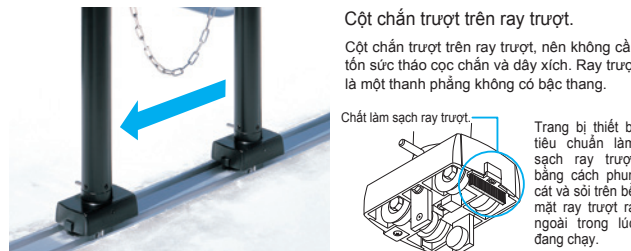

● Có thể cố định và khóa ở bất kỳ vị trí nào.



● Thiết kế & biến thể Bạn có thể chọn từ 3 loại cột bao gồm cả loại cột chắn trên bề mặt dốc dưới đây.



Xám trung tính



Màu đen / Tùy chọn: Ray trượt góc (600 R)

S142•S143•S144

Đáp ứng cho phạm vi rộng từ trước nhà để xe đến nơi công cộng.

Bạn có thể sử dụng rộng rãi trên nhiều phương diện, chẳng hạn như thiết kế không gian trong công viên và trung tâm mua sắm, và hạn chế các phương tiện giao thông đi vào trong khuôn viên, v.v...



Bạn có thể chọn "Mẫu mã" và "Phương pháp thi công" phù hợp với mục đích sử dụng và vị trí thi công.


● Hình dạng



● Phương pháp thi công




Kiểu di chuyển lên xuống (thiết bị kiểm soát trọng lượng)



Cột chắn được nâng lên và hạ xuống một cách chậm rãi và an toàn bằng lò xo tích hợp bên trong giúp nâng cột chắn bằng một lực nhẹ. Ngay cả phụ nữ và người lớn tuổi cũng có thể thực hiện thao tác một cách suôn sẻ.

Kiểu gắn vào tường



■ Bảng cột chắn tương ứng với phương pháp thi công

Phương pháp thi công	Cột chắn B BP			Cột chắn B	
	S142	S143	S144	S142	S143
Kiểu di chuyển lên xuống	○	○		○	○
Kiểu có thể tháo rời	○	○	○		
Kiểu cố định	○	○	○		
Kiểu di chuyển lên xuống (Lò xo tích hợp bên trong)				○	○
Kiểu di chuyển lên xuống (Thiết bị kiểm soát trọng lượng)				○	○
Kiểu gắn vào tường					○

Phù hợp với hệ thống ước tính

Nổi liền mặt trước nhà

Nổi liền kiểu cánh bướm hình chữ Y

Cường độ chống chịu áp lực gió

Tương đương tốc độ gió 36m/s

Mặt bằng chống chịu tuyết phủ

Tương đương khoảng 20cm

Mặt bằng chống chịu tuyết phủ

Tương đương khoảng 30cm

Sản phẩm phù hợp với Luật tiêu chuẩn xây dựng

Loại mở

Loại đóng

Màu

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu

Thân chính: Nhôm định hình / Tấm panel lớp mái: Tham khảo bên dưới

Tấm panel làm tường và vách ngăn: Tấm lợp Polycarbonate/ Tấm lợp Polycarbonate cách nhiệt/ Tấm ốp nhôm

Tấm panel

Xanh khôi (AO)

Xanh khôi (AO)

Màu bạc (SI)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Tấm lợp Polycarbonate

Tấm lợp Polycarbonate cách nhiệt

Tấm ốp nhôm



※ Trong hình là loại mở.

● Chúng tôi có sẵn loại cánh bướm hình chữ Y kiểu 1 trực đơn.



● Bạn có thể chọn loại phù hợp với mục đích sử dụng và vị trí lắp đặt.


Loại mở

Loại đóng

Loại cánh bướm hình chữ Y

Bên ngoài hai đầu ra không có cột phía trước, vì vậy bạn có thể đưa xe đạp vào và lấy ra một cách dễ dàng.

● Kích thước Đây là kích thước để đỗ xe và khó bị ướt mưa.

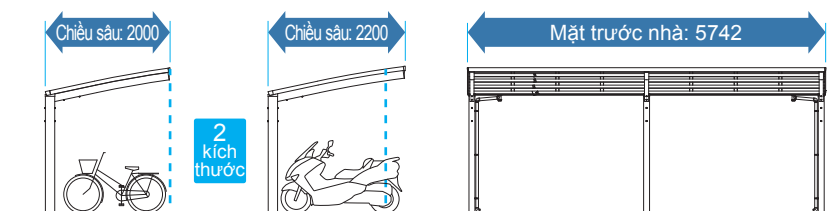

Đã thiết lập 2 kích thước cho chiều sâu. Với độ sâu rộng, bạn cũng có thể cất xe máy, v.v... thật gọn gàng.

Kích thước mặt trước nhà rộng 5742mm (kích thước khoảng cách của cột trung tâm 2800mm), nên dù có cùng số lượng xe đạp, thì khoảng cách giữa các xe đạp vẫn rộng hơn so với các sản phẩm thông thường, giúp cho việc đỗ xe dễ dàng hơn.

● Thanh chặn bánh xe



Trang bị thanh chặn bánh xe bằng thép không gỉ.

Đây là mái che bãi đỗ xe đạp có sân hiên độc lập.

Nổi liền mặt trước nhà

Cường độ chống chịu áp lực gió

Tương đương tốc độ gió 34m/s

Cường độ chống chịu tuyết phủ

Tương đương 600N/m²

Sản phẩm phù hợp với Luật tiêu chuẩn xây dựng

Loại mở

Loại đóng

Màu

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Vật liệu

Thân chính: Nhôm định hình/ Tấm panel lớp mái: Tham khảo bên dưới

Panel làm tường và vách ngăn: Tấm lợp Polycarbonate/ Tấm ốp nhôm

Tấm panel

Khói nâu (BR)


Xanh khôi (AO)

Sương mù (SI)

Sương mù (SI)

Tấm lợp Polycarbonate

Tấm lợp Polycarbonate cách nhiệt (tạo độ mờ)

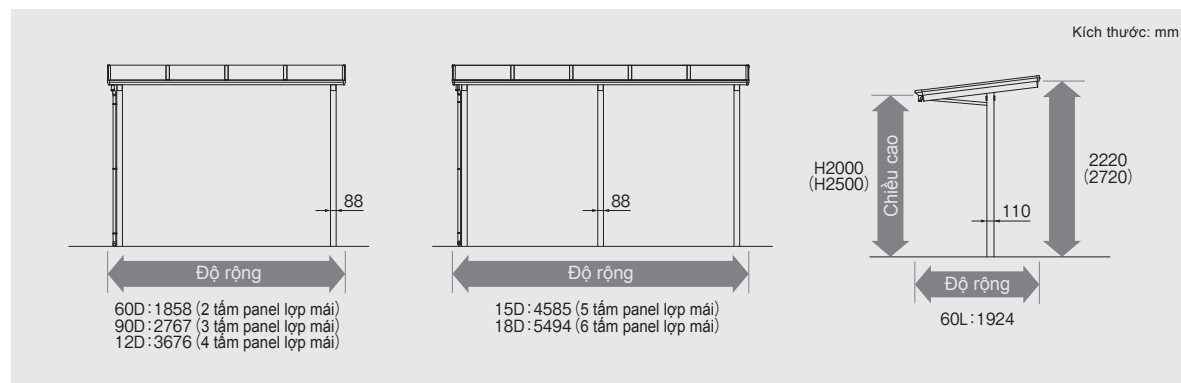

Phù hợp với hệ thống ước tính

Cột dài

Cường độ chống chịu áp lực gió

Tương đương tốc độ gió 42m/s

Nửa tầng chống chịu tuyết phủ

Tương đương khoảng 20cm

H: 2800

● Giá trị của cường độ chống chịu áp lực gió là giá trị tiêu chuẩn và không phải là giá trị bảo hành sản phẩm.

Tính toán với tỷ trọng 0.3

Cơ bản

Màu

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

TPL

Gỗ thông truyền thống (TP)

Bạc sáng (SLC)

JCL

Cherry cam (JC)

Bạc sáng (SLC)

TPU

Gỗ thông truyền thống (TP)

Xám trung tính (UC)

JCU

Cherry cam (JC)

Xám trung tính (UC)

Tấm panel

Khói nâu (BR)

Xanh khói (AO)

Sương mù (SI)

Xanh khói (AO)

Sương mù (SI)

Sương mù (SI)

Vật liệu

Thân chính: Nhôm định hình

Tấm panel lớp mái: Tấm khảo mục trình bày bên trái

Tấm lớp Polycarbonate

Tấm lớp Polycarbonate (Tạo độ mờ)

Tấm lớp Polycarbonate cách nhiệt

Tấm lớp Polycarbonate cách nhiệt (tạo độ mờ)

Tấm FRP cách nhiệt Loại DR (tạo độ mờ)



Khung mái chất liệu kim loại/ Màu trắng/ Loại cơ bản/ 3160 (2800mm)/ Tấm lớp Polycarbonate (tạo độ mờ): Sương mù/ Tùy chọn: Đèn LED âm trần Downlight (DC12V·24V)



Khung mái giá gỗ/ TPU (Gỗ thông truyền thống/ Xám trung tính)/ Loại cơ bản/ 1960 (2800mm)/ Tấm lớp Polycarbonate (tạo độ mờ): Sương mù/ Tùy chọn: Thanh che khe hở

Kiểu sản phẩm đặt hàng riêng

Đề xuất gói



PLAN 1

Nâng cao ấn tượng cho lối vào.

Việc có thể lắp đặt làm cổng cho lối vào cũng là sự kết hợp độc đáo chỉ có ở loại mái che bằng nhựa. Màu nâu sẫm đem đến các hiệu ứng tương phản tốt với khung cảnh bên ngoài và tạo ra một cảm giác sâu lắng.

Màu nâu sẫm/ 2058 (H25)/ Vật liệu khung mái: Loại P
Vật liệu làm trần nhà/ Tấm panel chắn song dọc: Nâu đen/Tùy chọn: Đèn LED âm trần Downlight

PLAN 2

Nâng cao hình ảnh trang nhã và tinh tế cho cửa hàng.

Chọn mái che cao cấp "Atlade" cho mái của sân thượng mở để làm không gian bên ngoài cho các nhà hàng và quán bar có nhu cầu chú trọng đến bầu không khí. Cách thiết kế hình ảnh quán làm lay động cảm xúc khách hàng sẽ giúp tăng khả năng thu hút khách hàng.

Màu nâu sẫm/ 2058 (H25)/ Vật liệu khung mái: Loại E
Vật liệu làm trần nhà: Màu cherry cam/ Tấm panel Polycarbonate (Tạo độ mờ): Sương mù

PLAN 3

Tận hưởng một chút khoảnh khắc đặc biệt trong sân vườn.

Thích hợp cho sân vườn của ngôi nhà chúng ta, giúp mọi người thông thả và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn dưới bầu trời đầy sao. Mái che cao cấp Atlade giả gỗ hài hòa với ngôi nhà, tạo ra không gian thư giãn tuyệt vời.

Xám trung tính/2058 (H30)/ Vật liệu khung mái: Loại P
Vật liệu làm trần nhà/ Tấm panel chắn song dọc: Cherry cam/ Tùy chọn: Đèn LED âm trần Downlight

S201

Tính tiện lợi cao và cổng mở rộng khoảng từ 3 đến 20m tạo nên một không gian rộng rãi thoáng mát.

Phân biệt trái và phải

Khóa hình trục

Chốt rơi

Màu

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu

Nhôm định hình



Bạc sáng/ Bộ cửa lửa một bên




Xám trung tính/ Bộ cửa lửa hai bên


● Bánh xe có cơ chế khóa



(Khi bình thường)



(Khi thao tác mở và đóng)




〈Khi mở〉 Nắm chặt cần gạt và tay kéo khóa cùng với nhau (lưỡi liềm và khóa bánh xe được mở cùng một lúc) và mở từ từ.
 〈Khi đóng〉 Nắm chặt cần gạt và tay kéo khóa cùng với nhau và đóng lại từ từ. Khi trả cần gạt về, khóa bánh xe sẽ khóa lại.

● Tay kéo khóa (khóa tay cầm dạng cần gạt), khóa hình trục hai mặt




Khóa hình trục: SL-80U9
 (Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
 Độ dày cửa: 54mm
 Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa: 38mm




Sử dụng khóa tay cầm dạng cần gạt để thao tác. Ngoài ra, ổ khóa là kiểu hình trục hai phía.

● Bánh xe cửa lửa, giá đỡ kim loại chống rơi



Sử dụng giá đỡ kim loại chống rơi, xem xét đến tính an toàn trong quá trình di chuyển.

● Vật liệu đệm



Sản phẩm có trang bị vật liệu đệm tiêu chuẩn cho phần dưới của thanh ngang chặn bánh xe.

● Ray trượt



Bạn có thể chọn từ hai loại là thép và thép không gỉ.

● Chốt rơi



Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa một cách chắc chắn.


● Kiểu rãnh ray trượt



Đặt cùng khuôn rãnh giúp thi công rãnh ray trượt một cách thuận lợi.

Tùy chọn

● Trang trí mũi giáo



Trang bị mũi giáo sang trọng được kết hợp giữa thiết kế và khả năng chống trộm cắp, ở phần tùy chọn.

S202・S203・S204・S205

Cửa lửa lớn với cơ chế khóa tích hợp bên trong xem xét đến tính an toàn và dễ thao tác.



Loại ốp gỗ/ Xám trung tính/ Bộ cửa lửa một bên



Loại chấn song sắt hộp mảnh/ Bạc sáng/ Bộ cửa lửa một bên




Loại chấn song sắt hộp dày/ Xám trung tính/ Bộ cửa lửa một bên



Loại cửa che mắt đục/ Bạc sáng/ Bộ cửa lửa một bên

● Kích thước

Loại chấn song sắt hộp mảnh S203 hỗ trợ chiều cao lên đến H = 2000 có khả năng chống trộm cắp.

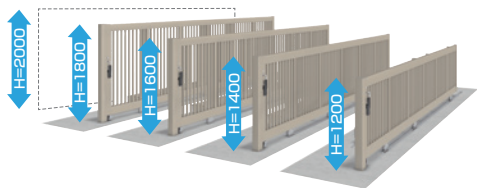


● Màu

Chúng tôi có sẵn "Loại giả gỗ" với kết cấu như gỗ tự nhiên cho loại chấn song sắt hộp dày S204.



Gỗ thông truyền thống/Nâu sẫm (TPC)/ Bộ cửa lửa một bên



S206



Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình



Xám trung tính/ Cánh cổng phụ cho cổng Raidete N + Mẫu Raidete N1



Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm



Loại chấn song / Xám trung tính





Loại cửa che mắt đục/ Xám trung tính

Nâng cấp hệ thống

● Có thể khóa và mở khóa bằng cùng một chìa khóa.
 Khóa tay cầm dạng cần gạt

Có thể khóa và mở khóa cho cửa đẩy và cánh cổng phụ (kiểu hình trục hai phía) với cùng một chìa khóa.



●Dễ thao tác

Sử dụng tay kéo giúp nâng cao độ dễ thao tác. Có thể thao tác tương tự cho cả hai thao tác mở và đóng.



●Chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.


Ngoài ra còn xem xét đến các chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

●Khóa hình trục hai phía



Trang bị khóa tay cầm loại cần gạt rất dễ thao tác. Ngoài ra, ổ khóa là kiểu hình trục hai phía.

●Thanh dẫn hướng cho mỗi cửa



Trang bị thanh dẫn hướng cho mỗi cửa để đưa cánh cửa vào trụ cổng một cách trơn tru.

●Ray trượt




Thiết kế hình dạng đường ray giúp dễ dàng quét bụi.

●Chốt rơi




Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa một cách chắc chắn.

●Vật liệu đệm



Sản phẩm có trang bị vật liệu đệm tiêu chuẩn cho phần dưới của thanh ngang chặn bánh xe.

●Chặn chống trượt

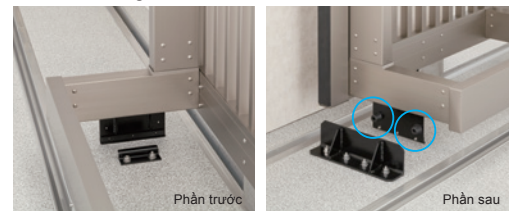

Phần chặn chống trượt có trang bị vật liệu đệm giúp giảm sốc khi mở và đóng.


●Có thể nâng cấp hệ thống bằng cổng sọc.



Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm

●Có thể khóa và mở khóa bằng cùng một chìa khóa.

Có thể khóa và mở khóa cho cửa trượt và cánh cổng phụ (kiểu hình trục hai phía) với cùng một chìa khóa.

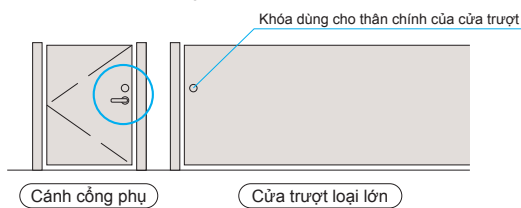

S207

Đây là cửa trượt đôi loại lớn cuốn hút với không gian lưu trữ nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích.



Loại ốp gỗ (P=100)/ Xám trung tính/ Bộ cửa lùa một bên




Loại ốp gỗ (P=56)/ Nâu sẫm/ Bộ cửa lùa một bên



Loại chấn song/ Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên

●Kích thước

Loại chấn song kiểu 3 hỗ trợ chiều cao lên đến H = 2000 có khả năng chống trộm cắp.

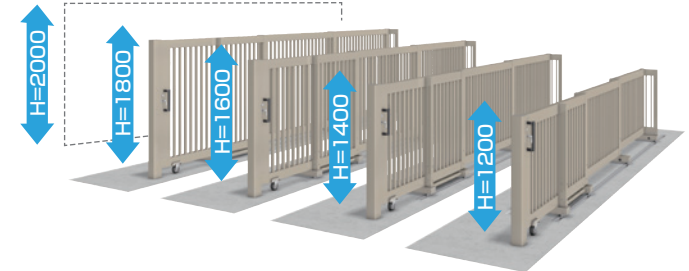

●Lưu trữ nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích.

Mở hoàn toàn (Hình dạng bên trong)



●Phương pháp mở và đóng



Sản phẩm được áp dụng phương pháp mở và đóng trong đó các con lăn trượt trong đường ray được thiết lập ở thanh trên và thanh dưới.

●Chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp
Ngoài ra còn xem xét đến các chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

●Khóa hình trục hai phía




Khóa hình trục: SL-80U9
(Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
Độ dày cửa: 56mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa: 38mm




Trang bị khóa tay cầm loại cần gạt rất dễ thao tác. Ngoài ra, ổ khóa là kiểu hình trục hai phía.

●Thanh dẫn hướng cho mỗi cửa



Trụ cổng
Cửa
Thanh dẫn hướng cho mỗi cửa
Trang bị thanh dẫn hướng cho mỗi cửa để đưa cánh cửa vào trụ cổng một cách trơn tru

●Ray trượt



Thiết kế hình dạng đường ray giúp dễ dàng quét bụi.



●Hàng rào bảo vệ



Sản phẩm có trang bị hàng rào bảo vệ

●Chốt rơi




Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa một cách chắc chắn.

●Chặn chống trượt




Phần chặn chống trượt có trang bị vật liệu đệm giúp giảm sóc khi mở và đóng.



Tùy chọn

●Miếng đệm cho xe đẩy



Sản phẩm được trang bị miếng đệm xe đẩy ở phần tùy chọn.


●Có thể nâng cấp hệ thống với cánh cổng phụ cho cổng S207.



Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm

●Có thể khóa và mở khóa bằng cùng một chìa khóa.

Có thể khóa và mở khóa cho cửa trượt và cánh cổng phụ (kiểu hình trục hai phía) với cùng một chìa khóa.

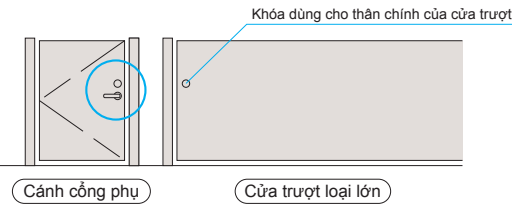

S208



Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình



Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm



Loại chấn song / Xám trung tính

S209

Bảng điều khiển đúc với kiểu dáng tuyệt vời tạo nên vẻ ngoài thanh lịch - hài hòa với thiết kế của Phương Tây.



Màu Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình - Nhôm đúc



Nâu sẫm/ Bộ cửa lùa hai bên



Xám trung tính/ Bộ cửa lùa một bên



Nâu sẫm/ Bộ cửa lùa một bên




Xám trung tính/ Bộ cửa lùa hai bên

●Đáp ứng đơn hàng đặc biệt

Có thể tạo ra một thiết kế độc đáo bằng cách thay đổi sự kết hợp của các bảng.

Ví dụ về kết hợp

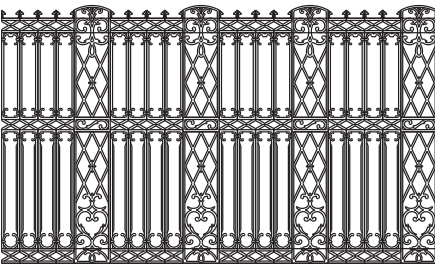

S210



Màu Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình - Nhôm đúc



Kiểu 1/ Nâu sẫm



Kiểu 2/ Xám trung tính



Kiểu 3/ Nâu sẫm

S211

Đây là cửa trượt lớn loại không có đường ray, thích hợp để lắp đặt ở những nơi có tuyết phủ mà không cần phải thi công sàn đất.

Hai phía
giống nhau

Khóa
hình trục

Chốt rơi

Màu Thân chính Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Trụ của thanh
dẫn hướng

Màu đen (KC)

Vật liệu

Thân chính: Nhôm định hình
Trụ của thanh dẫn hướng: Thép



Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên

● Trong quá trình mở và đóng, bánh xe của cửa lùa sẽ không chạm đất.



● Khớp với trụ cổng



Phần nhô ra của thân chính cửa trượt khớp với lỗ ở phía trụ cổng, và cánh cổng sẽ được cố định chắc chắn.

● Chốt rơi



Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa một cách chắc chắn.


● Bộ phận con lăn



Có thể mở và đóng cửa trơn tru bởi các bộ phận con lăn trên và dưới được lắp đặt bên trong bộ phận bản lề trục xoay.

Tùy chọn

● Khung BOX của trục xoay bản lề



Sản phẩm có trang bị khung BOX của trục xoay bản lề để ngăn tuyết rơi vào, ở phần tùy chọn.

● Vỏ trục xoay bản lề



Ngăn bụi và vật lạ xâm nhập vào phần trục xoay bản lề.


● Thanh che khe hở



Sản phẩm có trang bị thanh che khe hở giữa thân chính cửa trượt với tường.

● Tay kéo khóa (khóa tay cầm dạng cần gạt)

● Khóa hình trục hai phía



Khóa hình trục: SL-80U9 (Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
Độ dày cửa: 54mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa: 38mm

Có thể khóa và mở khóa cho cổng phụ với cùng một chìa khóa.

● Trụ cổng chặn cửa và thanh dẫn hướng bánh xe cửa lùa (loại cửa lùa một bên)



Thanh dẫn hướng bánh xe cửa lùa sẽ cố định chắc chắn cho cửa khi khóa chốt cửa.

● Thanh dẫn hướng bánh xe cửa lùa (loại cửa lùa hai bên)



Thanh dẫn hướng bánh xe cửa lùa sẽ cố định chắc chắn cho cửa khi khóa chốt cửa.

S212

Hoạt động mở và đóng cũng thực hiện trơn tru bởi con lăn lớn ở đầu cửa. Cửa trượt loại lớn không đường ray với giá phải chăng cực kỳ hấp dẫn.

Hai phía
giống nhau

Khóa
hình trục

Chốt rơi

Màu Thân chính Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Trụ cổng trục xoay bản lề

Màu đen (KC)



Vật liệu

Thân chính: Nhôm định hình
Trụ cổng trục xoay bản lề: Trụ của thanh dẫn hướng: Thép



Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên

● Phương thức ray trượt dẫn hướng

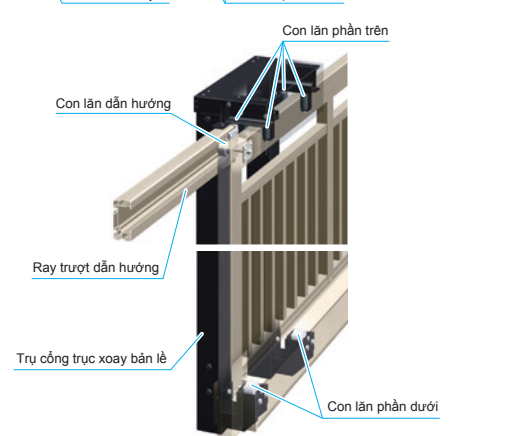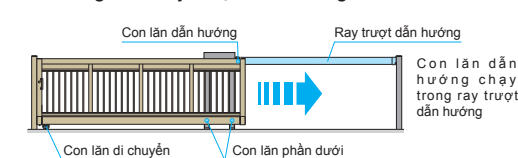

Có thể khóa và mở khóa cho cổng phụ với cùng một chìa khóa.

● Khóa hình trục hai phía




Kiểu hình trục hai phía

● Khớp với trụ cổng



Phần nhô ra của thân chính cửa trượt khớp với lỗ ở phía trụ cổng, và cửa sẽ được cố định chắc chắn.


● Chốt rơi và con lăn di chuyển



Chốt rơi sẽ cố định cửa một cách chắc chắn. Sử dụng con lăn di chuyển theo dạng xoay vòng ở đầu cửa, đã xem xét đến tính dễ tháo tác.

Hãy đảm bảo phạm vi hoạt động cho con lăn di chuyển theo chiều ngang. Nếu có độ dốc thoát nước trong lúc di chuyển thì sẽ khó tháo tác.

Tùy chọn



Sản phẩm có trang bị thanh che khe hở giữa thân chính cửa trượt với tường.

S213

Hai phía
giống nhau

Khóa
hình trục

Chốt rơi

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình

Nâng cấp
hệ thống



Xám trung tính

S214

Phân biệt trái và phải
Bản vẽ phòng tránh cửa tuột ra
Khóa hình trụ
Then cái cửa
Chốt rơi
Cường độ chống chịu áp lực gió
Tương đương tốc độ gió 36m/s

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình

Loại chấn song



Bạc sáng









Xám trung tính



Bạc sáng


●Bạn có thể chọn từ nhiều loại hình dạng chấn song và các nhóm phối hợp.
Cung cấp đa dạng nhiều kiểu chấn song có khoảng cách giữa các thanh đứng khác nhau.



Chúng tôi có sẵn 2 loại gồm hàng rào gấp đầu ra ngoài và hàng rào gấp đầu vào trong.


●Thiết kế loại cao, hỗ trợ chiều cao tối đa 3 mét.

Có thể hỗ trợ chiều cao lên đến “H=2500-3000mm”.



●Thiết lập cửa loại có cổng mở lớn, cho phép lựa chọn mặt trước nhà phù hợp với vị trí lắp đặt.

Với thiết lập “W=2000-3000-4000mm”, đảm bảo độ rộng cổng mở hiệu quả cho cửa đôi, tối đa có thể lên đến 8000mm.

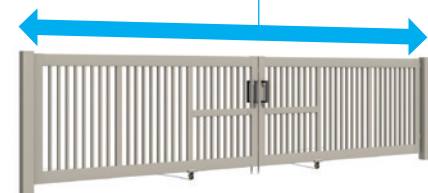

■Kích thước mặt trước nhà hiệu quả (Freline N)

	Bộ mở một bên	Bộ mở hai bên
Kiểu không bánh xe	2000mm	4000mm
Kiểu có bánh xe	3000mm-4000mm	6000mm-8000mm

※Trong hình là kiểu có bánh xe

S215·S216·S217·S218·S219

Phân biệt trái và phải
Bản vẽ phòng tránh cửa tuột ra
Khóa hình trụ
Then cái cửa
Chốt rơi
Cường độ chống chịu áp lực gió
Tương đương tốc độ gió 36m/s

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) TPC Gỗ thông truyền thống (TP) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình

Loại chấn song



Bạc sáng



Xám trung tính



Nâu sẫm



TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)



Bạc sáng



Xám trung tính



Nâu sẫm

Có trường hợp tổng màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

S220・S221

Sử dụng cả bên trái và phải | Bấm để phóng to hình ảnh cửa trượt ra | Khóa hình trực | Then cài cửa | Chốt rơi | Cường độ chống chịu áp lực gió | Tương đương tốc độ gió 36m/s

Màu | Bạc sáng (SLC) | Xám trung tính (UC) | Nâu sẫm (BD) | Vật liệu | Nhôm định hình



Bạc sáng



Xám trung tính



Xám trung tính



Nâu sẫm

S222・S223

Phân biệt trái và phải | Bấm để phóng to hình ảnh cửa trượt ra | Then cài cửa | Chốt rơi | Cường độ chống chịu áp lực gió | Tương đương tốc độ gió 36m/s

Màu | Bạc sáng (SLC) | Xám trung tính (UC) | Nâu sẫm (BD) | Vật liệu | Nhôm định hình



Bạc sáng



Nâu sẫm



Xám trung tính




Bạc sáng

S224

Phân biệt trái và phải | Bấm để phóng to hình ảnh cửa trượt ra | Khóa hình trực | Then cài cửa | Chốt rơi | Cường độ chống chịu áp lực gió | Tương đương tốc độ gió 41m/s

Màu | Bạc sáng (SLC) | Xám trung tính (UC) | Nâu sẫm (BD) | Vật liệu | Nhôm định hình



Bạc sáng



Nâu sẫm

Xám trung tính

Ổ khóa | Chọn khóa hình trực để sử dụng và then cài cửa.

Khóa hình trực (Hai phía)

●Khóa tay cầm dạng cần gạt



●Khóa hình trực LA32U9 (Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)

Độ dày cửa	50mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa	51mm

●Chốt rơi



Kèm theo chức năng khóa để không thể nâng chốt rơi từ bên ngoài.

Then cài cửa

●Then cài cửa



Cũng có thể sử dụng khóa móc bán trên thị trường.

●Chốt rơi



Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa một cách chắc chắn.


Tùy chọn

●Chức năng đóng cửa tự động

Chúng tôi có sẵn kiểu khóa hình trực được trang bị chức năng tay co thủy lực tự động tiện lợi, dùng để đóng cửa đã mở theo hình thức tự động, dưới dạng tùy chọn. Khi chiều cao của cửa là H: từ 1800 trở lên hoặc W: 1500, thì tay co thủy lực sẽ được gắn ở 2 vị trí trên và dưới.


Bảng tay co thủy lực tương ứng	
H	W 1100
1500	Đơn
1800	Đôi (st)
2000	Đôi (st)

Đơn: Chỉ có ở phần dưới của tay co thủy lực. Đôi (st): Phần trên và dưới của tay co thủy lực (tăng cường trụ cổng st)

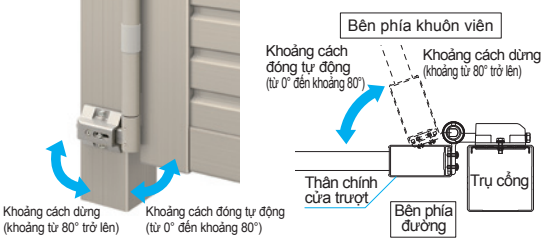

Tùy chọn

●Thanh che khe hở



Che khe hở giữa cánh cửa và trụ cổng để nâng cao tính thẩm mỹ.

Phản biệt
trái và phải

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

Then
cài cửa

Chốt rơi

Màu

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu

Nhôm định hình




Loại chấn song/ Nâu sẫm



Loại giả gỗ/ Xám trung tính

●Thiết bị căng tải



Có thể thực hiện các điều chỉnh nhỏ của cửa bằng thiết bị căng tải.

●Chốt rơi



Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa một cách chắc chắn.

●Then cài cửa



Cũng có thể sử dụng khóa móc bán trên thị trường.

Hỗ trợ linh hoạt ở những nơi công cộng với nhiều loại phong phú và thu dọn nhỏ gọn.



※Trong hình là loại S300/ Loại ray trượt Fret

●Kích thước

Bạn có thể chọn phương pháp di chuyển phù hợp với vị trí lắp đặt.

Bằng cách tăng đáng kể kích thước và thiết lập kích thước cửa cắt nhỏ 350mm, sản phẩm có thể đáp ứng ở nhiều nơi lắp đặt khác nhau.



●Cửa đơn

Tối đa 45 kích thước chiều rộng

Chiều rộng toàn bộ tối đa 17189mm
Chiều rộng toàn bộ tối thiểu 1657mm
350mm

Từ tối thiểu 4 nhịp đến tối đa 48 nhịp



●Cửa đôi


Tối đa 45 kích thước chiều rộng

Chiều rộng toàn bộ tối đa 34209mm
Chiều rộng toàn bộ tối thiểu 3145mm
350mm


Từ tối thiểu 8 nhịp đến tối đa 96 nhịp

●Dù kích thước H có thay đổi thì khoảng cách giữa các chấn song vẫn thống nhất là 350mm.

Toàn bộ kích thước 350mm



●Bằng cách thiết lập kích thước nhỏ, bạn có thể chọn kích thước cửa tối ưu cho chiều rộng cổng mở ở nhiều nơi khác nhau.

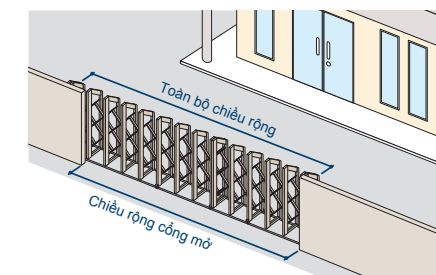

●Loại

Bạn có thể chọn phương pháp di chuyển phù hợp với vị trí lắp đặt.

1 Loại ray trượt phẳng

Vì ray trượt không nhô ra, nên người và xe có thể lưu thông một cách thuận lợi.

Bạn có thể chọn ray trượt từ 2 loại gồm loại làm bằng thép và loại làm bằng thép không gỉ.

Hình mặt cắt ngang



Đường ray bằng thép



Đường ray bằng thép không gỉ



Cơ chế chống rơi toàn bộ

Giá đỡ kim loại chống rơi lắp đặt trên các bánh xe sẽ ngăn thân chính rơi xuống toàn bộ ray trượt.

2 Loại bánh xe (loại trượt thẳng cố định)

Không cần thiết đóng ray trượt và cũng đã xem xét đến tính ổn định.

Việc chọn dùng bánh xe trượt thẳng cố định sẽ mang lại sự ổn định và sử dụng bánh xe xoay ở đầu mỗi cửa cơ bản để đảm bảo tính dễ thao tác.



3 Loại bánh xe (loại gom xoay)

Không cần đóng ray trượt và có thể thi công trong thời gian ngắn.

Sản phẩm đã được xem xét đến tính thao tác thông qua việc sử dụng bánh xe xoay



S300•S301

- Màu
- Loại AN và X
- Bạc sáng (SLC)
- Xám trung tính (UC)
- TW
- Màu đen (KC)
- Xám trung tính (UC)
- Loại UN và EN
- Bạc sáng (SLC)
- Xám trung tính (UC)
- Nâu sẫm (BD)
- Vật liệu
- Nhôm định hình



Bạc sáng



TW (màu đen và xám trung tính)



Xám trung tính/ Loại ray trượt phẳng



TW (màu đen và xám trung tính)/ Loại ray trượt



Bạc sáng



Nâu sẫm



Xám trung tính/ Loại ray trượt phẳng



Màu nâu sẫm/ Loại ray trượt

Màu		■ Khung và cửa: Loại vật liệu kim loại		■ Khung và cửa: Kiểu giả gỗ															
		Bạc sáng (SLC)	Xám trung tính (UC)	Nâu sẫm (BD)	Gỗ thông truyền thống (TP)	Cherry cam (JC)													
■ Khung: Cửa theo kiểu giả gỗ: Loại vật liệu kim loại																			
TPL	Gỗ thông truyền thống (TP)		Bạc sáng (SLC)		TPU	Gỗ thông truyền thống (TP)		Xám trung tính (UC)		JCU	Cherry cam (JC)		Xám trung tính (UC)		TPC	Gỗ thông truyền thống (TP)		Nâu sẫm (BD)	
	Phần giả gỗ		Phần vật liệu kim loại			Phần giả gỗ		Phần vật liệu kim loại			Phần giả gỗ		Phần vật liệu kim loại			Phần giả gỗ		Phần vật liệu kim loại	



※Trong hình là loại S227

●Có thể phối hợp bằng màu vật liệu kim loại và màu giả gỗ cho khung và cửa.



Khung: Loại vật liệu kim loại (màu UC) /
Cửa: Loại vật liệu kim loại (màu UC)




Khung: Kiểu giả gỗ (màu TP) /
Cửa: Kiểu giả gỗ (màu TP)



Khung: Kiểu giả gỗ (màu TP) /
Cửa: Loại vật liệu kim loại (màu SLC)

●Điểm nổi bật Đây là loại mở đôi có thể mở và đóng từ hai bên.

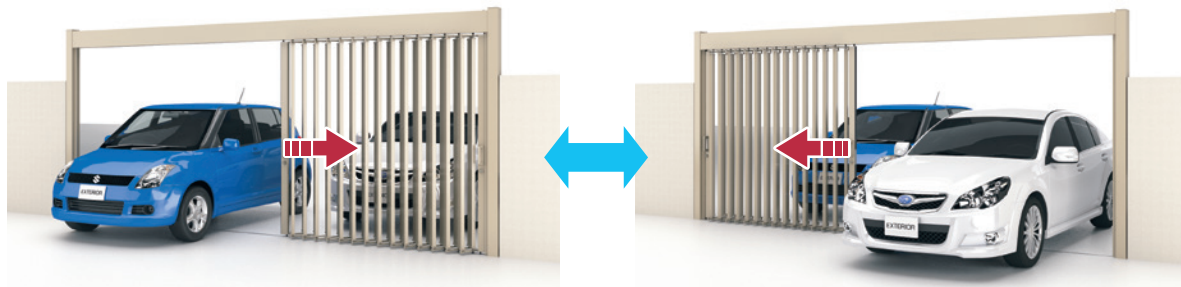

Loại thủ công
Tăng cường phòng
chống từ phạm

Khóa
hình trực

Cường độ
chống bão
áp lực gió
Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Màu		Khung và cửa: Loại vật liệu kim loại		Bạc sáng (SLC)		Xám trung tính (UC)		Nâu sẫm (BD)		Khung và cửa: Kiểu giả gỗ		Gỗ thông truyền thống (TP)		Cherry cam (JC)		Vật liệu		Nhôm định hình	
Khung: Kiểu giả gỗ		Cửa: Loại vật liệu kim loại		TPC		Gỗ thông truyền thống (TP)		Bạc sáng (SLC)		TPU		Gỗ thông truyền thống (TP)		Xám trung tính (UC)		JCU		Cherry cam (JC)	



Nâu sẫm



JCU (Cherry cam, Xám trung tính)



TPC (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng)



Cherry cam



TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)



Bạc sáng




Gỗ thông truyền thống




Xám trung tính

●Kích thước Bạn có thể chọn theo số lượng xe và điều kiện khuôn viên.

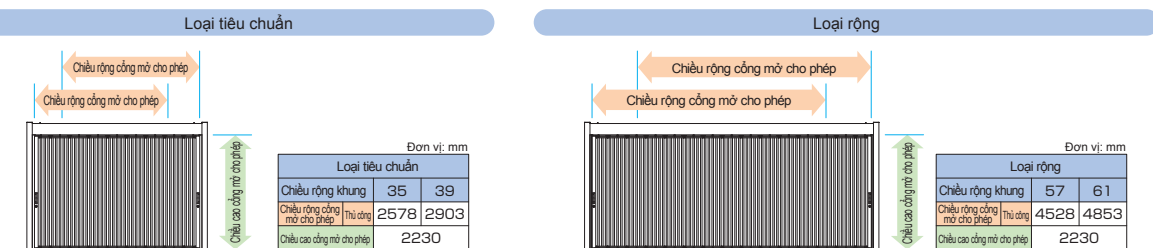

●Phương pháp mở và đóng Cửa dùng loại gấp xếp.

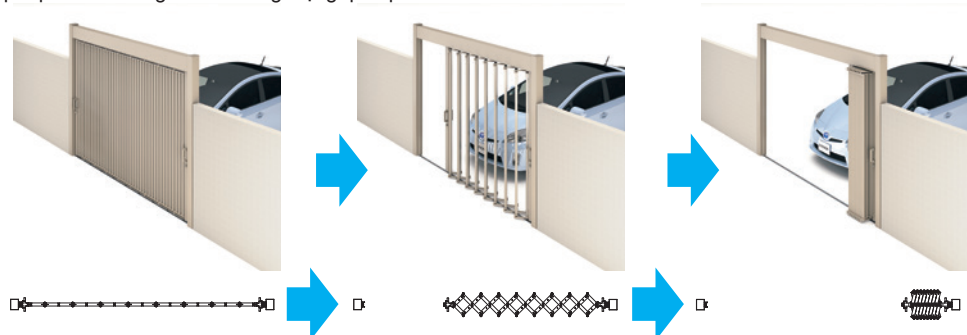

※Khi cửa được gấp xếp, cánh cửa sẽ nhô ra khỏi khung 125,6mm cho cả trong và ngoài.

S228・S229・S230・S231

Tăng cường phòng chống tội phạm

Khóa hình trụ

Xe nóc cao

Cường độ chống chịu áp lực gió

Tương đương tốc độ gió 34m/s

Màu

Loại vật liệu kim loại

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Kiểu giả gỗ

TPC

Gỗ thông truyền thống (TP)

Nâu sẫm (BD)

HGK

Nâu đen (HG)

Màu đen (KC)

Vật liệu Nhôm định hình

S229



TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

S228



Xám trung tính



Màu đen

S231



TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

S230



Màu đen



Xám trung tính

Có trường hợp tổng màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

S232•S233

Tăng cường phòng chống tội phạm

Khóa hình trục Xe nóc cao Cường độ chống chịu áp lực gió Tương đương tốc độ gió 34m/s

Màu Loại vật liệu Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC) Kiểu giả gỗ TPC Gỗ thông truyền thống (TP) Nâu sẫm (BD) HGK Nâu đen (HG) Màu đen (KC) Vật liệu Nhôm định hình



Xám trung tính



HGK (Nâu đen, Đen)



Nâu sẫm

Thiết kế mang lại cảm giác thoải mái và màu sắc giúp nâng cấp cho mặt trước của nhà để xe. Chúng tôi đề xuất gói ngoại thất trải rộng phối hợp với các sản phẩm xung quanh cổng.



※Trong hình là loại S230

●Thiết kế Có sẵn 3 loại thiết kế cửa.

S228-S229



S230-S231



S232-S233



●Khả năng chống trộm cắp [Khóa hình trục] được sử dụng và có hiệu quả trong việc chống trộm xe.




●Tay nắm kéo và Khóa Sản phẩm có trang bị tay nắm kéo loại thanh khóa tay cầm cân gạt dễ dàng xử lý, và khóa hình trục theo tiêu chuẩn.



Tiêu chuẩn là kiểu chốt khóa đặt ở phía trong, nhưng chúng tôi có thể cung cấp kiểu hình trục hai phía ở phần đặt hàng đặc biệt.

●Độ bền Sử dụng [Đường ray bằng thép không gỉ].



Đây là loại đóng vào sẽ giúp làm giảm sự chênh lệch độ cao của cửa mặt sàn. Sử dụng ray trượt có vật liệu thép không gỉ, độ bền cao.

●Tiết kiệm không gian [Cửa gấp kiểu trượt treo] tiết kiệm không gian và thiết kế giảm âm

Cửa là loại cửa gấp, có chiều rộng kéo nhỏ, nên không cần phải lo lắng về vị trí lắp đặt. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể thao tác đóng mở cửa một cách trơn tru, nhẹ nhàng, không gây ồn ào.



●Kích thước Bạn có thể chọn theo số lượng xe và điều kiện khuôn viên.

●Đỗ xe 2 chiếc <cửa đôi>

Saidore R Wide



Đơn vị: mm	
Chiều rộng cổng mở cho phép	4780 5140
Chiều cao cổng mở cho phép	2180

Chiều rộng cổng mở cho phép

●Đỗ xe 1 chiếc <cửa đơn>

Saidore R



Đơn vị: mm	
Chiều rộng cổng mở cho phép	2565 3039 3519
Chiều cao cổng mở cho phép	2180

Chiều rộng cổng mở cho phép


Kiểm tra bằng video

YouTube



S240・S241

Loại tủ cổng		Loại điện động		Loại điện động		Cường độ chống cháy áp lực gió		Tương đương tốc độ gió 34m/s	
Khóa hình trực	Hai phía giống nhau	Cửa bản lề	Điều khiển từ xa	Hai phía giống nhau	Cửa bản lề	Cường độ chống cháy áp lực gió	Cường độ chống cháy áp lực gió	Tương đương	Tương đương
Màu	S240	Bạc sáng (SLC)	Xám trung tính (UC)	Nâu sẫm (BD)	Màu đen (KC)	Màu trắng (WH)	Vật liệu	Nhôm định hình	
S241	TPL	Gỗ thông truyền thống (TP)	Bạc sáng (SLC)	JCL	Cherry cam (JC)	Bạc sáng (SLC)	TPU	Gỗ thông truyền thống (TP)	Xám trung tính (UC)
		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại
S241	JCU	Cherry cam (JC)	Xám trung tính (UC)	TPC	Gỗ thông truyền thống (TP)	Nâu sẫm (BD)	JCU	Cherry cam (JC)	Xám trung tính (UC)
		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại

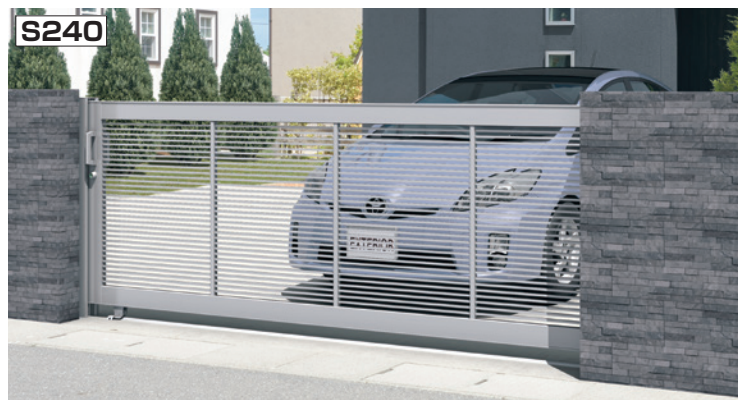

Bạc sáng



Xám trung tính



TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng)




TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)



TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)



JCU (Cherry cam, Xám trung tính)

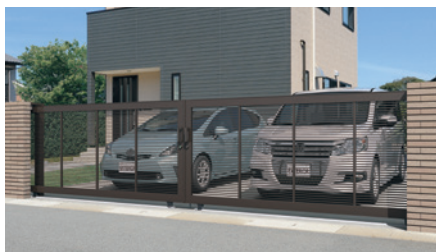

Nâu sẫm




Màu đen




Màu trắng

S242・S243

Loại tủ cổng		Loại điện động		Loại điện động		Cường độ chống cháy áp lực gió		Tương đương tốc độ gió 34m/s	
Khóa hình trực	AC100V	Điều khiển từ xa	Hai phía giống nhau	Cửa bản lề	Điều khiển từ xa	Hai phía giống nhau	Cửa bản lề	Cường độ chống cháy áp lực gió	Cường độ chống cháy áp lực gió
Màu	S242	Bạc sáng (SLC)	Xám trung tính (UC)	Nâu sẫm (BD)	Màu đen (KC)	Màu trắng (WH)	Vật liệu	Nhôm định hình	
S243	TPL	Gỗ thông truyền thống (TP)	Bạc sáng (SLC)	JCL	Cherry cam (JC)	Bạc sáng (SLC)	TPU	Gỗ thông truyền thống (TP)	Xám trung tính (UC)
		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại
S243	JCU	Cherry cam (JC)	Xám trung tính (UC)	TPC	Gỗ thông truyền thống (TP)	Nâu sẫm (BD)	JCU	Cherry cam (JC)	Xám trung tính (UC)
		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại	Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại

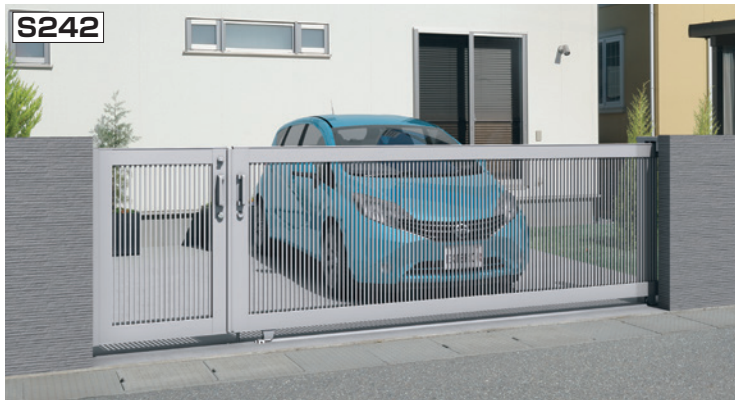


Bạc sáng

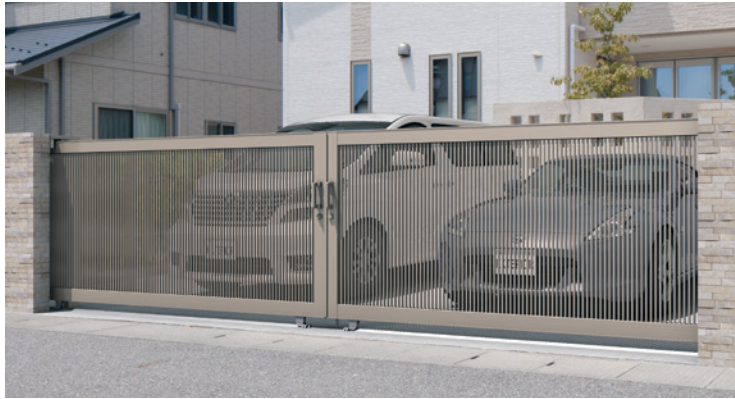


Xám trung tính



TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng)

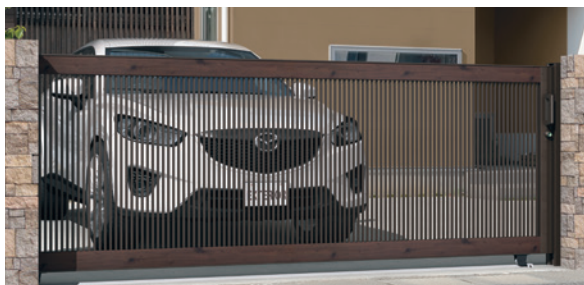

TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

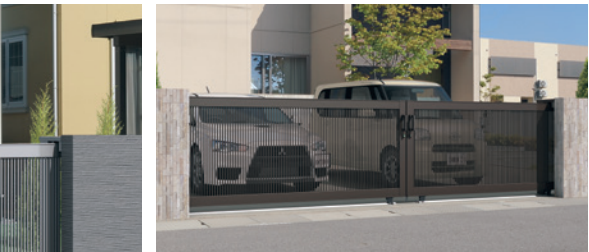

Nâu sẫm



Màu đen



Màu trắng



TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)



JCL (Cherry cam, Bạc sáng)

S244・S245

Loại tủ cổng

Khóa hình trực

Hai phía giống nhau

Cửa bản lề

Cường độ chống cháy áp lực gió

Tương đương tốc độ gió 34m/s

Màu

S244

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu

Nhôm định hình

S245	TPL	Gỗ thông truyền thống (TP)	Bạc sáng (SLC)	JCL	Cherry cam (JC)	Bạc sáng (SLC)	TPU	Gỗ thông truyền thống (TP)	Xám trung tính (UC)	JCU	Cherry cam (JC)	Xám trung tính (UC)	TPC	Gỗ thông truyền thống (TP)	Nâu sẫm (BD)
		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại



Bạc sáng



Xám trung tính



Nâu sẫm



TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng)



TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)



TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)



JCU (Cherry cam, Xám trung tính)

S246・S247

Loại tủ cổng

Khóa hình trực

AC100V

Điều khiển từ xa

Hai phía giống nhau

Cửa bản lề

Cường độ chống cháy áp lực gió

Tương đương tốc độ gió 34m/s

Màu

S246

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu

Nhôm định hình

S247	TPL	Gỗ thông truyền thống (TP)	Bạc sáng (SLC)	JCL	Cherry cam (JC)	Bạc sáng (SLC)	TPU	Gỗ thông truyền thống (TP)	Xám trung tính (UC)	JCU	Cherry cam (JC)	Xám trung tính (UC)	TPC	Gỗ thông truyền thống (TP)	Nâu sẫm (BD)
		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần gỗ gỗ	Phần vật liệu kim loại



Bạc sáng



Xám trung tính



Nâu sẫm



TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng)



TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)




TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)



JCL (Cherry cam, Bạc sáng)

Loại thủ công

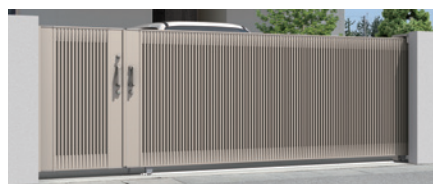

●Cửa bản lề Có sẵn 5 thiết kế phù hợp với thân chính của cửa trượt.


●Màu Sản phẩm có nhiều màu sắc cho màu giả gỗ và màu nhôm định hình.

● Kích thước

Đơn vị: mm				Đơn vị: mm		
Loại khác ngoài loại dùng cho S248				Dùng cho S248		
Chiều rộng thân chính của trục	2500	3000	3500	Chiều rộng thân chính của trục	3500	4000
Chiều cao	1200			Chiều cao	1400	
	1400				1600	


●Loại Bạn có thể chọn loại phù hợp với điều kiện khuôn viên và các ứng dụng khác nhau.

S249•S250•S251•S252



●Ưu điểm của cửa cổng trượt ②

Đây là loại trượt không có đường ray, nên dễ dàng đóng mở ngay cả khi ngồi xe lăn và là sản phẩm có xem xét đến việc loại bỏ trở ngại cho người khuyết tật, giúp họ di chuyển thuận tiện.

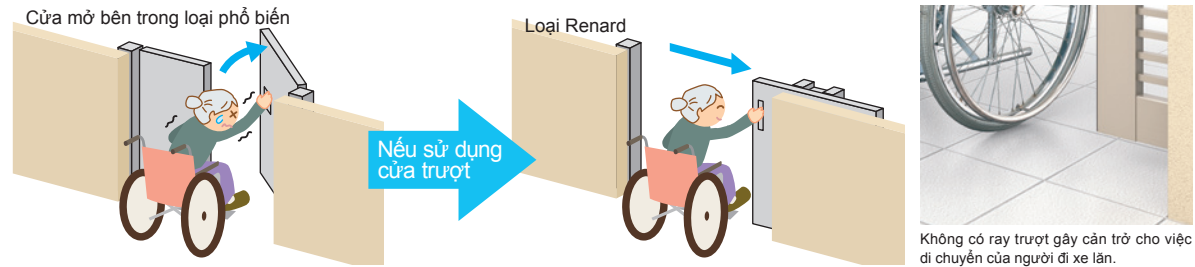


●Vị trí khóa dễ thao tác.

Khóa nằm ở vị trí 1000mm nên có thể thao tác mà không cần cúi khom người xuống. Tuy nhiên, nếu kích thước H:1000 thì vị trí của khóa sẽ là 900mm.



●Kích thước


Thiết lập chiều rộng cổng mở cho phép tối đa là 1168mm với loại không có cửa phụ. Loại có kèm cửa phụ có thể đáp ứng chiều rộng cổng mở cho phép lên đến 1570mm.

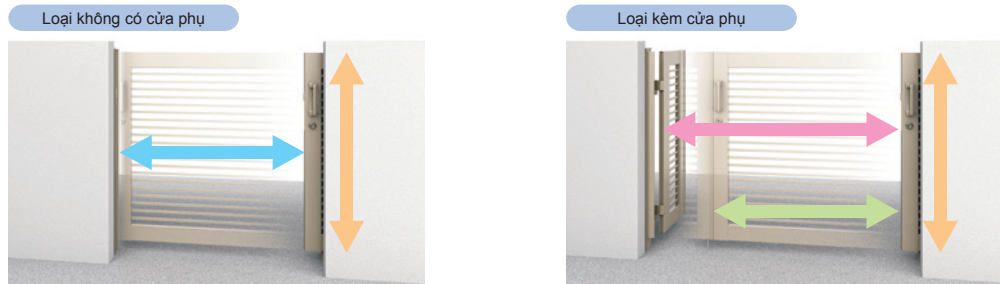

Phân loại		Loại không có cửa phụ			Loại kèm cửa phụ						
		Cửa trượt một bên			Trường hợp phía cửa trượt một bên			Trường hợp mở hoàn toàn phía cửa trượt một bên và phía của phụ (trường hợp của phụ mở vào trong)			
Kích thước H	Phía cửa trượt một bên	13	15	17	13	15	17	13	15	17	
	Phía cửa phụ	—	—	—	04	04	04	04	04	04	
Kích thước W	Chiều cao	Chiều rộng cổng mở cho phép	768mm	968mm	1168mm	771mm	971mm	1171mm	1170mm	1370mm	1570mm
10	1000mm		1310	1510	—	(13-04) 10	(15-04) 10	—	(13-04) 10	(15-04) 10	—
12	1200mm		1312	1512	1712	(13-04) 12	(15-04) 12	(17-04) 12	(13-04) 12	(15-04) 12	(17-04) 12
14	1400mm		1314	1514	1714	(13-04) 14	(15-04) 14	(17-04) 14	(13-04) 14	(15-04) 14	(17-04) 14

●An toàn

Có sẵn "Kiểu thiết bị giữ an toàn" được thiết kế để ngăn không cho bàn tay của bạn bị kẹt vào cánh cửa khi đóng mạnh.

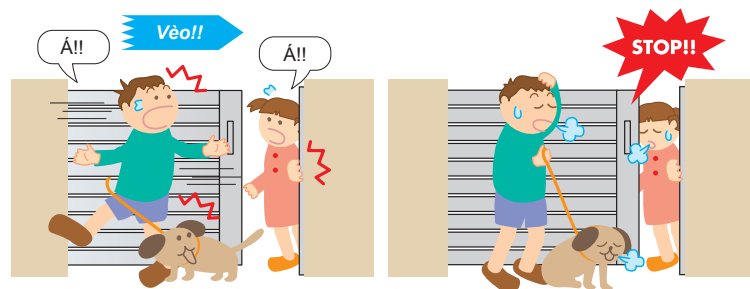

Đây là bộ phận chặn chống trượt được thiết kế để ngăn không cho bàn tay của bạn bị kẹt giữa cửa và trụ cổng khi cửa đóng mạnh. Nếu đóng mạnh, cửa sẽ mở và dừng lại với khoảng cách 200mm bằng băng chặn chống trượt, nếu đóng chậm, thì cửa sẽ đóng lại bình thường.





Lưu ý ●Thiết bị giữ an toàn là một bộ phận phụ trợ có vai trò làm giảm nguy hiểm khi đóng thân cửa chính. Khi đóng thân cửa chính, người sử dụng sẽ có nguy cơ bị thương tích mà bản thân không lường trước được, nên tuyệt đối đừng đặt tay vào rìa ngoài của thanh ngang dọc ở mép cửa.



Sử dụng linh hoạt đơn giản

Thi công gọn nhẹ | Gông nhau ở cả hai mặt | Khóa điện chốt thả | Cửa 2 bên | Cửa xếp | Kiểu cửa mở ra ngoài | Làm vừa khớp | Thông tin xây dựng | Độ bền chịu áp lực gió | Tốc độ gió tương đương 36m/s

Màu | Màu bạc mặt trời (SLC) | Màu urban grey (UC) | Màu đồng đen (BD) | Màu đen (KC) | Màu trắng (WH) | Chất liệu | Vật liệu dạng nhôm

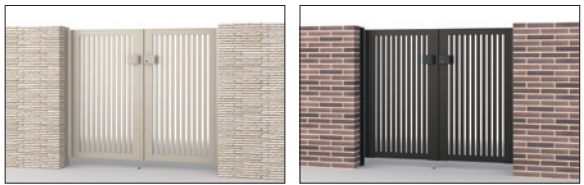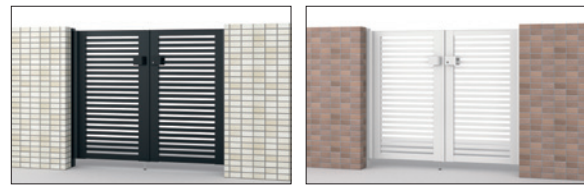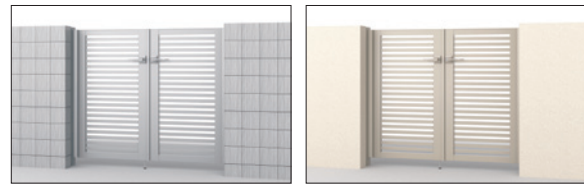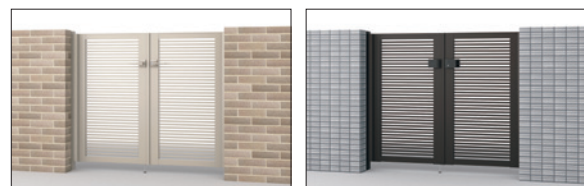

S304•S305•S306•S307

Sử dụng theo đơn đặt hàng

Thi công
gân hơn

Gông nhau
ở cả hai mặt

Khóa điện
chốt thả

Cửa 2
bên

Cửa xếp

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Làm
vừa khớp

Thông tin
xây dựng

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 36m/s

Màu

Màu bạc mặt trời (SLC)

Màu urban grey (UC)

Màu đồng đen (BD)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

Chất liệu

Vật liệu dạng nhôm



Màu urban grey / Khóa cảm ứng



Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng



Màu đồng đen / Khóa tích hợp



Màu đen / Khóa tích hợp




Màu trắng / Khóa cảm ứng




Màu đồng đen / Khóa tích hợp



Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng



Màu urban grey / Khóa tích hợp



Màu đen / Khóa cảm ứng



Màu trắng / Khóa tích hợp



Màu đen / Khóa cảm ứng



Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp



Màu urban grey / Khóa cảm ứng



Màu đồng đen / Khóa tích hợp



Màu trắng / Khóa cảm ứng



Màu đen / Khóa cảm ứng



Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp



Màu urban grey / Khóa cảm ứng



Màu đen / Khóa cảm ứng



Màu trắng / Khóa tích hợp

S308•S309•S310•S311

Sử dụng theo đơn đặt hàng

Thi công
gân hơn

Gông nhau
ở cả hai mặt

Khóa điện
chốt thả

Cửa 2
bên

Cửa xếp

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Làm
vừa khớp

Thông tin
xây dựng

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 36m/s

Màu

Màu bạc mặt trời (SLC)

Màu urban grey (UC)

Màu đồng đen (BD)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

Chất liệu

Loại YL-TL-TY / Vật liệu dạng nhôm
Loại SP / Thân: Vật liệu dạng nhôm / Tầm: Tấm nhựa polycarbonate




Màu urban grey / Khóa cảm ứng



Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng



Màu đồng đen / Khóa tích hợp



Màu đen / Khóa tích hợp



Màu trắng / Khóa cảm ứng



Màu trắng / Khóa tích hợp



Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng



Màu urban grey / Khóa tích hợp



Màu đồng đen / Khóa tích hợp



Màu đen / Khóa cảm ứng



Màu đồng đen / Khóa tích hợp



Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng



Màu urban grey / Khóa tích hợp



Màu đen / Khóa cảm ứng



Màu trắng / Khóa tích hợp



Màu urban grey / Khóa cảm ứng



Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp



Màu đồng đen / Khóa cảm ứng



Màu đen / Khóa tích hợp



Màu trắng / Khóa cảm ứng

Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (2)

Thông số kỹ thuật

Đạt được thông số kỹ thuật cao với tốc độ gió tương đương 36m/s ※ 1.

Độ bền chịu áp lực gió tương đương với tốc độ gió 36m/s

Đạt được khả năng chịu áp lực gió cao để đối phó với gió mạnh trong những năm gần đây. Nó có độ bền cao hơn các sản phẩm thông thường từ trước đến nay.

Độ bền chịu áp lực gió xấp xỉ 1:2 lần (so sánh tiêu chuẩn của chúng tôi) so với sản phẩm thông thường từ trước đến nay tương đương với tốc độ gió 34m/s.

※ 1. Không bao gồm loại SP (tương đương tốc độ gió 34m/s) và loại tấm dẽ.

Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (3)

Chất lượng

Theo đuổi một thiết kế đơn giản và phong cách.

DESIGN

Chúng tôi đã đạt được thiết kế mỏng với độ dày cửa là 35mm.

Khung dọc có hình dạng mỏng và đơn giản, phần trên của cửa được làm bằng Kasagi khiến thiết kế trở nên gọn gàng và bằng phẳng hơn.



35mm

90mm

Lắp đặt loại lỗ thông gió có chức năng chắn tầm nhìn và thông gió.

Loại S308 (Cửa thông gió ngang)

Loại S309 (Cửa thông gió dọc)



Lắp đặt loại lỗ thông gió giúp thông gió đồng thời chắn tầm nhìn từ phía ngoài đường. Quý khách cũng có thể lựa chọn loại cửa thông gió dọc với thiết kế thông minh chưa từng có trước đây.

Tương thích cả với các trụ cổng tấm cơ bản không yêu cầu cột đi kèm.



Có thể sử dụng các bộ phận tấm để dễ lắp đặt ở cả những vị trí không thể sử dụng trụ cổng gắn trên tường hoặc phụ kiện kim loại. Chúng tôi khuyên quý khách nên sửa lại.

Tính yên tĩnh

Giảm tiếng ồn của thao tác khi đóng mở.


Mọi thứ từ cửa đến ổ khóa đều được thiết kế đa dạng nhằm giảm tiếng ồn của thao tác khi đóng mở.

Chặn cửa toàn bộ chiều dài




Bảng cách sử dụng chặn của toàn bộ chiều dài và cách âm, đồng thời thêm nhựa vào ổ trục bản lề, chúng tôi đã giảm tiếng ồn cộng hưởng của kim loại và chốt của cổng định hình khi mở và đóng cửa. Trong trường hợp khóa cảm ứng, một tấm chắn nhựa được lắp trên bộ nhận cảm ứng ổ khóa để giảm tiếng ồn tiếp xúc khi chốt được gài.

Vòng bi nhựa



Bản lề

Tấm chắn nhựa

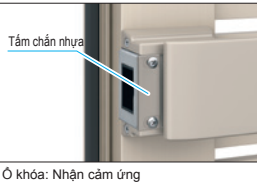

Ổ khóa: Nhận cảm ứng

[Tấm chắn bản lề]



Một tấm chắn bản lề được lắp vào phía nhà của trụ cổng treo, mang lại vẻ hoàn thiện gọn gàng và nâng cao tính thiết kế cả ở phía bên trong.

[Chốt thả/Chốt chặn cát]

Cửa bên nhận

Núm điều khiển

Cửa bên khóa


Núm điều khiển

12mm

G.L

Chốt chặn cát

[Ron chặn khe cửa bên khóa] là trang bị tiêu chuẩn.



Giấu đi khoảng trống của cổng. Ngoài ra, kiểu cửa mở ra ngoài cũng được áp dụng đối với loại cửa đơn.

Chú ý

●Vui lòng sử dụng chốt thả trên cửa bên khóa khi có gió mạnh.
●Chốt thả trên cửa bên khóa sẽ vẫn cách thanh dọc lõi 48,5mm ngay cả khi được nâng lên.

Các loại khóa

Khóa tích hợp

Đây là một loại khóa thời trang và giá cả phải chăng với bộ phận chức năng khóa được đặt bên trong khung và được nâng cao tính thiết kế cũng như khả năng hoạt động.

●Nhấn cần gạt xuống để mở cửa.
●Sử dụng "chìa vi tính" và "núm xoay có thể tháo rời".

MJN-CT

Bên trong

Để dễ dàng đóng mở với góc thao tác là 20°



●Tấm chống trầy xước Tùy chọn

Chức năng khóa hình lưới liềm đơn giản

Khóa hình lưới liềm

Cửa bên nhận

●Bằng cách thu hẹp hình dạng của phần cán liềm, tiếng lạch cách sẽ giảm đi.

●Tấm chống trầy xước

●Chống trầy xước do tiếp xúc khi đóng mở cửa.

Khóa cảm ứng (loại không có tay cầm) NEW

Ổ khóa không có cần gạt, có thể thao tác bằng khuỷu tay hoặc cánh tay mà không cần phải giữ cần gạt.

●Đây là loại dễ thao tác, chỉ cần đẩy cần gạt từ bên ngoài hoặc kéo cần gạt từ bên trong là có thể mở được. Hình dạng tay cầm độc đáo cho phép quý khách mở và đóng nó bằng khuỷu tay, cẳng tay hoặc cổ tay, v.v. bất kể tay thuận của quý khách là bên nào.
●Sử dụng "nhựa dạ quang", "chìa vi tính" và "núm xoay có thể tháo rời".

RJNG-CT

Bên trong

Chú ý

●Đối với loại không có tay nắm, phần tay cầm nhỏ ra phía đường nhiều hơn phía ngoài trụ cổng. [Tham khảo sơ đồ bên phải để biết kích thước]



Khóa cảm ứng NEW

Ổ khóa này là loại rất dễ thao tác.

●Đây là loại dễ thao tác, chỉ cần đẩy cần gạt từ bên ngoài hoặc kéo cần gạt từ bên trong là có thể mở được.
●Sử dụng "nhựa dạ quang", "chìa vi tính" và "núm xoay có thể tháo rời".
●"Kiểu chìa vi tính cả trong lẫn ngoài" cũng có sẵn.

RJNT-CT

RJNT-CC

Bên trong RJNT-CT

RJNT-CC

Hình vuông đơn giản



Đặc điểm chung của khóa tích hợp, khóa cảm ứng, khóa cảm ứng (loại không kẹp)

Nhựa dạ quang

●Xung quanh ổ khóa phía ngoài có sử dụng nhựa dạ quang để giúp quý khách dễ dàng kiểm tra ngày cả vào ban đêm. Nó có hình dạng cái bát giúp quý khách dễ dàng nhét chìa khóa vào.

Chú ý

●Khóa tích hợp không sử dụng nhựa phát quang.

Bên ngoài: chìa vi tính

Ký hiệu đóng/mở (Chỉ dành cho khóa cảm ứng)

Thông số kỹ thuật của núm xoay có thể tháo rời MJN - CT/RJNT - CT NEW /RJNG-CT NEW

Chìa vi tính cả trong lẫn ngoài RJNT-CC NEW

Với những quý khách coi trọng sự an toàn, chúng tôi khuyên dùng loại khóa cảm ứng kiểu chìa vi tính cả trong lẫn ngoài.

Chú ý

●Kiểu chìa vi tính cả trong lẫn ngoài chỉ có ở khóa cảm ứng.

Vị trí ổ khóa có thể thao tác dễ dàng.

Vị trí ổ khóa là xấp xỉ 1000mm (tham khảo bảng bên phải), thế nên quý khách có thể thao tác bằng cẳng tay hoặc khuỷu tay ngay cả khi cả hai tay đều không thao tác được.


Để ngay cả những người dùng xe lăn cũng có thể mở một cách dễ dàng, chiều cao của tay cầm được giữ cố định bất kể chiều cao và kích thước của cổng như thế nào.

Kích thước vị trí ổ khóa

H10 900mm

H12/14 1000mm

Vị trí ổ khóa có thể thao tác dễ dàng



Kiểm tra video

Cách thao tác với ổ khóa, giới thiệu sản phẩm cổng vào

https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/gatedoor_alumi/reziria/index.html

YouTube

Quý khách cũng có thể xem nó trên "Kênh chính thức của Sankyo Alumi".



74 UCHIDA

Có trường hợp tổng màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

UCHIDA 75

Cổng định hình loại cao cấp




Dòng sản phẩm tiêu chuẩn cao đạt tốc độ gió tương đương 36m/s※1. Đây là dòng sản phẩm cổng vào cao cấp có 5 loại với chiều cao khác nhau cho quý khách lựa chọn.

※1. Không bao gồm loại HM (tương đương tốc độ gió 34m/s) và loại HK (tương đương tốc độ gió 34m/s).

Thông số kỹ thuật Đạt được thông số kỹ thuật cao với tốc độ gió tương đương 36m/s※1.

Đạt được khả năng chịu áp lực gió cao để đối phó với gió mạnh trong những năm gần đây. Độ bền được tăng lên hơn nữa so với những sản phẩm từ trước đến nay (New Exmore High Type: tương đương với tốc độ gió 34m/s).


Độ bền chịu áp lực gió xấp xỉ 1.2 lần (so sánh tiêu chuẩn của chúng tôi) so với sản phẩm thông thường từ trước đến nay tương đương với tốc độ gió 34m/s.



Lựa chọn Tương thích với chiều cao tối đa 2m và chiều rộng mở 2m. Cài đặt kích thước chi tiết chung cho tất cả các loại.


Quý khách có thể chọn từ bốn màu chung cho tất cả các loại.

- Màu urban grey UC
- Màu đồng đen BD
- Màu đen KC
- Màu trắng WH

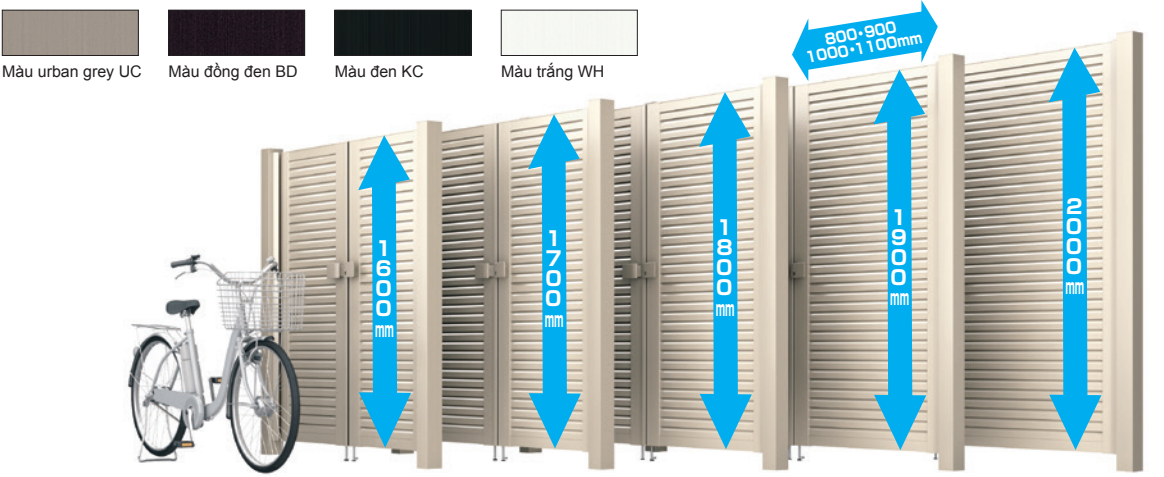

Khách hàng cũng có thể đặt kích cỡ riêng.

Thiết kế đường dây phù hợp hoàn hảo với hàng rào nhiều tầng. Bằng cách đặt loại chiều cao H1700 và H1900, quý khách có thể khớp chiều cao với hàng rào nhiều tầng.

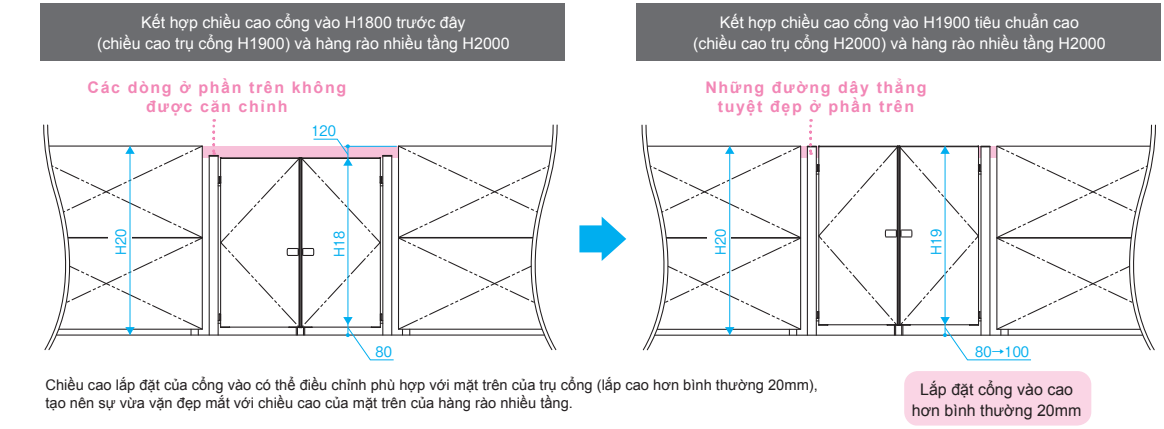

Chiều cao lắp đặt của cổng vào có thể điều chỉnh phù hợp với mặt trên của trụ cổng (lắp cao hơn bình thường 20mm), tạo nên sự vừa vặn đẹp mắt với chiều cao của mặt trên của hàng rào nhiều tầng.

Lắp đặt cổng vào cao hơn bình thường 20mm

S263・S265

- Thi công gần hơn
- Giống nhau ở cả hai mặt
- Khóa điện chốt thả
- Cửa 2 bên
- Kiểu cửa mở ra ngoài
- Làm vừa khớp
- Thông tin xây dựng
- Độ bền chịu áp lực gió
- Tốc độ gió tương đương 36m/s

- Màu
- Màu urban grey (UC)
- Màu đồng đen (BD)
- Màu đen (KC)
- Màu trắng (WH)

Chất liệu Vật liệu dạng nhôm



Màu urban grey / Khóa cảm ứng



Màu urban grey / Khóa tích hợp

- Màu đồng đen / Khóa tích hợp
- Màu đen / Khóa cảm ứng
- Màu trắng / Khóa cảm ứng

- Màu đồng đen / Khóa cảm ứng
- Màu đen / Khóa cảm ứng
- Màu trắng / Khóa tích hợp

S264・S266

- Màu
- Màu urban grey (UC)
- Màu đồng đen (BD)
- Màu đen (KC)
- Màu trắng (WH)

Chất liệu Vật liệu dạng nhôm



Màu đen / Khóa tích hợp



Màu đồng đen / Khóa tích hợp

- Màu urban grey / Khóa tích hợp
- Màu đồng đen / Khóa cảm ứng
- Màu trắng / Khóa cảm ứng

- Màu urban grey / Khóa cảm ứng
- Màu đen / Khóa cảm ứng
- Màu trắng / Khóa tích hợp

S267•S268

Màu Màu urban grey (UC) Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Màu trắng (WH)



Màu đồng đen / Khóa cảm ứng



Màu urban grey / Khóa cảm ứng

Màu đen . Khóa tích hợp

Màu trắng / Khóa cảm ứng



Màu đen / Khóa cảm ứng



Màu urban grey / Khóa tích hợp

Màu đồng đen / Khóa cảm ứng

Màu trắng / Khóa cảm ứng

S261•S262

Màu Màu urban grey (UC) Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Màu trắng (WH)



Màu urban grey / Khóa tích hợp




Màu đồng đen / Khóa tích hợp

Màu đen / Khóa cảm ứng

Màu trắng / Khóa cảm ứng



Màu urban grey / Khóa cảm ứng

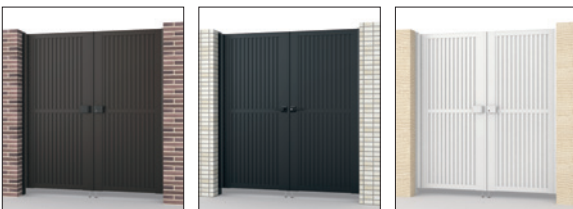

Màu đồng đen / Khóa cảm ứng

Màu đen . Khóa tích hợp

Màu trắng / Khóa cảm ứng

S269•270•271•272

Đặc điểm kỹ thuật khung ba mặt

Thi công gắn hòm Giồng nhau ở cả hai mặt Khóa điện chốt thả Kiểu cửa mở ra ngoài Thông tin xây dựng Độ bền chịu áp lực gió Tốc độ gió tương đương 36m/s

Màu Màu urban grey (UC) Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Màu trắng (WH)

Chất liệu Vật liệu dạng nhôm



Màu trắng / thiết kế tách biệt



Màu urban grey / thiết kế tách biệt



Màu đen / thiết kế gắn tường




Màu đồng đen / thiết kế gắn tường

Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (1)
Lựa chọn


Quý khách có thể chọn từ hai loại khớp. Các loại màu sắc chung cho tất cả các loại.

Kiểu thiết kế gắn tường trực tiếp cũng có sẵn. Cũng có thể kết hợp giữa thiết kế tách biệt và khớp gắn trên tường.

Thiết kế tách biệt



Thiết kế gắn tường



S450


Sản phẩm theo đuổi tiêu chí tạo cảm giác chắc chắn với hoa văn lưới tinh tế.

Hai phía giống nhau Chốt rơi tự động Thi công mở ra ngoài Đặt hàng màu sắc đặc biệt

Màu Màu bạc (SI) Đen tuyền (KA) Vật liệu Nhôm đúc



●Màu
Có thể chọn trong số 2 màu.



Point Thể hiện phong cách hiện đại tận dụng kết cấu và tăng chiều sâu.



●Phối trí
Có sẵn hàng rào phối trí.

Chúng tôi có sẵn sản phẩm phối trí quanh cổng một cách hài hòa.
※ Trong hình là hàng rào đúc:S450



●Ổ khóa

Khóa tay cầm dạng cần gạt

- An cần gạt để mở cửa.
- Đây là loại khóa có chế độ im lặng giúp hạn chế bớt tiếng chốt cửa khi đóng mở cửa.




Loại nùm vận có thể tháo rời LHC-01



Trong: Nùm vận có thể tháo rời
●Khi sử dụng cho phía trong nhà, đây là loại mà bạn có thể phân loại cách sử dụng tùy theo tình trạng, khi xuất hàng từ nhà máy, sản phẩm sẽ được xuất theo dạng nùm vận và bạn có thể tháo phần nùm vận tại nơi sử dụng và dùng dưới dạng ổ khóa đơn giản (đồng xu). Ngoài ra, sản phẩm cũng được đánh dấu đóng mở để dễ dàng kiểm tra tình trạng đóng mở khóa.

Kiểu khóa vi tính (hai phía) trong và ngoài LHC-02



Trong: Khóa vi tính

S452

Giống nhau ở cả hai mặt Cửa 2 bên Kiểu cửa mở ra ngoài Màu đặt riêng Thông tin xây dựng


Màu Màu đen nghệ thuật (KA) Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH) Màu nâu nghệ thuật (ABN) Chất liệu đúc nhôm




Màu đen nghệ thuật



Màu trắng

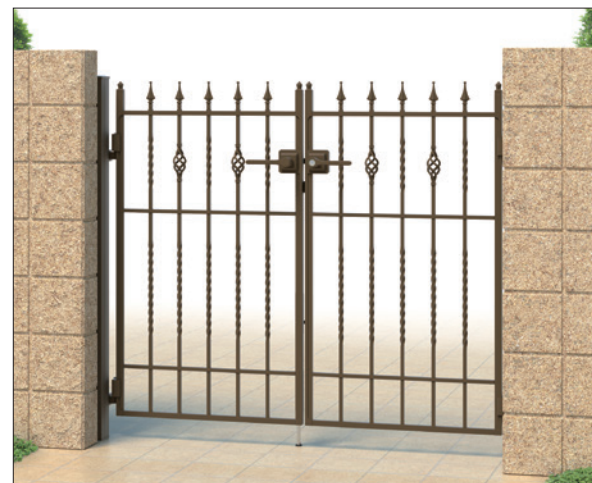

Màu nâu nghệ thuật

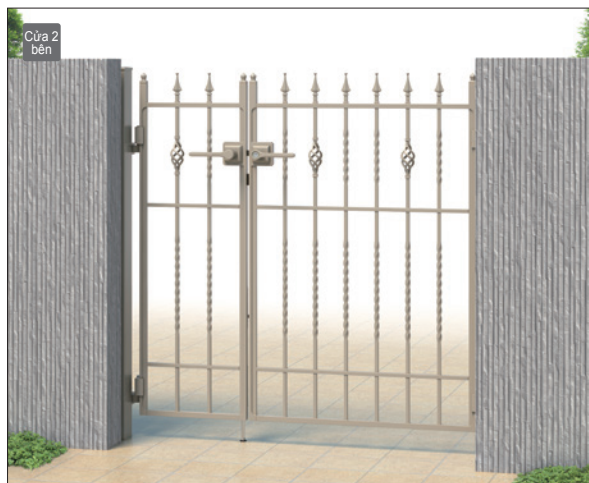

Màu urban grey

Chúng tôi có sẵn hàng rào nối chuỗi.




Màu nâu




●Hàng rào H04 và H06 không có gió dựng.

● Hàng rào AB

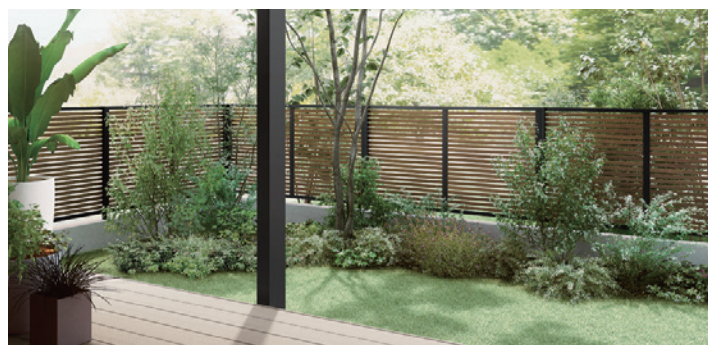

KHUNG CẢNH 1

Quý khách có thể chọn từ một loạt các thiết kế.
Nó có khả năng chống gỉ và sẽ không bị hư hỏng.
Cũng có thể kết hợp vật liệu khung màu nhôm và thân màu tông gỗ.

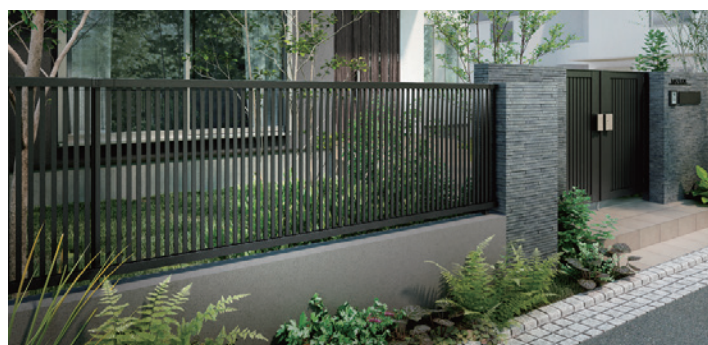

KHUNG CẢNH 2

Quý khách có thể chọn màu sắc và thiết kế để phù hợp với tông màu của tòa nhà hoặc hàng rào của quý khách.
Bảo trì miễn phí
Độ bền cao, không rỉ sét và chịu được thời tiết.



KHUNG CẢNH 3

Loại vật liệu Polycarbonate không cản ánh sáng.
Việc lắp đặt hàng rào sẽ phát huy hiệu quả trong cả việc đảm bảo sự riêng tư và ngăn ngừa tội phạm mà không cản trở ánh sáng.

● Đặc trưng sản phẩm
Không bị hư hỏng do rỉ sét



Vẻ đẹp và độ bền của sản phẩm sắt sẽ bị suy giảm đáng kể do rỉ sét.



HÀNG RÀO FENCE AB

Với thiết kế mang đậm chất tương lai, hàng rào AB sẽ nâng tầm thẩm mỹ và giá trị tổng thể cho công trình, bên cạnh việc mang lại sự an toàn và an ninh cho gia đình bạn.

- Thiết kế sang trọng. Không bị rỉ sét do thời tiết.
- Không tốn chi phí, thời gian sơn sửa hàng năm.
- Thi công lắp đặt dễ dàng.



● ĐIỂM ĐỘC ĐÁO



Thiết kế độc đáo giúp thoáng khí mà vẫn đảm bảo độ phẳng và khả năng che tầm nhìn lên tới 100 %.



Vật liệu hoàn toàn bằng nhôm hợp kim cao cấp. Thiết kế đẹp tinh tế cả hai mặt.



Bảng màu đa dạng với 5 màu, trong đó 2 màu vân gỗ độc đáo tạo điểm nhấn ấn tượng.

● Màu



Màu nâu mùa thu (AB)



Màu xám sáng (SG)



Màu đen (BK)



Màu đen lạnh (CD)



Màu mocha lạnh (CM)

● Danh sách thiết kế




Cửa thông gió ngang (3 loại)
Tỷ lệ che 100%



Khe ngang (3 loại)
Tỷ lệ che 80%




Lưới ngang (3 loại)
Tỷ lệ che 45%




Che ngang (2 loại)
Tỷ lệ che 100%



Lưới dọc (3 loại)
Tỷ lệ che 45%



Khe dọc (2 loại)
Tỷ lệ che 80%



Che dọc (1 loại)
Tỷ lệ che 100%




Che ánh sáng (2 loại)
Tỷ lệ che 100%

Hàng rào AB



Thiết kế lỗ thông gió với đặc điểm cấu trúc vừa cho phép thông gió vừa che tầm nhìn. Sự riêng tư và khả năng thông gió đã được đảm bảo.

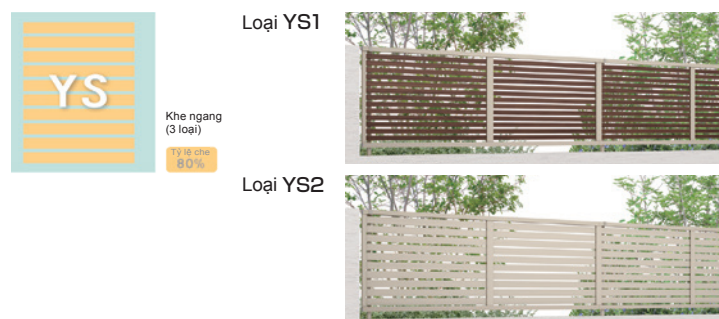

Thiết kế có tỷ lệ che tầm nhìn khoảng 80%, cho phép gió và ánh sáng đi qua trong khi vẫn đảm bảo mức độ riêng tư hợp lý.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.



Một thiết kế nhẹ nhàng với các thanh ngang mỏng có độ che khoảng 45%. Có thể thiết kế bên ngoài bao gồm cả việc trồng cây.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.



Thiết kế hoàn toàn không có khe hở với tỷ lệ che 100%. Bảo vệ ngôi nhà của quý khách khỏi tầm mắt của mọi người, mưa và gió, v.v.



Một thiết kế nhẹ nhàng với các thanh ngang mỏng có độ che khoảng 45%. Có thể thiết kế bên ngoài bao gồm cả việc trồng cây.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.



Thiết kế có tỷ lệ che tầm nhìn khoảng 80%, cho phép gió và ánh sáng đi qua trong khi vẫn đảm bảo mức độ riêng tư hợp lý.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.



Thiết kế hoàn toàn không có khe hở với tỷ lệ che 100%. Bảo vệ ngôi nhà của quý khách khỏi tầm mắt của mọi người, mưa và gió, v.v.



Thiết kế bằng polycarbonate cho phép ánh sáng lọt vào. Mang lại nhiều ánh sáng vào nhà cho quý khách và được khuyến dùng cho các khu vực như phía trước phòng khách, v.v.



L550 có khả năng chống gỉ

Lớp sơn có thể bị bong tróc hoặc rỉ sét do ảnh hưởng của tia cực tím và nước mưa. Chúng tôi có đầy đủ thiết kế, màu sắc và kích cỡ khác nhau, tất cả đều để bảo trì và bền.



※ Sản phẩm trong video là hình ảnh.

S407•S408


Cho phép lắp đặt với vị trí và khoảng cách tùy ý, lắp đặt gọn gàng giúp không thấy được dầm cột trụ từ bên phía đường.

Cột trụ bố trí tự do
Thi công trên mặt cốt nền
Cường độ chống chịu áp lực gió
Tương đương tốc độ gió 36m/s


Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình

Cung cấp đa dạng nhiều cỡ có khoảng cách giữa các chấn song khác nhau.

S407



S408



※Trong hình là loại S413


●Điểm nổi bật

Nhiều loại kích thước khác nhau, tối đa 3m

Chiều cao của hàng rào có 7 kích thước dao động từ 1.000mm~3.000mm.

Khách hàng có thể chọn loại phù hợp với nơi bố trí.

*Kích thước 2.500mm chỉ phù hợp với kiểu 1 và kiểu 7.
3.000mm chỉ phù hợp với kiểu 1.

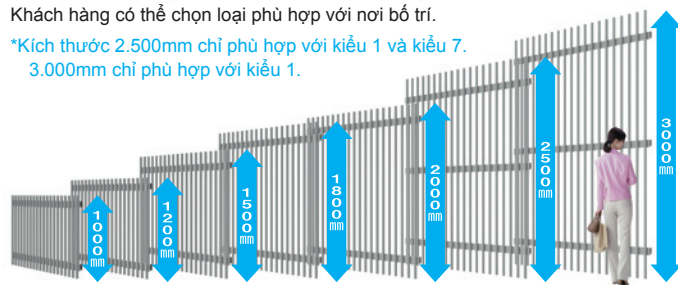

[Bộ cổng chấn song thiết kế] dành cho S407

Chỉ có thể lắp đặt ở những chỗ muốn hạn chế tầm nhìn.

Tùy chọn

●Lắp đặt chấn song thiết kế
Thu hẹp khoảng cách chấn song, hạn chế bớt tầm nhìn thông qua cách lắp đặt chấn song thiết kế.

Chấn song thiết kế

Cột trụ

Thân hàng rào

Trước khi lắp đặt

Sau khi lắp đặt

Có thể lắp đặt ở vị trí tùy ý theo hướng chiều cao.

Trường hợp lắp đặt ở phần giữa

Trường hợp lắp đặt ở phần dưới

S407H



Bạc sáng/2030

S407



Bạc sáng

S408



Nâu sẫm

Phối trí



Bạc sáng

S409•S410•S411•S412•S413

S409



Xám trung tính

S410



Nâu sẫm

S411



TPC(Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

S412




Nâu sẫm

S413




Bạc sáng




S412


S409




S410




S411



S412



S413



S215•S216•S217•S218•S219

Phân biệt
trái và phải

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

Khóa hình
trục

Thien cai cửa

Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Màu

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

TPC

Gỗ thông truyền thống (TP)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu

Nhôm định hình

Chỉ thiết lập ở S218



Bạc sáng



Xám trung tính



Nâu sẫm



TPC(Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)



Bạc sáng



Nâu sẫm

S414 Phong cách chính thống tạo cảm giác ổn định, có thể phối trí trong nhiều không gian thiết kế khác nhau.

Cột trụ bổ
trí tự do

Thi công trên
mặt dốc
ngang 45°

Màu


Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu

Nhôm định hình

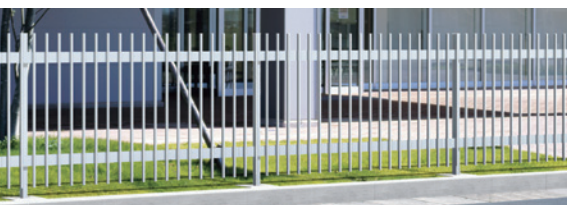

Bạc sáng/ Loại chấn song/ 2015



Nâu sẫm/ Loại dầm đỡ mái/ 2015

S415•S416

Cột trụ bổ
trí tự do

Cột trụ bổ
trí cách đều

Thi công trên
mặt dốc
ngang 30°

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 41m/s

Màu

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Vật liệu


Nhôm định hình



Bạc sáng/ Loại cột trụ bổ trí tự do




Xám trung tính/ Loại cột trụ bổ trí cách đều



Nâu sẫm/ Loại cột trụ bổ trí tự do



Nâu sẫm/ Loại trụ đỡ bổ trí cách đều



Xám trung tính/ Loại cột trụ bổ trí tự do



Bạc sáng/ Loại cột trụ bổ trí cách đều

S418

Phân biệt
trái và phải

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

Khóa hình
trục

Thien cai cửa

Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Cột trụ bổ
trí tự do

Cột trụ bổ
trí cách đều

Loại chấn song



Nâu sẫm/ Loại cột trụ bổ trí tự do/ 1818

S419・S420・S421

Phù hợp với hệ thống ước tính
Cột trụ bố trí tự do
Cường độ chống chịu áp lực gió
Tương đương tốc độ gió 34m/s

Màu Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC) Vật liệu Nhôm định hình



Xám trung tính



Màu đen



Nâu sẫm



Màu đen



Xám trung tính



Nâu sẫm



Nâu sẫm



Xám trung tính



Màu đen


●Kích thước
Chúng tôi cung cấp 2 loại hàng rào có độ cao khác nhau, đáp ứng với độ cao lên đến 2.000mm.



●Thiết kế
Kỹ thuật độc đáo chỉ có ở công ty chúng tôi

Mặt hứng gió là bề mặt cong nhẹ, hạn chế tiếng ồn của gió.

→ thể hiện luồng gió.

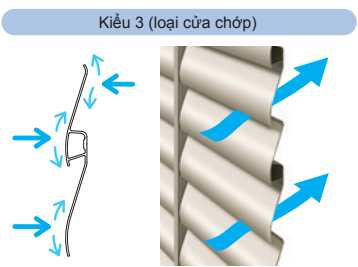

●Loại
Phương pháp lắp đặt theo loại cột trụ bố trí tự do.

●Phương pháp lắp đặt
Có thể lắp đặt ở vị trí, khoảng cách tùy ý.

Lưu ý
●Vui lòng thi công cột trụ trên nền móng riêng hoặc nền móng bằng.
●Không thể lắp cột trụ bố trí tự do ở chỗ kết nối giữa hàng rào với nhau.



S425・S426・S427

Phù hợp với hệ thống ước tính
Cột trụ bố trí tự do

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC) Màu trắng (WH) Màu sắc đặc hàng đặc biệt Xanh lá cây Vật liệu Mạ: Thép sợi Cột trụ: Chất liệu thép/ Nhôm định hình



Bạc sáng



Màu đen



Bạc sáng



Bạc sáng



Bạc sáng



Màu đen

●Hình dạng hàng rào



Có trường hợp tổng màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

S432·S433·S434

Phù hợp với hệ thống ước tính

Khớp góc

Chốt rơi

Khóa hình trụ

Trụ cổng nhôm vuông/ Trụ cổng nhôm tròn/ Trụ cổng thép góc 60

Màu

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

Màu sắc đặc hàng đặc biệt

Xanh lá cây

Vật liệu

Trụ cổng nhôm vuông
Trụ cổng nhôm tròn

Mạ Thép sợi
Trụ cổng/ Khung cánh cổng: Nhôm định hình

Trụ cổng thép góc 60

Mạ: Thép sợi
Trụ cổng: Thép/ Khung cánh cổng: Nhôm định hình



Bạc sáng/ Hàng rào: S425



Bạc sáng/ Hàng rào: S426



Bạc sáng/ Hàng rào: S427



Xám trung tính/ Hàng rào: S425



Xám trung tính/ Hàng rào: S426



Trắng/ Hàng rào: S427

S428·S429

Phù hợp với hệ thống ước tính

S428
Cột trụ bộ trí tự do

S428
Cột trụ bộ trí cách đều

S429
Chốt rơi

S429
Bản lề phòng tránh cửa tuột ra

Màu

Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

Màu sắc đặc hàng đặc biệt


Xanh lá cây

Xám

Màu ngà

Vật liệu

Mạ: Thép sợi
Cột trụ/ trụ cổng/ Khung cánh cổng: Thép

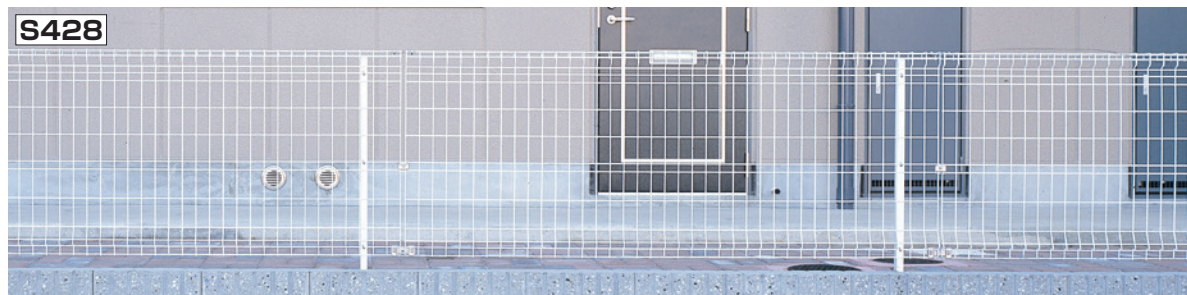

Màu trắng



Màu đen



Nâu sẫm/ Hàng rào: S425

S430·S431

S430
Cột trụ bộ trí tự do

S431
Khớp góc

S431
Chốt rơi

Màu

J-Xám trung tính (JUC)

J-Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

Màu sắc đặc hàng đặc biệt

Xanh lá cây

Vật liệu

Mạ: Thép sợi
Cột trụ/ Trụ cổng: Thép



J-Nâu sẫm



Màu đen



Màu trắng



J-Xám trung tính/ Hàng rào: S430

Hàng rào đúc

Sức hấp dẫn ở thiết kế đa dạng từ phong cách Châu Âu đến phong cách Nhật Bản.




●Màu Chúng tôi đang cung cấp sản phẩm với nhiều màu sắc phong phú. ●Khách hàng có thể thay đổi màu từ tổng cộng 21 màu tiêu chuẩn của sản phẩm đúc

※Màu sắc khác nhau tùy theo sản phẩm. KM màu đen đánh bóng 50%, KA không đánh bóng.

Màu bạc (SI)	Đen tuyền (KA)	Đốm đen (KRS)	Màu đen (KM)	Xám trung tính (UC)	Đốm xám (SHI)
Xám đậm (MHI)	Xám bạc (GS)	Xám ghi (GM)	Màu trắng (WH)	Màu nâu (ABK)	Màu đồng hun khói (BI)
Nâu đốm (SBN)	Ảnh đồng thau (MBR)	Nâu sẫm (BD)	Màu đồng xanh hun khói (GI)	Xanh lá (GE)	Màu olive đậm (DO)
Xanh rêu (GA)	Màu xanh đồng 2 sắc (GB)	Màu bạc hun khói (IS)			

Thiết kế hai mặt giống nhau Đó là một thiết kế hai mặt đầy phong cách. Chọn rên Kết cấu của các sản phẩm rên được thể hiện qua đồ đúc nhôm.



Nó có lớp hoàn thiện ba chiều giống nhau ở cả hai mặt, mang lại cảm giác sang trọng. Chúng tôi cũng có sẵn nhiều sản phẩm thiết kế giống nhau ở cả hai mặt có hiệu suất chỉ phí tuyệt vời.
※ Trong ảnh là loại S461
※ S459, v.v. có thiết kế khác nhau ở mặt trước và mặt sau.
※ Có cả những dòng sản phẩm có thiết kế ở một mặt.




Bề mặt hoàn thiện gỗ ghè và các đường cong độc đáo. Chỉ có sản phẩm rên mới thể hiện kết cấu làm chúng ta liên tưởng đến các sản phẩm thủ công.

●Hàng rào thích ứng S452, Provence

LOẠI


Một loại cột hỗ trợ tự do, dễ lắp đặt và khớp.

●Cách lắp đặt



Khung phía dưới của hàng rào được cố định chắc chắn bằng hai trụ hỗ trợ và có thể lắp đặt ở vị trí theo ý muốn.

●Phân kết nối

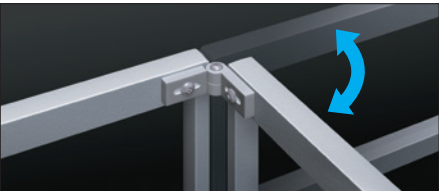


Sử dụng các bộ phận kết nối bằng thép không gỉ (kèm theo cột hỗ trợ tự do). Cũng có thể được sử dụng cho các góc ngoài.
※ Các bộ phận kết nối có màu bạc.

Lưu ý ●Không thể sử dụng cùng với miếng bo ngoài.

●Miếng bo ngoài

Tùy chọn

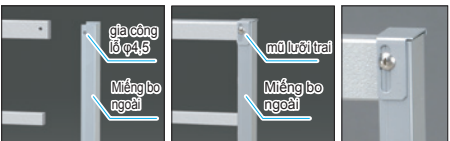


Miếng bo ngoài bảo vệ hàng rào có các phần nhô ra một phần do thiết kế hoặc các vết cắt trong quá trình cắt tia, khiến chúng vừa vận đẹp mắt.

●Hàng rào thích ứng S450, S452, Mirish S, Bian Sword, Alyssum, Legance, Ergento, Labyros, Joyral, Fancel, Fair, Casmore, Herberry, Castlito, Provence, Miryu

※ Cũng có những hàng rào không thích ứng.

●Góc hàng rào

Tùy chọn



Hoàn thiện các góc đẹp hơn. Có thể sử dụng cho cả góc ngoài và góc trong. Góc tương thích là từ 30° đến 270°.

●Nắp bu lông


Tùy chọn



Đây là nắp trang trí cho phần đầu bu lông phía sau cột hỗ trợ.


●Phụ kiện kim loại chống rung

Tùy chọn

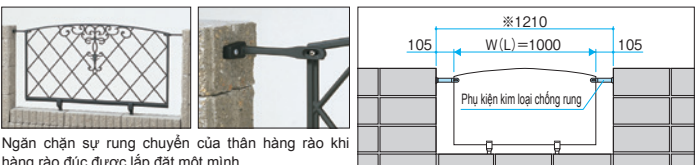

Ngăn chặn sự rung chuyển của thân hàng rào đúc được lắp đặt một mình.

※ Tham khảo danh sách bên phải để biết phạm vi có thể lắp đặt.



※ Có thể lắp đặt trong phạm vi 1210±15 (=1195 đến 1225).

Chúng tôi có nhiều mẫu thiết kế khác nhau ngoài những mẫu được liệt kê. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng để biết chi tiết.

S450

Hai phía giống nhau Cột trụ hỗ trợ tự do Đặt hàng màu sắc đặc biệt

Màu Màu bạc (SI) Đen tuyền (KA) Vật liệu Nhôm đúc



Màu bạc



Đen tuyền

Có trường hợp tổng màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

Thiết kế hai mặt giống nhau với nhiều mục đích sử dụng. S476 cũng có sẵn thiết kế một mặt tiết kiệm.



●Thiết kế hai mặt giống nhau



※Trong ảnh là loại S475

Vì nó có thiết kế hai mặt không có sự phân biệt giữa mặt trước và mặt sau nên có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, đối với các hàng rào Misugaki, Otsugaki và Ryoan jigaki, nút thắt của dây thừng nằm ở mặt ngoài.

Cột hỗ trợ


●Cột hỗ trợ góc 90°



Nếu góc là 90°, vui lòng sử dụng cột hỗ trợ góc 90°. Ngoài ra, nếu quý khách đang lắp đặt trụ hỗ trợ góc 90° ở góc trong, chúng tôi có sẵn miếng che khe hở để che phụ kiện kim loại của khung hàng rào.

※Ảnh minh họa ví dụ về lắp đặt S475

●Thiết kế một mặt (chỉ S476)




Loại kết cấu độc lập S476 cũng có sẵn dạng thiết kế một mặt với giá cả phải chăng, có thể sử dụng để trang trí tường. Các trụ hỗ trợ cũng có sẵn các ống bọc cột để không làm hỏng thiết kế hoạt tiết tre.




Kiểu có ống bọc cột (bên ngoài)

●Miếng bo ngoài



Trong trường hợp phần thân của hàng rào bị cắt bỏ do điều kiện khu đất, hãy bảo vệ phần bị cắt.

●Cột hỗ trợ góc tùy ý




Nếu góc ở một góc khác 90°, vui lòng sử dụng cột hỗ trợ góc linh hoạt.

※Ảnh minh họa ví dụ về lắp đặt hàng rào Misugaki

●Trụ dự phòng



Vui lòng sử dụng trụ dự phòng ở những khu vực có gió mạnh.



Thích hợp làm vách ngăn hoặc che tầm nhìn giữa khu vườn và lối vào.

●S481




Tamasodegaki

●S482



Morozumisodegaki

●S484



Tấm

Sử dụng chất liệu không chứa vinyl clorua, thân thiện với môi trường.

Chất liệu tấm thân thiện với môi trường và có cả khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời. Tái hiện đẹp mắt bầu không khí Nhật Bản đích thực.

●Ống tre Nhựa ABS + SAS



●Sản phẩm tương thích
Misugaki, Otsugaki, Yotsumekaki,
Kinkakujikaki, Ryoan jigaki, Tamasodegaki,
Morozumisodegaki, Koetsujigaki, Shiorido

●Tấm tre Nhựa AAS



●Tre chế đôi Nhựa ABS + SAS



●Sản phẩm tương thích
Kenin jigaki

S475・S476・S477



Một thiết kế đích thực truyền tải vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản. Nó thể hiện phong phú bầu không khí của Nhật Bản. Sự yên bình và hài hòa của vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản được tái hiện chân thực bằng nhôm và nhựa.

●Loại

Có thể chọn 2 loại từ rất nhiều loại cơ bản.

S476



S475



●Cột kiểu xây dựng độc lập có kích thước không thể lắp vừa các khối thông thường. Vui lòng thi công tại nền vải hoặc nền độc lập.

S476



S475



S477




●Màu

●Thân hàng rào

S475



Họa tiết tre (TG)

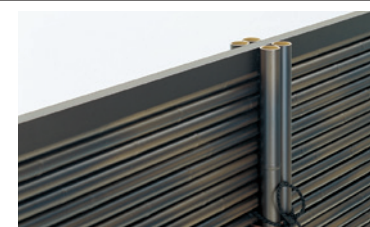

Họa tiết tre đen (KTG)

S476・S477



Họa tiết tre (TG)

※Trong ảnh là loại S476

●Cổng hàng rào tre

S475 và S476 có sẵn cổng hàng rào tre để có thể ra vào.

Quý khách có thể chọn từ kiểu kết nối với hàng rào và kiểu độc lập để đáp ứng với nhiều điều kiện lắp đặt. Ngoài ra, cổng cũng có thể mở ra ngoài.



Kiểu độc lập



Kiểu nối hàng rào

Hai phía
giống nhau

Cột trụ bố
trí cách đều

Loại thi công riêng
(Loại cột trụ bố trí cách đều)

Màu

Phân nhựa

Tre trúc (TG)

Tre trúc đen (KTG)

Cột trụ

Giá gỗ bạch (GH)

Nâu sẫm (TBD)



Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)



Tre trúc (Cột trụ: gỗ bạch)



Tre trúc đen (Cột trụ: nâu sẫm)



Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)



Tre trúc (Cột trụ: gỗ bạch)

Hai phía
giống nhau

Cột trụ bố
trí cách đều

Loại thi công riêng
(Loại cột trụ bố trí cách đều)

※S476 <Thiết kế một mặt> là sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn với tiền đề là có bộ khung ở đằng sau, nên không thể dùng ở những nơi không có bộ khung (sử dụng riêng biệt). Khi sử dụng, tấm panel của sản phẩm có thể bị rơi ra do ảnh hưởng của gió.

Màu

Phân nhựa

Tre trúc (TG)

Tre trúc đen (KTG)

Cột trụ

Giá gỗ bạch (GH)

Nâu sẫm (TBD)



Tre trúc (Cột trụ: gỗ bạch)



Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)



Tre trúc (Cột trụ: gỗ bạch)



Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)



Tre trúc (Cột trụ: tre trúc)/ Bộ vỏ bọc cột trụ

●Điểm nổi bật

[Vỏ bọc cột trụ] đảm bảo thống nhất tổng thể sản phẩm bằng tre trúc

Đối với trường hợp gắn vỏ bọc cột trụ, cần gắn vỏ bọc cho cột trụ sao cho tránh phá vỡ thiết kế tre trúc.



Cột trụ nổi

Cột trụ bố trí ở cuối

Cột trụ bố trí ở góc

S475・S476・S477



Hai phía
giống nhau

Cột trụ bố
trí cách đều

Màu: Phân nhựa Tre trúc (TG) Tre trúc đen (KTG) Cột trụ: Giả gỗ bách (GH) Nâu sẫm (TBD) Vật liệu: Thân chính: Nhựa Trụ đỡ: Nhôm định hình

Chỉ thiết lập ở S475




Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)



Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách/1815/H09 (hàng rào tre dạng màn) + H06 (hàng rào tre bốn mắt)



Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)

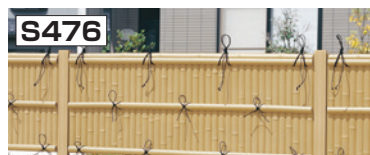

Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách)



Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)

S478・S479

Màu: Tre trúc (TG) Tre trúc đen (KTG) Vật liệu: Thân chính: Nhựa Cọc: Gỗ tuyết tùng



Tre trúc đen



Tre trúc/ Cổng hàng rào

S480・S481・S482・S483・S484


Hai phía
giống nhau

Màu: Tấm panel hàng rào tre Tre trúc (TG) Cột trụ: Nâu sẫm (TBD) Vật liệu: Thân chính: Nhựa Trụ đỡ: Nhôm định hình

●Hàng rào cảnh cây khô



●Hàng rào tre Koetsuji



●Cổng hàng rào



Mặc dù được thiết kế dành riêng cho cầu trúc hai tầng nhưng nó có thiết kế đẹp như thể có một màn che duy nhất, tạo cảm giác thống nhất cho dù có các thiết kế khác nhau.

Chúng tôi thực hiện thi công hai tầng màn che với ba loại chiều cao và có thể đáp ứng chiều cao màn che từ H1600mm đến 2400mm ở khoảng cách 200mm.



Chiều cao màn che tối đa 2400mm

DESIGN

Bên cạnh các loại lưới ngang và cửa thông gió tiêu chuẩn, quý khách có thể chọn ba loại che tầm nhìn với kiểu xếp chồng đầu nhỏ tạo ra những bóng đổ tuyệt đẹp do có thiết kế không bằng phẳng tỉ mỉ.



Thiết kế xếp chồng đầu nhỏ

Có thiết kế viền nhỏ, không bằng phẳng một cách tinh tế trên bề mặt tấm chắn tạo ra những bóng đổ đẹp mắt tùy từng góc nhìn. Loại che tầm nhìn từ bên ngoài và tăng sự riêng tư.

Loại che với thiết kế lưới ngang đảm bảo mức độ riêng tư cao, cùng với đó là các cửa thông gió mang lại làn gió dễ chịu.

Thiết kế lưới ngang tiêu chuẩn cho phép chiếu sáng và thông gió đầy đủ giữa các lưới.

COMBINATION

Quý khách cũng có thể kết hợp các thiết kế khác nhau để phù hợp với vị trí và mục đích lắp đặt.

●S518+S519



Nếu muốn chắc chắn đảm bảo được sự riêng tư, hãy bổ sung thêm khả năng thông gió với loại che S518 và loại cửa thông gió S519.

●S519+S520



Nếu muốn có cảm giác thoáng đãng vừa phải, hãy sử dụng loại lưới ngang S520 để giảm nhẹ tầm nhìn và S519 có chức năng cửa thông gió để đảm bảo đủ ánh sáng ban ngày và thông gió.

S518•S519•S520

Cột trụ
bố trí
tự do

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Màu

Bạc sáng(SLC)

Xám trung tính(UC)

Nâu sẫm(BD)

Vật liệu

Nhôm định hình



Bạc sáng



Xám trung tính



Nâu sẫm



Xám trung tính/Trên: S518/Dưới: S519



Nâu sẫm/Trên: S518/Dưới: S520



Nâu sẫm/Trên: S519/Dưới: S520



Bạc sáng/Trên: S518/Dưới: S519



Bạc sáng/Trên: S519/Dưới: S520



Xám trung tính/Trên: S518/Dưới: S520

S507•S508

Phù hợp với hệ thống ước tính

Cột trụ bố trí cách đều

Cường độ chống chịu áp lực gió

Tương đương tốc độ gió 34m/s

Loại cột trụ bố trí cách đều•Loại gắn tường

Màu

S507

Bạc sáng (SLC)

Xám trung tính (UC)

Nâu sẫm (BD)

Nâu đất (BNC)

S508

Gỗ thông truyền thống (TP)

Cherry cam (JC)

Vật liệu

Nhôm định hình



Xám trung tính



Bạc sáng



Gỗ thông truyền thống



Nâu đất




Nâu sẫm



Cherry cam

Chấn song thẳng với thiết kế bên trong và bên ngoài giống nhau. Chấn song có nhiều kích cỡ, đáp ứng được nhiều yêu cầu đa dạng.

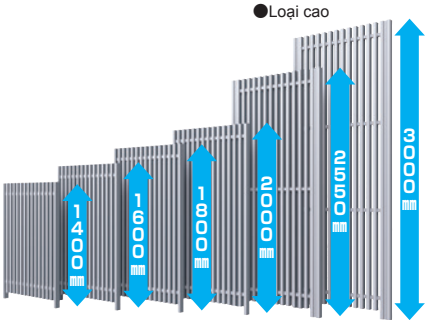

S509•S510

Phù hợp với hệ thống ước tính

Cột trụ bố trí tự do

Loại cột trụ bố trí tự do•Loại gắn tường



Bạc sáng



Nâu sẫm



TPU(Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)



Nâu đất



Xám trung tính



JCU(Cherry cam, Xám trung tính)

S511・S512・S513・S514

Phù hợp với hệ thống ước tính Cột trụ bố trí tự do Cường độ chống chịu áp lực gió Tương đương tốc độ gió 34m/s Loại cột trụ bố trí tự do・Loại gắn tường

Màu	S511・S513	Bạc sáng(SLC)	Xám trung tính(UC)	Nâu sẫm(BD)	Nâu đất(BNC)	Vật liệu	Nhôm định hình		
S512・S514	TPU	Gỗ thông truyền thống (TP)	Xám trung tính (UC)	JCU	Cherry cam (JC)	Xám trung tính (UC)	TPC	Gỗ thông truyền thống (TP)	Nâu sẫm (BD)
		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại
	JCC	Cherry cam (JC)	Nâu sẫm (BD)						
		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại						



Xám trung tính



JCU(Cherry cam, Xám trung tính)



Xám trung tính



TPU(Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)



Nâu đất




TPU(Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)

S515・S516

Thêm một chút phong cách Nhật Bản vào thiết kế hiện đại. Các chấn song thanh mảnh phản ánh sự thay đổi qua các mùa.

Phù hợp với hệ thống ước tính Cường độ chống chịu áp lực gió Tương đương tốc độ gió 34m/s

Màu	Xám trung tính(UC)	HGK	Nâu đen(HG)	Màu đen(KC)	Vật liệu	Nhôm định hình
			Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại		

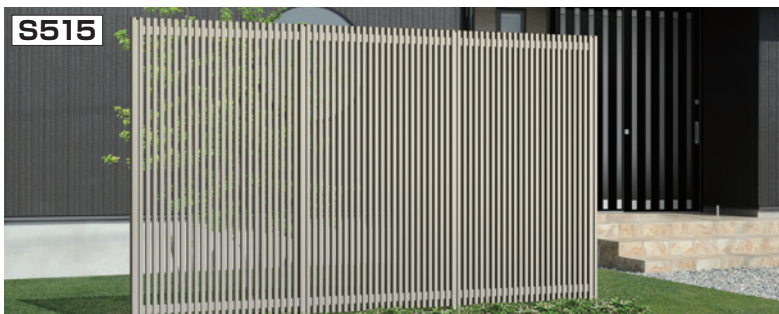


Xám trung tính



HGK(Nâu đen, Màu đen)



HGK(Nâu đen, Màu đen)/ Loại gắn tường/1016

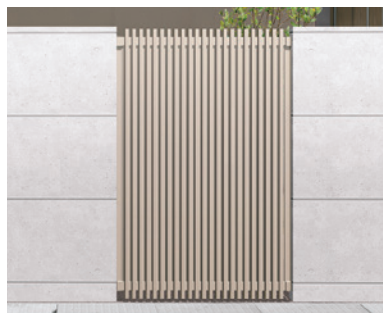

Xám trung tính/ Loại gắn tường/1016/ Thanh chắn ngang giữa các song

●Màu

Có 2 màu để lựa chọn theo sở thích

Xám trung tính UC	HGK	Nâu đen(HG)	Màu đen(KC)
		Phần giá gỗ	Phần vật liệu kim loại

Có 2 màu: Màu xám trung tính tạo ấn tượng mạnh và hiện đại, và màu nâu đen giá gỗ sang trọng và trang nhã, mang lại cảm giác hòa mình với thiên nhiên.

Tạo ra kết cấu vân gỗ tái hiện kỹ thuật truyền thống "Uzukuri".

Uzukuri là một kỹ thuật làm mộc cổ xưa của Nhật Bản tạo ra bề mặt gỗ được đánh bóng kỹ lưỡng và làm nổi bật vòng tuổi của gỗ. Sự không đồng đều của thớ gỗ được khắc họa rõ nét và màu sắc bên ngoài thay đổi theo độ mạnh nhẹ của ánh sáng. Nhờ cách làm nổi bật này, sự không đồng đều tinh tế của vỏ cây đã được tái hiện một cách rất chân thực.




Màu tương ứng: Nâu đen(HG)

●Thiết kế


Kết cấu đan song

Chiều rộng song 23mm và khoảng cách giữa các song 17mm lấy ý tưởng từ kiểu hàng rào của những ngôi nhà phổ kiểu truyền thống. Loại S515 chắn tầm nhìn từ hướng xiên nhưng vẫn có thể đón sáng và thông gió vừa phải, đồng thời thiết kế cũng sẽ thay đổi theo góc nhìn. Ngoài ra, S516 là loại che mắt với độ thông gió vừa phải.

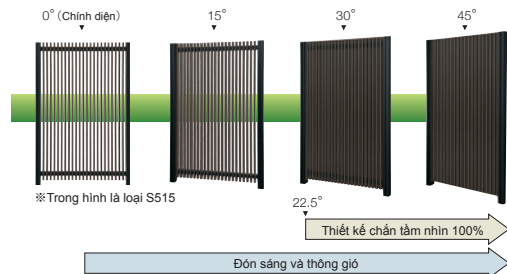

Kiểu đan song mảnh của S515 tạo nên một không gian sáng hơn, giảm bớt cảm giác ngột ngạt bên trong.

Mặt bên trong hàng rào được thu hẹp (hình thang), giảm đi cảm giác ngột ngạt bên trong trong khi vẫn giữ nguyên nét ấn tượng từ bên ngoài. Khi góc chiếu sáng từ 30 ° trở xuống, kiểu đan song mảnh sẽ đón sáng nhiều hơn khoảng 1.5 lần so với kiểu song khác (giá trị thử nghiệm trong công ty) và tạo nên không gian sáng hơn.

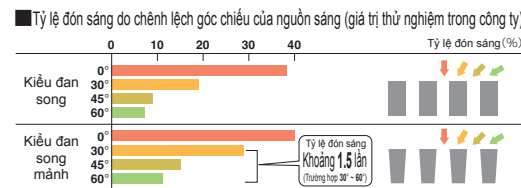


S600

Kiểu dáng thông minh kết hợp với tính năng và phong cách hiện đại.
Bạn sẽ nhìn thấy sự thay đổi diện mạo của thiết bị giữa ngày và đêm thông qua việc kết hợp với hiệu ứng ánh sáng.



Một phong cách MỚI MẸ với thiết kế uốn cong tinh tế ở mặt trước. Cửa hộp thư được che bằng tấm panel, tạo thành một thiết kế thông minh.



※Trong hình là loại A

1 Tấm panel che thiết bị liên lạc bằng TV, tấm panel che thiết bị liên lạc



Thiết kế giấu thiết bị liên lạc mang đến cảm giác thời thượng hơn. Thiết bị liên lạc có thể lắp đặt là các sản phẩm được giới thiệu của công ty chúng tôi.



Lưu ý ● Có một khe hở nhỏ giữa thiết bị liên lạc và nắp che thiết bị liên lạc.

1 Tấm panel che và bảng tên



Tấm panel che được sử dụng cả khi không lắp đặt thiết bị liên lạc.

Lưu ý ● Trường hợp lắp đặt thiết bị liên lạc bằng TV, thiết bị liên lạc không phải sản phẩm được giới thiệu của công ty chúng tôi, thiết bị này phải được lắp đặt bên ngoài, ở trên tấm panel che.

1 Nhãn dán bảng chữ cái (kèm theo)



Sản phẩm có kèm theo một nhãn dán bảng chữ cái để bạn có thể dán tên vào bảng tên.

Lưu ý ● Số lượng chữ cái có thể dán trên bảng tên có giới hạn.

2 Hộp thư Trường hợp bỏ thư vào



Có thể đưa vào phía trước và lấy ra phía sau. Cửa hộp thư được trang bị tấm panel che hộp thư để không làm mất đi sự thời thượng. Có dán nhãn dán nhận biết hộp thư, mở ra bằng cách kéo nhẹ.

Lưu ý ● Không hỗ trợ cho bưu phẩm.

Trường hợp lấy thư ra Bạn có thể chọn loại khóa quay số hoặc loại khóa xi lanh.



Khóa đơn giản (loại quay số) cho cửa lấy thư là phụ kiện được cung cấp kèm theo. Ngoài ra, để phòng chống trộm cắp, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một lựa chọn là khóa quay số (loại chống trộm). Số dùng để quay số là dạng số Ả Rập cho cả khóa đơn giản và khóa quay số (loại chống trộm).



Đối với loại khóa hình trụ, bạn sẽ phải khóa và mở khóa cửa lấy thư bằng chìa khóa chuyên dụng. Sử dụng khóa có rãnh giúp chống phá khóa và khó đánh chia khóa khác.

Lưu ý ● Nhằm phòng chống trộm cắp, loại khóa xi lanh được thiết kế ngăn không cho bạn rút chìa khóa ở trạng thái mở khóa để tránh việc quên chìa khóa.



Loại khóa quay số
Hàng mục sử dụng Tấm panel che thiết bị liên lạc bằng TV (STMA-TC-H2)

S605

Trụ cổng đa chức năng kiểu cổng tường rào tạo cảm giác hiện đại.

Phù hợp với hệ thống ước tính
Bảng tên
Hộp thư
Đèn chiếu sáng
Thiết bị liên lạc
1578

Màu
Phản giả gỗ
Gỗ thông truyền thống (TP)
Cherry cam (JC)
Phản giả kim loại
Bạc sáng (SLC)
Vật liệu
Nhôm định hình

●Ngoài phản giả gỗ, toàn bộ đều có màu bạc sáng (SLC)



Tập hợp tất cả các tính năng vào trong một thiết bị có kiểu dáng đơn giản, tạo nên ấn tượng hiện đại cho phần ngoại cảnh.



Tấm panel được thiết kế với họa tiết hoa có tích hợp đèn LED, nhờ đó hoa văn sẽ trở nên nổi bật vào ban đêm.

●Tính tiện lợi

Những vật dụng cần thiết cho lối vào được tích hợp vào trong 1 thiết bị.



※Trong hình là loại tiêu chuẩn

1 Nhãn dán bảng chữ cái



Đối với bảng tên, chúng tôi có cung cấp một nhãn chữ cái có thể dán tên của bạn vào phần bảng tên.

Lưu ý ● Số lượng chữ cái có thể dán trên bảng tên có giới hạn.

2 Tấm panel che thiết bị liên lạc bằng TV, tấm panel che thiết bị liên lạc



Thiết kế giấu thiết bị liên lạc mang đến cảm giác thời thượng hơn. Thiết bị liên lạc có thể lắp đặt là các sản phẩm được giới thiệu của công ty chúng tôi.



Lưu ý ● Có một khe hở nhỏ giữa thiết bị liên lạc và nắp che thiết bị liên lạc.

Nắp che

Nắp che được sử dụng khi không lắp đặt thiết bị liên lạc.

Lưu ý ● Trường hợp lắp đặt thiết bị liên lạc bằng TV, thiết bị liên lạc không phải sản phẩm được giới thiệu của công ty chúng tôi, thiết bị này phải được lắp đặt bên ngoài, ở trên tấm panel che.

3 Hộp thư



Cửa nhận thư



Cửa lấy thư (loại lấy ra phía trước)



Cửa lấy thư (loại lấy ra phía sau)



Khóa đơn giản

Có 2 loại: loại đưa vào phía trước, lấy ra phía trước và loại đưa vào phía trước, lấy ra phía sau. Nhấn nhận biết hộp thư được dán vào tấm panel của cửa nhận thư. Cửa lấy thư được đóng mở từ từ để giảm âm thanh và tránh kẹt tay khi đóng mở, và khóa đơn giản (loại quay số) được cung cấp kèm theo. Số dùng để quay số của khóa đơn giản là dạng số Ả Rập. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tùy chọn đèn hộp thư, đèn sẽ sáng lên bên trong hộp thư khi bạn mở cửa lấy thư.

Lưu ý ● Không hỗ trợ cho bưu phẩm.

●Khóa quay số (Loại chống trộm cắp) Tùy chọn

Chúng tôi cũng cung cấp khóa quay số (loại chống trộm cắp) để phòng chống trộm cắp. Số dùng để quay số là dạng số Ả Rập.

Tên sản phẩm		Màu thân chính	
		TP	JC
Khóa đơn giản	Loại lấy thư phía trước	KC	SI
Loại quay số	Loại lấy thư phía sau	KC	KC



Thiết kế thời thượng với kiểu dáng phẳng có vài điểm nhấn bằng những đường nét lồi lõm, cộng thêm thiết kế trong suốt của tấm panel polycarbonate. Bằng cách kết hợp tấm panel thiết kế với phong cách đơn giản, bạn có thể phối hợp với nhiều phong cách nhà ở khác nhau.



※ Sản phẩm trong video là hình ảnh.

※ Trong hình là loại tấm panel bao ngoài
Tùy chọn: Ví dụ về lắp đặt bảng tên có ở cảm bên ngoài và tấm panel thiết kế (tấm panel bất sáng)

Hội tụ đầy đủ các tính năng ưu việt trong thiết kế thời trang thanh mảnh với độ dày chỉ 110mm※ 1.

※ 1.Nếu bao gồm cả mặt sau hộp thư là 150mm.



※ Trong hình là loại tấm panel phẳng



●Loại Có thể kết hợp tấm panel thiết kế với nhiều màu đa dạng dựa trên 3 loại.

Loại tấm panel phẳng



Loại tấm panel viền



Loại tấm panel đục lưới



Màu	Bạc sáng (SLC)	Xám trung tính (UC)	Màu đen (KC)	TPPL	Gỗ thông truyền thống (TP)	Bạc sáng (SLC)	JCL	Cherry cam (JC)	Bạc sáng (SLC)	Vật liệu	Thân chính: Nhôm định hình Tấm bất sáng: Tấm polycarbonate Tấm lưới đục: Nhôm đục
					Phản giả gỗ	Phản vật liệu kim loại					

●Tính tiện lợi Những vật dụng cần thiết cho lối vào được tích hợp vào trong 1 thiết bị.

1 Nhấn dán bảng chữ cái (kèm theo)



Chúng tôi cung cấp bảng tên trước nhà làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như kính cao cấp, thép không gỉ, v.v... Loại thép không gỉ (loại nhấn dán bảng chữ cái) kèm theo nhấn dán bảng chữ cái có thể dán tên lên.
Lưu ý ●Số lượng chữ cái có thể dán trên bảng tên và bảng tên trước nhà có giới hạn. [Tham khảo Trang 197]
●Ngoài ra, ở những nơi không có đèn chiếu sáng, bạn chỉ có thể nhìn thấy tên trên bảng tên bằng thép không gỉ vào ban đêm khi có ánh sáng đèn LED, vì vậy hãy sử dụng loại bảng kính.



Phản chữ phủ ngoài (phong to)



Loại thép không gỉ (Chữ phủ ngoài)



Loại thép không gỉ (chữ của nhấn dán bảng chữ cái)

2 Hộp thư

Có 2 loại: loại đưa vào phía trước, lấy ra phía trước và loại đưa vào phía trước, lấy ra phía sau. Nhấn nhận biết hộp thư được dán vào tấm panel của cửa nhận thư. Cửa lấy thư được đóng mở từ từ để giảm âm thanh và tránh kẹt tay khi đóng mở, và khóa đơn giản (loại quay số) được cung cấp kèm theo. Số dùng để quay số của khóa đơn giản là dạng số Ả Rập. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tùy chọn đèn hộp thư, đèn sẽ sáng lên bên trong hộp thư khi bạn mở cửa lấy thư.

Lưu ý ●Không hỗ trợ cho bưu phẩm.




Cửa nhận thư



Cửa lấy thư (loại lấy ra phía trước)



Cửa lấy thư (loại lấy ra phía sau)



Nhấn nhận biết hộp thư



Khóa đơn giản

●Khóa quay số (Loại chống trộm cấp)

Tùy chọn

Chúng tôi cũng cung cấp khóa quay số (loại chống trộm) để phòng chống trộm cắp. Số dùng để quay số là dạng số Ả Rập.

Loại tấm panel phẳng



1



2

Nhiều kiểu kết hợp đa dạng



A



B

Loại tấm panel viền



3

Nhiều kiểu kết hợp đa dạng



C



D

Loại tấm panel đục lưới



4

Nhiều kiểu kết hợp đa dạng



E

S604 Kiểu dáng cổ điển, tao nhã làm cho lối vào trở nên thanh lịch.

Có thể lắp ráp Có thể lắp ráp Có thể lắp ráp Có thể lắp ráp
Bảng tên Hộp thư Đèn chiếu sáng Thiết bị liên lạc
1578


Màu Đen tuyền (KA) Màu nâu (ABN) Xanh rêu (GA) Vật liệu Nhôm đúc + Nhôm định hình



Nhiều kiểu kết hợp đa dạng




S709·S710 Sản phẩm dạng hộp có nhiều kích cỡ khác nhau, dùng làm nơi để rác trong không gian hẹp và căn hộ nhỏ.

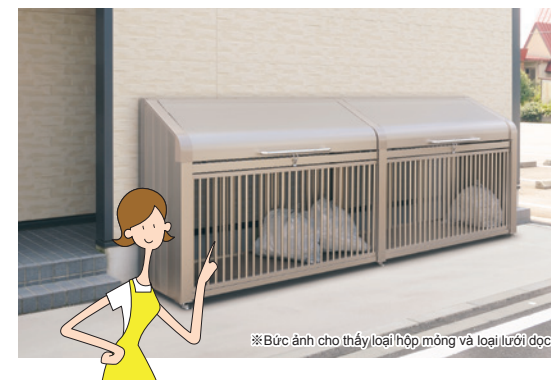

S709

Mặc dù có kiểu dáng nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo sức chứa.

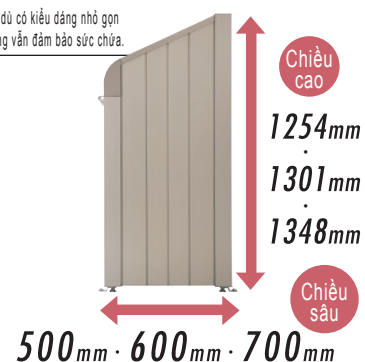

Loại thanh dọc

Thiết kế đơn giản với các thanh dọc




Loại che kín

Chú ý đến sự kín đáo



Loại tấm panel đục lỗ

Thiết kế thời trang và thông khí tốt



Hình phóng to


Số túi rác 45l có thể chứa Mặt tiền 1200, 1500, 1800 Chiều sâu 500, 600, 700

Sức chứa lớn với kiểu dáng nhỏ gọn

Tương đương 11~26 túi

Point

Tấm panel phía trước có thể tháo rời và làm sạch dễ dàng, việc bảo quản cũng rất đơn giản.

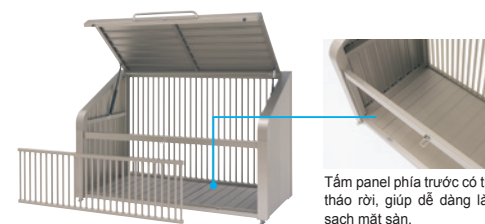

Tấm panel phía trước có thể tháo rời, giúp dễ dàng làm sạch mặt sàn.


Point

Thiết kế có xem xét đến sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

Tay nắm



Bộ giảm chấn khí



Cánh cửa sử dụng bộ giảm chấn khí.

Khóa



Nếu sử dụng khóa bấm có sẵn trên thị trường, bạn sẽ có thể ngăn người khác phá hoại hoặc vứt rác không đúng ngày quy định.

Thị công kiểu neo



Kiểu neo ở chân thùng giúp ngăn chặn ngã đổ. Có thể điều chỉnh chiều cao +35 mm.

KÍCH THƯỚC Có 15 kích thước đa dạng.

Loại hộp Dustin G có 15 kích thước đa dạng. Có thể được lắp đặt theo bộ liên kết với nhau để phân loại khi thu gom.


Kích thước đặc biệt có thể đáp ứng

Mặt tiền: 1200SW±1800 (mức chênh lệch 100mm), Chiều sâu: Không thể đáp ứng kích thước đặc biệt D Chiều cao: Không thể đáp ứng kích thước đặc biệt H

1200mm 1500mm 3 kích thước 1800mm Ngoài ra, có thể đáp ứng mức chênh lệch 100mm

5 kích thước gần 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm

Tấm phân chia Tùy chọn



Rất tiện lợi cho việc phân loại rác.

Bộ thay thế bộ giảm chấn Tùy chọn



Có thể thay thế nếu bộ phận giảm chấn bị hao mòn

Nổi liền mặt trước nhà

Khả năng chống chịu tải phù hợp

Tương đương khoảng 50cm

Loại thanh dọc

Loại che kín

Loại tấm panel đục lỗ

Màu

Xám trung tính (UC)

Vật liệu

Nhôm định hình



Loại thanh dọc




Loại che kín



Loại tấm panel đục lỗ


● Tính tiện lợi Thi công nhanh chóng

Vật liệu gia công của bộ tấm panel phía trước, bộ mặt sau, bộ mặt bên được lắp ráp tại nhà máy, do đó có thể lắp ráp nhanh tại chỗ.

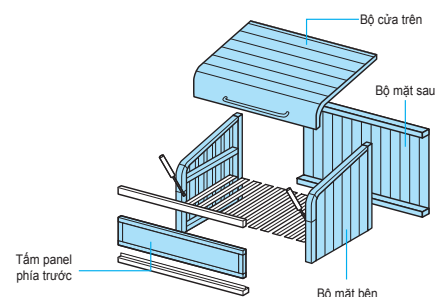

Có thể rửa toàn bộ thiết bị bằng nước.

Thân chính được làm từ nhôm có độ bền cao. Có thể rửa trực tiếp bằng nước, giữ cho nơi chứa rác luôn sạch sẽ.




● Lắp ráp bộ thùng ghép + thùng tiêu chuẩn



Loại che kín (bộ thùng tiêu chuẩn + bộ thùng ghép)

Khi lắp ráp thùng ghép, vui lòng đặt bộ thùng ghép có sức chứa tương đương với 1 bộ thùng tiêu chuẩn.



Nổi liền mặt trước nhà

Khả năng chống chịu tải phù hợp

Tương đương khoảng 50cm

Loại thanh dọc

Loại che kín

Loại tấm panel đục lỗ

Màu

Xám trung tính (UC)

Vật liệu

Nhôm định hình



Loại thanh dọc




Loại che kín



Loại tấm panel đục lỗ


● Tính tiện lợi Thi công nhanh chóng.

Vật liệu gia công của bộ tấm panel phía trước, bộ mặt sau, bộ mặt bên được lắp ráp tại nhà máy, do đó có thể lắp ráp nhanh tại chỗ.

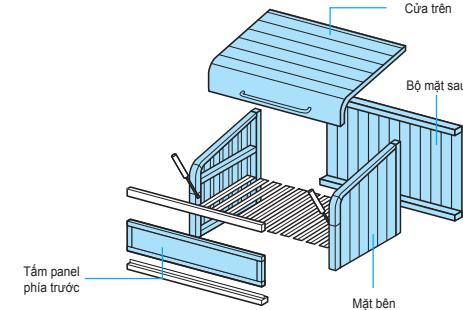

Có thể rửa toàn bộ thiết bị bằng nước.

Thân chính được làm từ nhôm có độ bền cao. Có thể rửa trực tiếp bằng nước, giữ cho nơi chứa rác luôn sạch sẽ.




● Lắp ráp bộ thùng ghép + thùng tiêu chuẩn



Loại che kín (bộ thùng tiêu chuẩn + bộ thùng ghép)

Khi lắp ráp thùng ghép, vui lòng đặt bộ thùng ghép có sức chứa tương đương với 1 bộ thùng tiêu chuẩn.





※Trong hình là loại xây gạch bao quanh

●Chọn trong 2 loại

Loại tiêu chuẩn

Loại xây gạch bao quanh



※Trong hình là loại tiêu chuẩn

●Loại có cửa Có 2 loại: cửa bản lề và cửa trượt.

●Cửa bản lề




Cửa có thể dễ dàng điều chỉnh trái phải chỉ với 1 chiếc tua vít.



●Cửa trượt




Cửa trượt treo giúp thao tác mở và đóng cửa rất êm ái.



●Tấm panel lợp mái

Có 2 loại [Tấm panel lợp mái]: tôn lạnh và tấm panel lưới.

●Tôn lạnh (tấm thép mạ nhôm kẽm)



●Tấm panel lưới



●Phương pháp thi công cột

Có 2 phương pháp thi công: đóng trụ và neo chân trụ.

●Thi công đóng trụ



Dạng cửa bản lề



Dạng cửa trượt

●Thi công neo chân trụ



Dạng cửa bản lề



Dạng cửa trượt

Có thể lắp đặt ở những nơi không thể đóng trụ. Có thể điều chỉnh chiều cao của dạng cửa bản lề +30 mm, dạng cửa trượt +20 mm.

●An toàn và chống trộm cắp Thiết kế có xem xét đến sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

●Khóa chốt



Nếu sử dụng khóa bấm có sẵn trên thị trường, bạn sẽ có thể ngăn chặn người khác phá hoại hoặc vứt rác không đúng ngày quy định.



●Point

- Các bộ phận chính (cột, dầm) sử dụng chất liệu nhôm định hình dễ gia công.
- Có sẵn 3 màu để dễ dàng kết hợp hài hòa với các tòa nhà xung quanh.
- Phù hợp với những nơi cần sức chứa lớn như khu căn hộ, v.v..., có thể thực hiện tất cả các loại nối liền mặt trước nhà.
- Ngoài ra, còn có rất nhiều lựa chọn để tăng cường tính tiện lợi.

Nối liền mặt trước nhà

Khả năng chống chịu lực phá

●Mái lợp tôn lạnh
Tương đương khoảng 50cm

●Mái lưới
Tương đương khoảng 20cm

Loại tiêu chuẩn
(Dạng cửa bản lề, cửa trượt)

Tính toán với tỷ trọng 0,3

Màu

Xám trung tính (UC)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

Vật liệu

Lưới: dây thép mạ kẽm
Mái lợp tôn lạnh: tấm thép mạ nhôm kẽm Cột, dầm: Nhôm định hình




Xám trung tính/Mái lợp tôn lạnh (1 cái)/Dạng cửa bản lề



Xám trung tính/Mái lưới (ghép 2 cái)/Dạng cửa trượt

●Bộ tấm panel tránh động vật

Tùy chọn



Dạng cửa bản lề
Trong trường hợp cửa bản lề, các tấm này sẽ ngăn các động vật như mèo, v.v... cào phá rác từ khe lưới.

●Bộ kệ

Tùy chọn



Thuận tiện cho việc bảo quản dụng cụ dọn dẹp, v.v...

[Tải trọng chịu được: 200kg]

●Tấm phân chia

Tùy chọn



Thuận tiện cho việc phân loại rác và sắp xếp các công cụ dọn dẹp. Có thể lắp đặt tại bất kỳ vị trí nào.

●Tấm chèn khe hở

Tùy chọn



Được lắp giữa mái tôn lạnh và dầm để ngăn các động vật nhỏ xâm nhập.

●Bộ máng xối

Tùy chọn

Có sẵn bộ máng xối để nước mưa trên mái tôn có thể thoát ra tại 1 vị trí.



M900 mỏng có thể đặt ở mọi nơi

Quý khách có thể chọn M901 với khả năng lưu trữ.

Hướng mở cửa có thể được thay đổi tại chỗ.

Hướng mở cửa có thể thay đổi cho phù hợp với vị trí lắp đặt.

Ổ khóa được thiết kế kiểu lộn ngược.

Kiểu tiêu chuẩn (mở bên trái) Kiểu mở ngược (mở bên phải)



Màu cửa




Màu sắc của sản phẩm có thể khác so với catalog tùy theo góc độ, thời tiết, v.v.

Sản phẩm này có độ chắc chắn và khả năng chống gỉ mà gỗ không có được.

Nó có khả năng chống gỉ và cho phép đóng mở cửa trơn tru.




● M900



Chiều sâu: 1530 2630

● M901



Chiều sâu: 1790 2630

■ Bảng kích thước

	Chiều rộng	Chiều sâu	Chiều cao
M900	2630	1530	2085
M901	2630	1790	2085






Có thể bố trí kệ phù hợp với người dùng

Các kệ trong kho chứa đồ có thể di chuyển theo đồ vật được cất giữ nên quý khách có thể cất giữ mà không lãng phí không gian. Cách quý khách sử dụng tùy thuộc vào ý tưởng của quý khách, chẳng hạn như cất giữ những thứ quý khách không sử dụng hàng ngày hoặc cất giữ những thứ quý khách thường sử dụng ở bên ngoài.



Sản xuất tại Nhật Bản, tập trung vào chất lượng và độ dễ sử dụng

Kho chứa đồ chất lượng Nhật Bản có khả năng chống gỉ sét và chất lượng cao.



Hướng mở cửa có thể được thay đổi tại chỗ.

Hướng mở cửa có thể thay đổi cho phù hợp với vị trí lắp đặt.

Nếu quý khách thay đổi hướng mở cửa, chìa khóa có thể đảo ngược ổ khóa sẽ bị thiết kế kiểu lộn ngược. (Kèm 2 thanh)

Kiểu tiêu chuẩn (mở bên trái)



Kiểu mở ngược (mở bên phải)



Màu cửa



PS Màu bạc bạch kim




CG Màu xám than

Màu sắc của sản phẩm có thể khác so với catalog tùy theo góc độ, thời tiết, v.v.




Không gian để xe đạp + kho chứa đồ
Có thể lựa chọn kích thước mặt tiền tùy thuộc vào vị trí lắp đặt.

M902



Chiều rộng: 3320

M903



Chiều rộng: 3580

Bảng kích thước

	Chiều rộng	Chiều sâu	Chiều cao
M902	3320	1790	2085
M903	3580	1790	2085



S713

Màu Màu đồng (BR) Màu trắng (WH) Nâu sẫm (BKC) Xám trung tính (UC) Màu đen (KC) Bạc sáng (SLC) Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình



Xám trung tính/Đan dọc

Danh sách sản phẩm

Đan chéo



Đan dọc



S714

Màu Màu đồng F (B) Màu trắng F (W) Nâu sẫm F (E) Xám trung tính F (G) Màu đen F (K) Bạc sáng F (4) Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình



Xám trung tính F

Danh sách sản phẩm



Ưu điểm

■ Bảng cách điều chỉnh góc cửa chớp, sản phẩm có thể được sử dụng kết hợp với các trường hợp che mắt hay thông gió

Góc cửa chớp 0°



Góc cửa chớp 45°



Góc cửa chớp 90°



S715

Màu Màu đồng (BR) Màu trắng (WH) Nâu sẫm (BKC) Xám trung tính (UC) Màu đen (KC) Bạc sáng (SLC) Nâu đất (BNC) Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình



Màu đồng/Loại che mắt

Danh sách sản phẩm

Loại che kín



Loại che nắng




Ưu điểm

■ Góc cửa chớp



S716

Màu Màu đồng (BR) Màu trắng (WH) Nâu sẫm (BKC) Xám trung tính (UC) Màu đen (KC) Bạc sáng (SLC) Nâu đất (BNC) Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình



Xám trung tính
Loại giá đỡ gắn và khung/Màu tấm panel: Nâu trong suốt

Danh sách sản phẩm

Trắng trong suốt



Tấm panel

Màu sắc tấm panel

Nâu trong suốt

Trắng trong suốt



Nhờ có khe hở giữa mỗi bên của tấm panel nên có thể thông gió và thông khí dễ dàng. Mang làn gió tự nhiên của từng mùa vào trong nhà.

Ưu điểm

■ Thông gió



● Sơ đồ mặt cắt

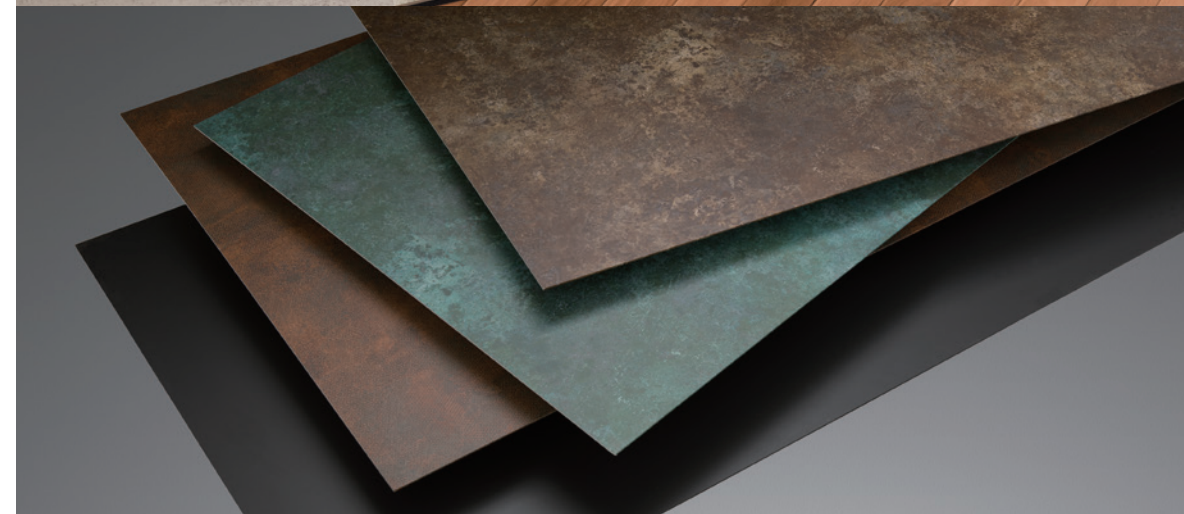


Hình thức đẹp và chống chịu thời tiết

Mô phỏng kết cấu của chất liệu thật nhưng vẫn đảm bảo khả năng chống chịu thời tiết vượt trội của tấm panel. Độ nhám trên bề mặt, độ sáng và độ bóng của chất liệu đều được thể hiện một cách chân thực. Về đẹp này có thể làm bạn nhầm với đồ thật cho dù là nhìn gần hay là nhìn từ xa.



Dễ dàng mang vác nhờ trọng lượng nhẹ

Kích thước cơ bản của tấm là 1820mm × 910mm. Kích thước này giúp cho một người cũng có thể dễ dàng mang vác. Cấu tạo mỏng, nhẹ với độ dày 3mm và trọng lượng khoảng 4kg, cho nên việc mang đi không còn là vấn đề. Từ khâu vận chuyển đến khâu thi công đều rất dễ dàng, đơn giản và thuận tiện.

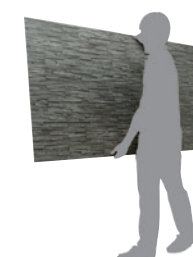

910 × 1820mm Khoảng 4kg

Khả năng thi công cao, dễ xử lý

Mỏng, nhẹ, bền, sử dụng được lâu. Có thể cắt bằng máy cưa đĩa hoặc dao cắt, không cần tốn nhiều thời gian gia công. Lắp đặt nhanh chóng nếu có sử dụng tấm ốp mép gờ chuyên dụng. Đây là vật liệu tối ưu giúp rút ngắn thời gian thi công.



Rút ngắn thời gian thi công nhờ phương pháp xây dựng khô


Bởi vì có thể áp dụng phương pháp xây dựng khô, nên thời gian thi công có thể được rút ngắn đáng kể. Việc sử dụng gạch lát và đá tự nhiên đòi hỏi sức lực để vận chuyển, nhưng việc ốp lát cho diện tích 1 chiều sẽ hoàn tất chỉ bằng 1 tấm ốp giả đá hoa cương.



Bạn đang sử dụng T1 phải không?

Khả năng chống chịu mưa, nắng tốt
Vẻ đẹp không phai màu.
Chỉ cần dán lên tường là có thể
tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian.

Danh mục màu của T1 88 MÀU

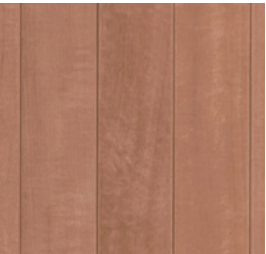

1 ★




2 ★




3 ★




4 ★



5 ★




6 ★



7 ★



8 ★



9 ★




10 ★




11 ★




76




77




78




79



80



12 ★



13 ★



14 ★



15



16 ★



17 ★

Kích thước cơ bản
Vật liệu nền: Tấm hợp kim nhôm nhựa
910×1820mm

Kích thước dài
Vật liệu nền: Tấm hợp kim nhôm nhựa
910×2440mm

Tính không cháy
Vật liệu nền: Tấm nhôm phẳng
1000×2000m



18 ★



19 ★




20



21




22




23




24




25



26



27



28



29



30



31



81



82



32



33



34



35



83



84


★ Ký hiệu này là màu phù hợp với W910×H2440

Không cháy | Ký hiệu này nghĩa là có khả năng đáp ứng tính không cháy

Danh mục màu của T1 88 MÀU




85



36



37



38



39




40



41



42



43




86




87




88



44



45



46



47



48




49



50




51 ★



52 ★



53




54 ★



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65




66



67



68



69



70



71



72



73



74



75

Kích thước cơ bản

Vật liệu nền: Tấm hợp kim nhôm nhựa

910×1820mm

Kích thước dài

Vật liệu nền: Tấm hợp kim nhôm nhựa

910×2440mm

Tính không cháy

Vật liệu nền: Tấm nhôm phẳng

1000×2000m

★ Ký hiệu này là màu phù hợp với W910×H2440
[Không cháy] Ký hiệu này nghĩa là có khả năng đáp ứng tính không cháy

T1

Why not use T1?

Chỉ cần dán lên, bức tường cũ kỹ sẽ có một diện mạo mới.



Sản phẩm sử dụng

- T1 (Màu 21)
- T2 (Màu 21)

Điểm lưu ý khi thi công

Sắp xếp các khối chữ nhật theo kiểu tà vẹt thay cho cổng, cánh cổng đã hỏng.
Màu tương tự T1 được sử dụng để phủ lên bức tường bê tông đã cũ bẩn.



Tòa nhà sẽ càng thêm phần ấn tượng.



Sang trọng đến mức bạn sẽ cho rằng đó là chất liệu thật.





Trước
khi thi
công

Sản phẩm sử dụng

- T1 (Màu 24)

Điểm lưu ý khi thi công

Sắp xếp các khối chữ nhật kiểu tà vẹt đường ray thay cho cổng, cánh cổng đã hỏng.
Màu tương tự T1 được sử dụng để phủ lên bức tường bê tông đã cấu bản.

Phong cách Nhật Bản cũng rất đơn giản



Trước
khi thi
công

Thay áo mới cho vách tường đen xỉn,
nhưng vẫn giữ nguyên phần khung.



Trước
khi thi
công





Thích hợp làm vật liệu làm trần nhờ đặc tính mỏng và nhẹ.





Why not use T1?

Hãy cùng chúng tôi cải thiện tình trạng tòa nhà.

Bạn đang gặp khó khăn khi tu sửa một bức tường gạch đã cũ?
Bạn không thể sơn từ trên cao và việc thay thế gạch tốn nhiều tiền...
Chỉ cần dán vật liệu T1 lên, bức tường sẽ trở nên đẹp như thế này.



T1 (Màu 6)




T1 (Màu 4)




T1



Cũng có thể dùng để tạo điểm nhấn cho không gian.

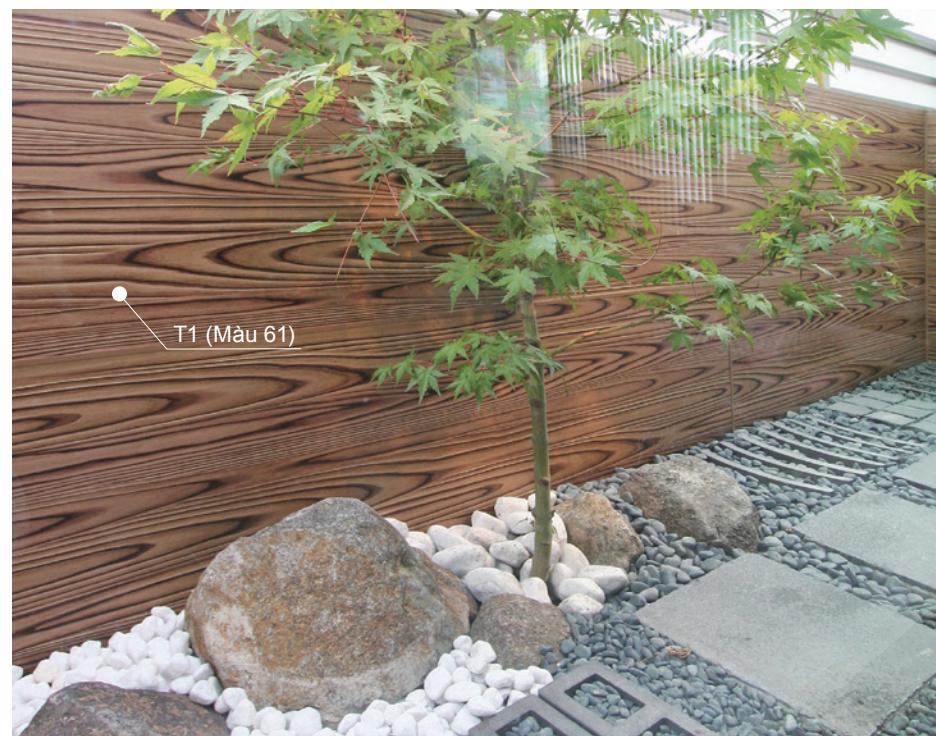

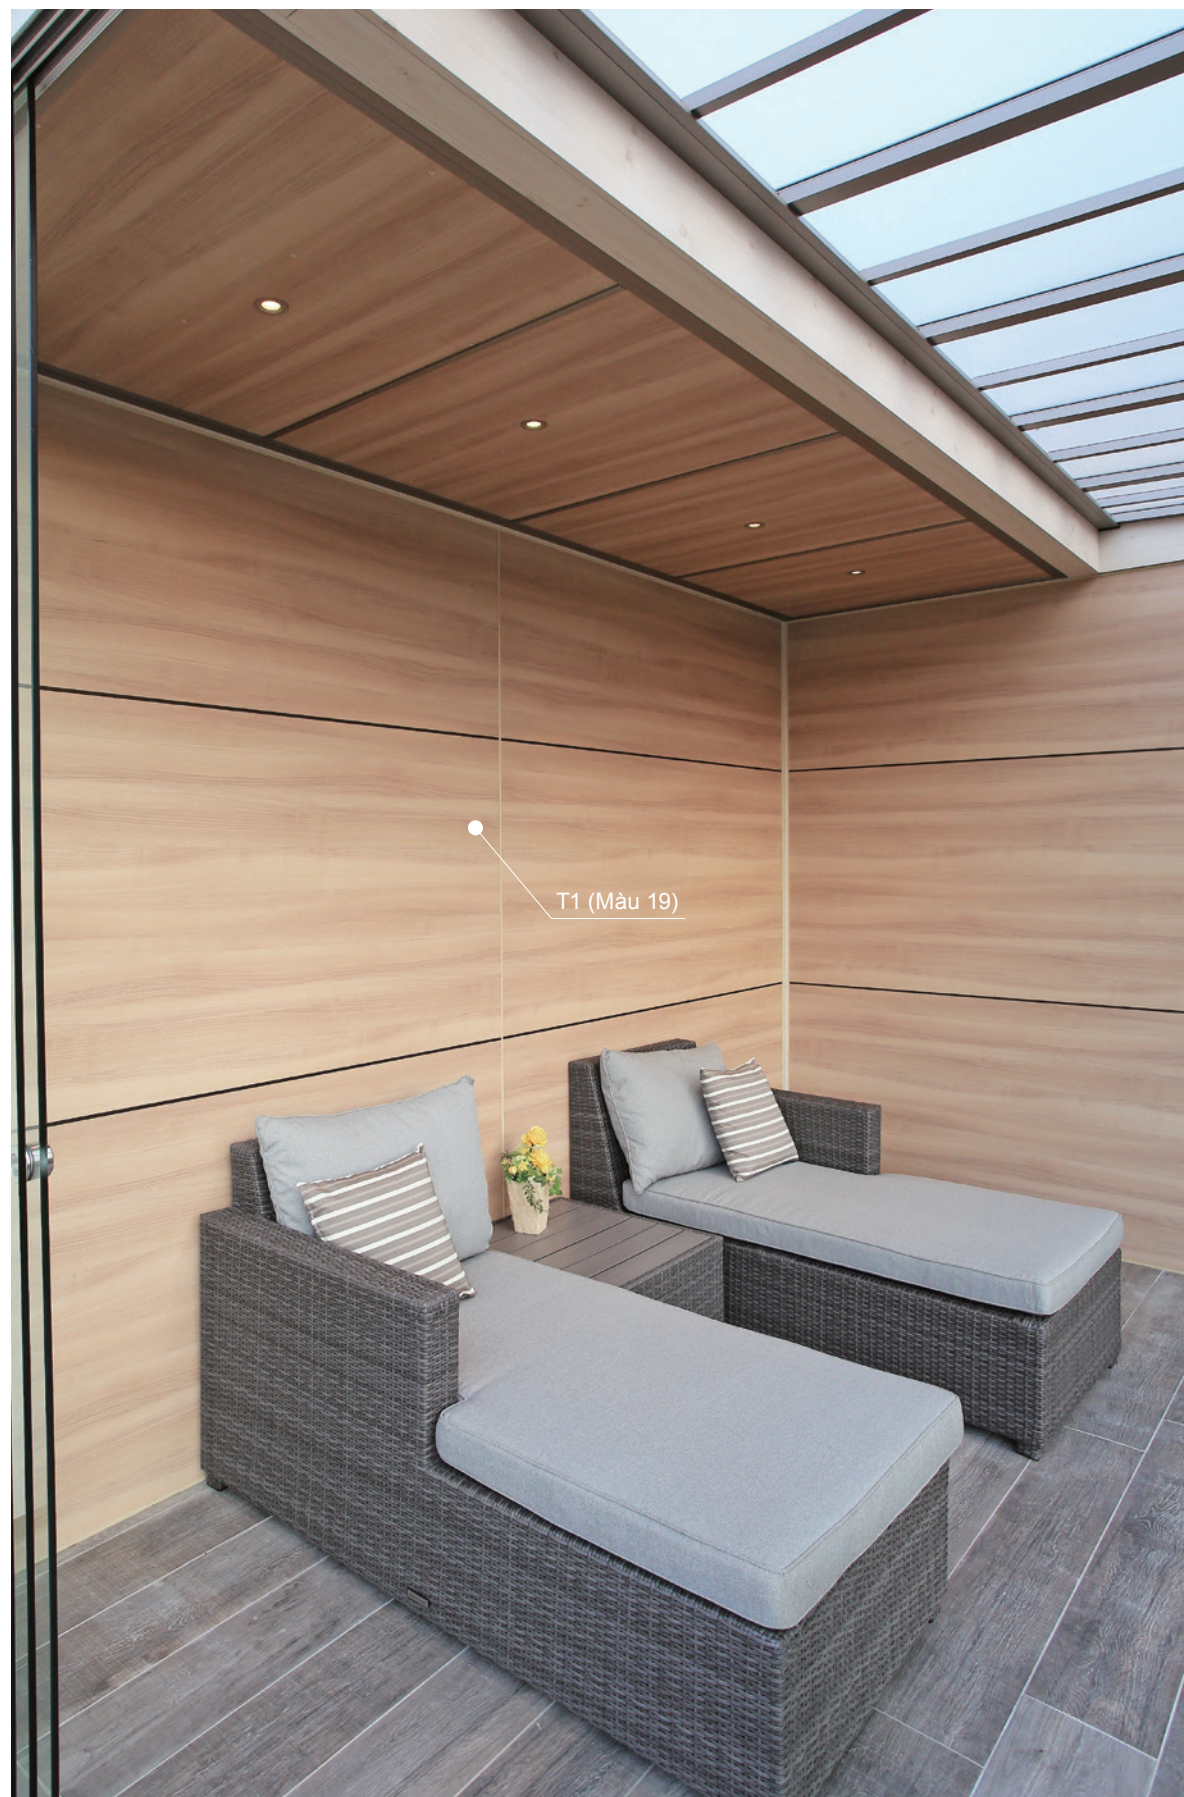

Trần nhà sẽ trông như căn lều.





Ánh sáng tạo nên giá trị.

Ánh sáng rực rỡ của đèn LED đã quá phổ biến khi nhắc đến ánh sáng của ngày mai.

Để tiếp tục mở rộng khả năng của đèn LED hơn nữa, bao gồm tính sinh thái, độ bền, dễ xử lý và nhiều điểm hấp dẫn khác, Takasho đã mang đến ý tưởng "LED" truyền cảm hứng "I"(Inspire) cho cuộc sống của chúng ta "US", với hàm nghĩa là Ngày mai. Ý tưởng đó mang tên LEDIUS.

Giữ nhiệm vụ chiếu sáng bên ngoài

5 vai trò của ánh sáng

Functionality

Chức năng

Ánh sáng giúp mở rộng không gian hoạt động vào ban đêm

Beauty

Vẻ đẹp

Ánh sáng tạo ra một quang cảnh dễ chịu

Safety

An toàn

Ánh sáng bảo vệ tầm nhìn và chào đón mọi người

Security

Chống trộm cắp


Ánh sáng có thể làm tội phạm chùn bước

Value

Giá trị

Ánh sáng tạo ra giá trị gia tăng mới

Thiết kế sân vườn và ngoại thất tiếp tục phát triển
đòi hỏi các thiết bị chiếu sáng cũng phải thay đổi.




scene/

Entrance

Lối vào

Lối vào là một vị trí quan trọng để quyết định ấn tượng đầu tiên của khách đến nhà. Ngoài việc thực hiện các chức năng như hiển thị bảng tên, v.v..., đèn chiếu sáng cũng có thể là một phương tiện để thể hiện tình cảm, chẳng hạn như lòng hiếu khách, v.v...






Ánh sáng của lòng hiếu khách.



scene/Car space

Bãi đỗ xe


Thiết kế mặt tiền thay đổi do sự có mặt của mái che bãi đỗ xe để hài hòa với kiến trúc tổng thể. Ánh sáng của không gian đỗ xe ô tô đã trở thành một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến ấn tượng đối với xe và ngôi nhà.

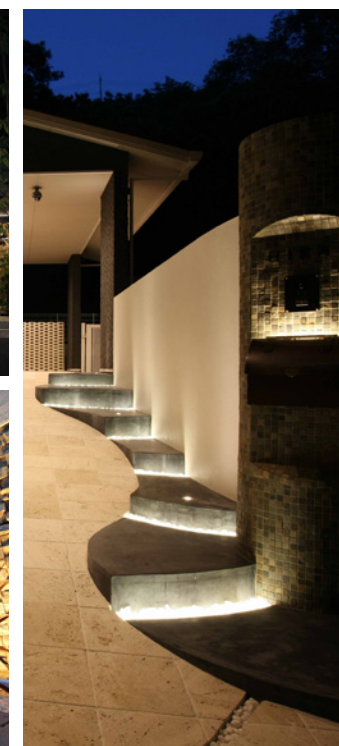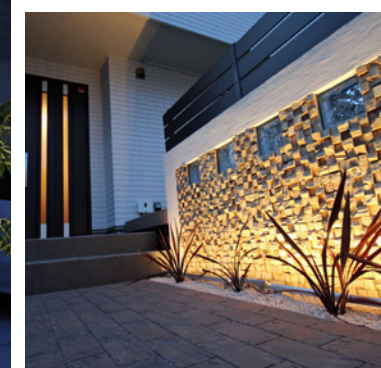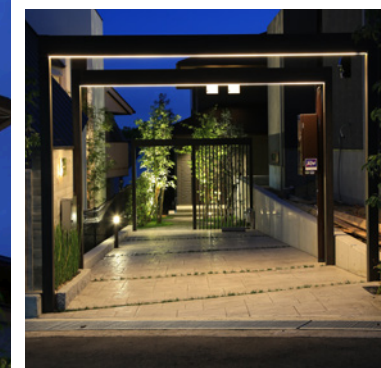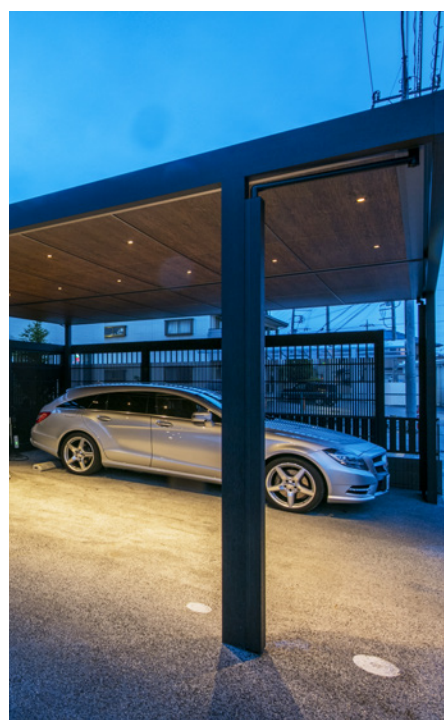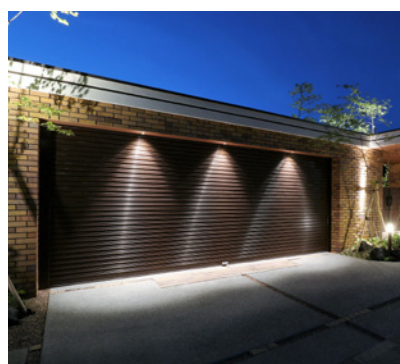

scene/Approach

Lối vào

Ánh sáng gián tiếp không gây chói hay tạo bóng đang là xu hướng được sử dụng cho lối vào, nơi mà sự an toàn của từng bước chân rất quan trọng. Trong khi đó, sự chú ý đã được tập trung vào ánh sáng có thể tạo ra cảnh sắc thay đổi theo chuyển động.



scene/ Garden

Sân vườn


Ánh sáng sân vườn làm sáng bừng không gian trong đêm tối.
Ánh sáng giúp con người cảm nhận được chiều sâu, tạo cảm giác tự do, tạo ra một không gian để tận hưởng cả bóng tối, mang đến sự thư thái trong tâm hồn.

Thư giãn sau một ngày dài cùng với ánh đèn.






Khoảng thời gian yên bình của ánh sáng.



scene/Terrace

Hiên nhà


Nếu bố trí độ chiếu sáng cao sẽ tạo cảm giác thú vị, nếu hạ thấp sẽ tạo cảm giác trầm lắng. Đèn chiếu sáng phù hợp với tầm nhìn của những người có mặt tại đó sẽ góp phần tạo ra khoảng thời gian yên bình.



scene/Courtyard

Sân trong



Ánh sáng ở sân trong có thể trở thành một phần cảnh quan trong nhà.
Ánh sáng đơn giản quyết định chủ đề giống như bức tranh, làm tăng thêm chất lượng của nội thất.





scene/Water garden

Hồ nước trong vườn

Không còn gì sang trọng hơn việc thiết kế một hồ nước trong sân vườn.
Kết nối với sân vườn mà ở đó con người sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nước ngay cả vào ban đêm, qua việc nhìn thấy được những hiện tượng đặc trưng như bờ hồ và dao động của nước.

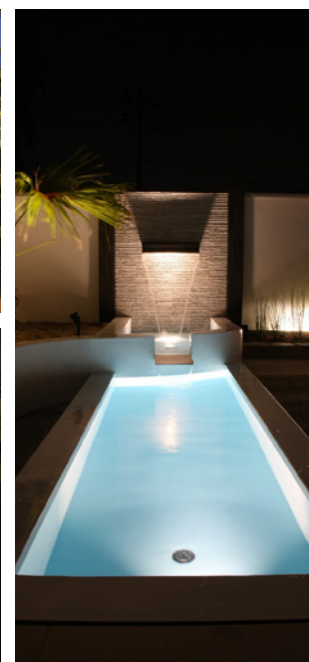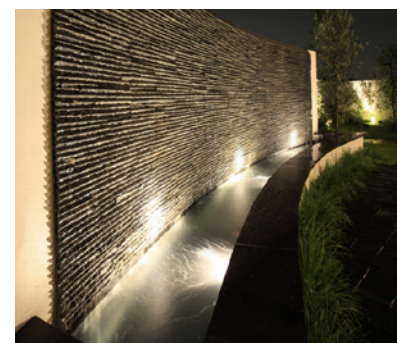

Ánh sáng thu hút sự chú ý của người khác.

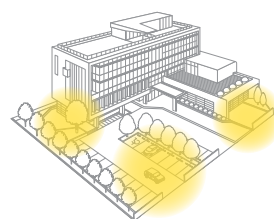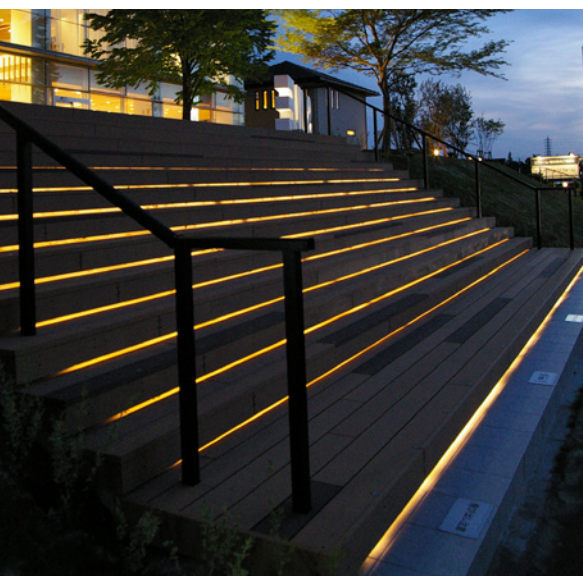

scene/Contract

Căn hộ cao cấp, cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú

Sức hấp dẫn của thiết kế nội thất nhà nghỉ, khách sạn là bạn có thể sử dụng các tỷ lệ không có trong nhà ở, đôi khi nhờ vào ánh sáng đặc biệt để bạn có được thiết kế phù hợp với bức ảnh.

Hệ thống điện áp thấp®


Hệ thống điện áp thấp® đáp ứng nhu cầu từ "Nhà ở thông thường" đến "Cơ sở quy mô lớn".



Ưu điểm của hệ thống điện áp thấp®



Hệ thống đơn giản chỉ cần kết nối

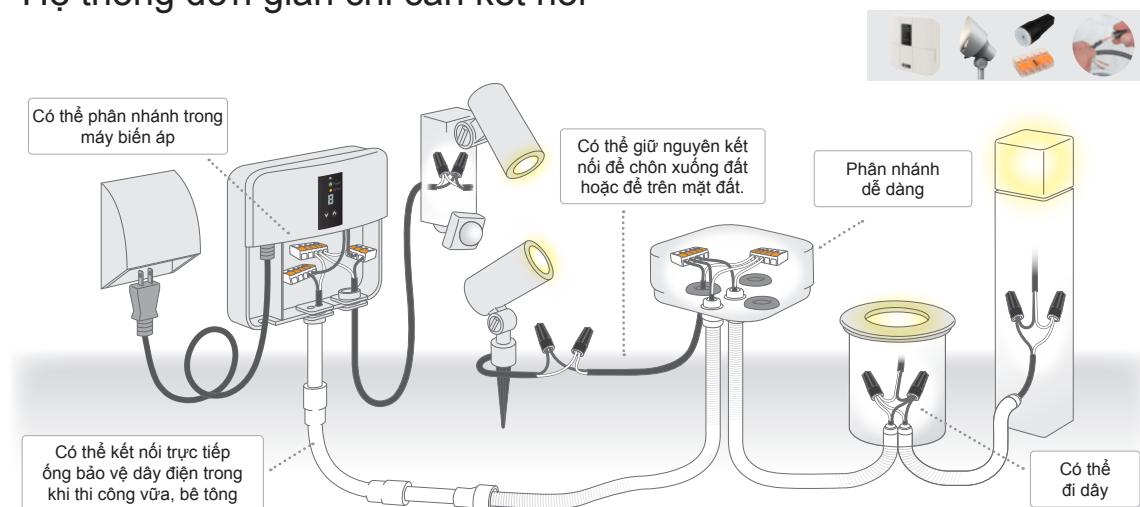


PLANNING

Lập kế hoạch

Nhóm thiết kế tập hợp những chuyên gia hỗ trợ tạo ra không gian ban đêm

Tập đoàn chuyên gia ánh sáng "LEDIUSLightingLab.". Đội ngũ thiết kế ánh sáng sử dụng các kỹ thuật và kiến thức về chiếu sáng chuyên nghiệp để đưa ra các loại đèn phù hợp nhất sau khi đã xét đến không gian và ứng dụng.



Từ nghe ý kiến, lập bảng kế hoạch bố trí đèn cho đến đưa ra phương án


Ví dụ hoàn thành

DEVELOPMENT

Đặt hàng đặc biệt

"Tôi muốn tạo ra loại đèn mang phong cách riêng"
Đáp ứng sản phẩm đặt hàng đặc biệt

Hình dáng, màu sắc, chức năng. Thiết kế và lắp đặt các thiết bị chiếu sáng dựa trên ý kiến và mong muốn của khách hàng.
Chúng tôi tiếp nhận từ khâu sản xuất ở bộ phận sản xuất của công ty cho đến giao hàng.

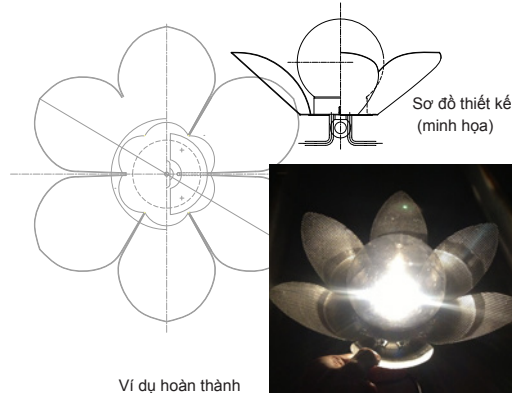


Ví dụ hoàn thành

1.FACADE | Mặt tiền

Làm cho một ngôi nhà bình thường trở nên thanh lịch
Đèn LED thanh hắt tường



Nếu lắp đèn LED thanh hắt tường cách tường nhà từ 45mm trở lên, sẽ tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Thích hợp cho tòa nhà có gam màu tối.




45mm trở lên

Chiếu bóng và tạo chiều sâu
Đèn rọi Uplight



Đây là phương pháp chiếu bóng của vật thể đối tượng, như cây cối có tán thưa, v.v... xuyên qua ánh sáng lên tường. Nếu chiếu từ phía ngoài tòa nhà hướng vào tòa nhà và cây trồng thì có thể chiếu được bóng lên mặt tường.




20cm

Chiếu sáng sành điệu
Đèn âm đất



Lắp đặt đèn âm đất loại chiếu góc hẹp cách tòa nhà khoảng 20cm. Hoàn thiện việc chiếu sáng, thích hợp với mặt tường có ít cửa sổ.




20cm

Trang trí với ánh sáng sắc nét
Ánh sáng ở góc cực hẹp



Lắp đặt đèn chiếu góc cực hẹp gần tường (cũng có thể gắn lên tường). Hoàn thiện việc chiếu sáng, thích hợp với mặt tường có ít cửa sổ.

Tạo màu sắc trên tường bằng ánh sáng
Đèn màu

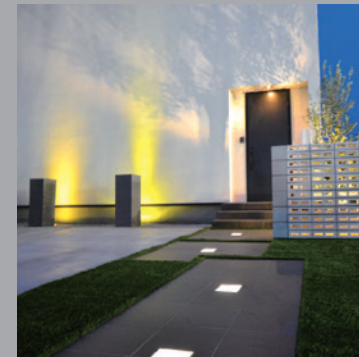


Đèn màu vẽ thêm những mảng màu sắc đẹp với cấp độ nhạt dần lên mặt tường, tạo ấn tượng về mặt nghệ thuật. Rất thích hợp cho bức tường trắng tinh.


★ Lighting point!!★

Chiếu sáng mặt tiền, áp dụng hiệu ứng thảo nguyên tạo cảm giác an toàn, dễ đi lại và để lại ấn tượng tốt.

— Hiệu ứng thảo nguyên —



Khó đi chuyển trong bóng tối



Dễ đi chuyển trong ánh sáng

Khi tòa nhà (ở bên trong) sáng sủa, sẽ mang lại cảm giác an toàn nên dễ đi lại.

2.APPROACH | Lối vào

Lối vào có trồng cây

Lớp phủ mặt đất cũng rất đẹp
Đèn lối đi sân vườn



Tăng thêm sự sang trọng
Đèn dẫn lối



Lắp đặt đèn dẫn lối trang trí phù hợp với bầu không khí của vườn hoa. Vừa tạo cung bậc sáng tối cho bước chân, vừa tạo sự sang trọng cho bức tường.

Cả cây trồng và lối đi đều sáng
Đèn trụ



Nếu kết hợp chiếu sáng lối vào và cây trồng cùng nhau thì nên sử dụng đèn trụ không gây chói mắt với ánh sáng phân bố đều ra xung quanh.


Lối vào có cổng

Tạo ra ánh sáng rực rỡ bằng đèn dạng thẳng
Đèn LED thanh âm chân tường




Cổng ánh sáng tạo ra bầu không khí mở ra cánh cửa tương lai.

Toàn bộ khung cổng sẽ bừng sáng, tạo cảm giác an toàn
Đèn LED âm trần Downlight

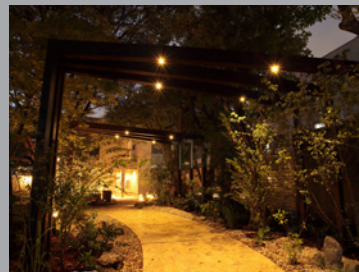


Toàn bộ bề mặt sân được chiếu sáng đều khắp, tăng độ an toàn do lắp đặt đèn LED âm trần Downlight trên dầm.



Trên lớp phủ mặt đất như cỏ, cây mạch môn, v.v..., sử dụng đèn lối đi sân vườn có ánh sáng phân bố hướng xuống làm cho bước chân trông đẹp hơn.


Lối vào có bậc thang

Nếu có ít bậc thang
Đèn LED thanh

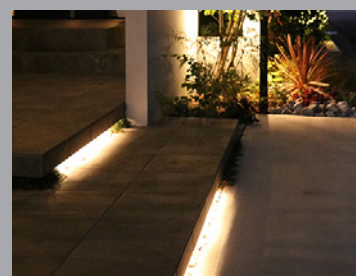

Nếu cầu thang có dưới 10 bậc thang thì nên sử dụng ánh sáng gián tiếp trang bị ở mặt bậc cầu thang. Nếu có nhiều bậc thang thì cần chú ý vì dễ nhìn thấy nguồn sáng từ phía dưới.

Nếu có nhiều bậc thang
Đèn LED hắt bậc cầu thang

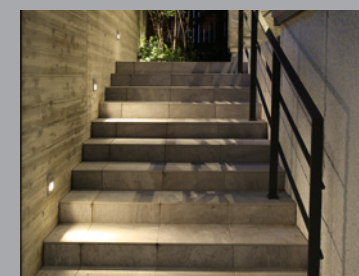


Lắp đặt ở bậc thang đầu tiên và bậc thang cao nhất, giúp dễ dàng nhìn thấy các bậc thang, nâng cao tính an toàn.




Lối vào có mặt tường

Nếu mặt tường cao
Đèn âm đất

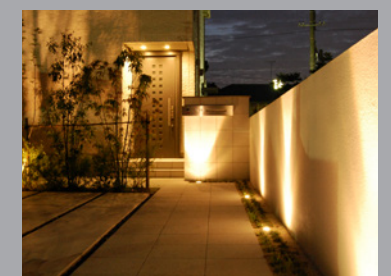


Chiếu sáng mặt tường và rọi sáng cho bước đi với ánh sáng phản xạ đó. Nên sử dụng cho mặt tường có chiều cao từ 1m trở lên.

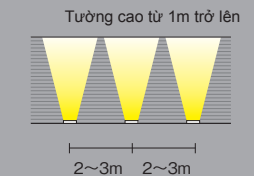


Mặt sàn của lối vào

Dẫn lối theo phong cách riêng
Đèn LED thanh âm chân tường

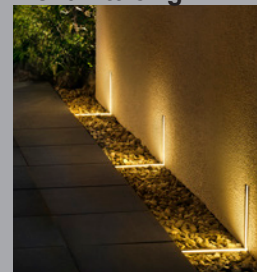


Lối vào mang phong cách độc đáo với đường sáng thẳng. Nên lắp đặt cách nhau khoảng 2m.

Cho bầu không khí êm dịu
Đèn đặt sàn

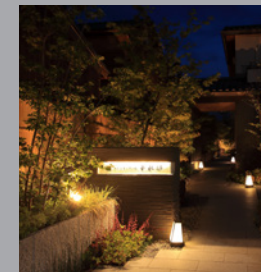


Tạo ra bóng mờ mềm mại và êm dịu bằng cách thấp liên tiếp các đèn đứng phù hợp với bầu không khí.

Chơi đùa với bóng
Đèn rọi Uplight

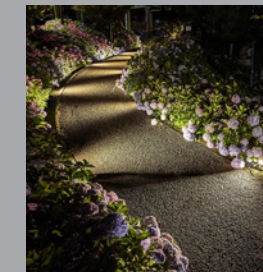


Làm tăng thêm cảm giác mong muốn được tiến vào trong bằng cách hướng đèn theo phương ngang và vẽ ra hình dáng của ánh sáng trên sàn.

Dẫn lối bằng những điểm sáng nối tiếp
Đèn âm đất

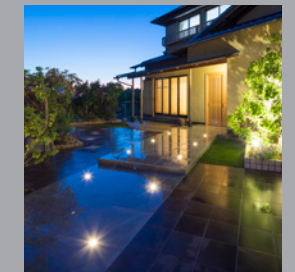

Sử dụng ít nhất 3 điểm sáng liên tiếp tạo cho không gian lối vào mang tính dẫn dắt.



3. CAR SPACE | Bãi đỗ xe

Cho bãi đỗ xe có mái che

Giúp cho chiếc xe của bạn càng thêm phong cách

Đèn LED thanh âm chân tường



Những đường sáng thẳng khiến cho vẻ ngoài của xe thêm sang trọng, ánh sáng phản chiếu trên thân xe cũng rất đẹp và khiến chiếc xe trở nên lịch lãm như trong nơi trưng bày.

Chiếu sáng toàn bộ không gian

Đèn Downlight



Khi lắp đặt đèn LED âm trần Downlight trên dầm và trần bên trong, cả bãi đỗ xe sẽ được chiếu sáng toàn bộ và tạo ra ánh sáng giúp việc lên xuống xe thêm dễ dàng.

Gắn vào trụ

Đèn chiếu điểm gắn tường



Loại đèn chiếu điểm có gắn cảm biến trên cột sẽ sáng lên khi có xe vào, giúp cho việc dừng đỗ xe dễ dàng hơn. Nếu lắp đặt ở phía lối đi, sẽ không có độ chói khi đỗ xe và đèn cảm biến sẽ sáng lên sớm hơn.

Xung quanh bãi đỗ xe

Cây xanh cũng được chiếu sáng

Đèn trụ



Nếu có cây xanh, bụi cây, v.v... xung quanh, bạn nên sử dụng đèn trụ để đảm bảo độ sáng. Chúng tôi khuyên bạn dùng loại đèn có bóng trên đỉnh hạn chế chói với độ cao khoảng H300~450 và xét đến sự an toàn khi lên xuống xe.

Cho mặt tường cao

Đèn hắt tường



Nếu quanh bãi đỗ xe có tường cao, việc chiếu sáng tường bằng đèn hắt tường cũng là một ý tưởng hay. Ánh sáng phản chiếu trên tường giúp bạn nhìn thấy rõ các thao tác tay, dưới chân và có chức năng như đèn của bãi đỗ xe.

Cho bãi đỗ xe rộng trên 3 chiếc

Đèn trụ cao



Khi lắp đặt cho một bãi đỗ xe lớn, độ sáng trung bình (lx) cần thiết cho bãi đỗ xe có thể được đảm bảo bằng cách lắp đặt đèn ở khoảng cách 7m.

Cho sân thi công bằng bê tông

Đèn âm đất




Đây là phương pháp tiện lợi trong trường hợp không có bãi đỗ xe có mái che, cũng không có nơi để lắp đặt đèn ở xung quanh. Chính vì xung quanh không có gì nên ánh sáng sẽ nổi bật và dễ dàng nhận thấy đường vạch đỗ xe.


★ Lighting point!! ★

Quyết định vị trí của đèn chiếu sáng có suy xét về đường vạch sẽ giúp bạn dễ sử dụng hơn.

Trường hợp sử dụng đèn Downlight

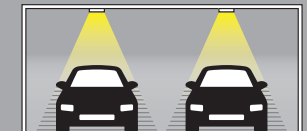


✗ Thao tác tay và dưới chân bị tối do bóng

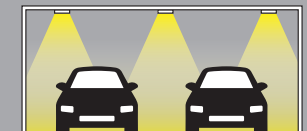


○ Nhìn thấy rõ cả những thao tác tay, dễ sử dụng

[Trường hợp sử dụng đèn trụ và đèn hắt tường]

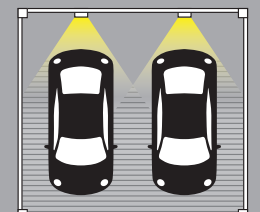

✗ Do có bóng nên đường đi bị tối

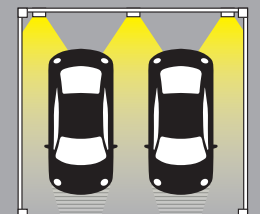

○ Ánh sáng chiếu đến rìa đường đi, nên sẽ sáng hơn

4. WALL | Tường, hàng rào

Chiếu sáng tường, hàng rào

Tạo chiều sâu qua bóng rọi

Đèn âm đất



Khuyến khích sử dụng trong trường hợp phía trước tường có chậu cây trồng và bóng cây đơn giản. Tùy theo môi trường lắp đặt cũng có thể thay thế bằng đèn hắt.

Tạo nét sang trọng bằng ánh sáng gián tiếp

Đèn LED thanh




Lắp đặt đèn LED thanh chiếu ánh sáng vào khe hở trên mặt tường nhỏ ra khỏi tường để tạo cảm giác về chiều sâu.

Cả bức tường và bước chân đều đẹp quyến rũ

Đèn chiếu điểm gắn tường



Lắp đặt đèn chiếu điểm gắn tường lên đỉnh tường và chiếu xuống dưới, bạn có thể vừa làm bừng sáng bề mặt tường vừa soi sáng cho bước chân. Lắp đặt cách nhau ít nhất 1,5m để tạo ra những mảng sáng và tối.




Cách nhau ít nhất 1,5m

Tăng cảm nhận về chất liệu của bức tường

Đèn âm đất



Đây là cách để làm nổi bật mảng tường được thiết kế lồi lõm cũng như cảm nhận chất liệu mặt tường. Trường hợp lồi lõm dưới 10mm, lắp đặt trung tâm của đèn cách tường 100mm, trường hợp lồi lõm trên 10mm, lắp đặt ở vị trí 150mm thì sẽ tạo ra bóng đẹp.



Tạo ra sự chuyển màu của ánh sáng

Đèn LED thanh hắt tường



Đây là phương pháp chiếu sáng toàn bộ mặt tường từ phía dưới bằng ánh sáng dạng đường thẳng. Lắp đặt cách mặt tường trên 45mm làm cho sự chuyển màu đẹp mắt của ánh sáng càng thêm thu hút. Rất thích hợp với các bức tường sáng và đơn giản.

Thêm ánh sáng cho hàng rào

Đèn khe hở



Tạo hiệu ứng chiếu sáng bề mặt thẳng đứng bằng cách chèn đèn vào giữa các thanh hàng rào chỉ có thể được sử dụng cho hàng rào có khe hở. Cũng có thể sử dụng làm đèn LED chân cầu thang bằng cách đặt đèn xuống vị trí thấp.

5. WATER | Nước

Không gian của nước và ánh sáng

Nước trở nên lấp lánh khác lạ

Đèn âm nước



Kỹ thuật chiếu sáng toàn bộ bề mặt nước và tạo ra chậu hoa chứa nước hoặc hồ bơi phát sáng. Ánh sáng sẽ thoát ra ngoài nếu đèn được âm dưới sàn, hãy lắp đặt ở mặt bên hông, khi đó ánh sáng sẽ tỏa đều khắp xung quanh nhờ vào sự phản chiếu của mặt nước.

Đài phun nước trở thành tiêu điểm chính

Đèn gắn đài phun nước



Đèn được lắp ở vòi của đài phun nước, đài phun nước sẽ trở thành tiêu điểm chính. Phù hợp với 0,5 inch và 1 inch. Nếu chiều rộng của đài phun nước lớn, khi lắp đặt ở chân vòi thì ánh sáng sẽ trải rộng hơn.

Phản chiếu dao động của nước lên bề mặt tường

Đèn rọi dưới nước



Khi mặt nước có sự chuyển động như thác nước trên tường hoặc đài phun nước, ánh sáng sẽ phản chiếu những dao động của nước lên mặt tường. Lắp đặt đèn ở nơi mặt nước dao động nhẹ nhàng sẽ phản chiếu đẹp hơn nơi có sự chuyển động mạnh.

Ánh sáng nổi trên mặt nước


Đèn nổi trên mặt nước



Khi mặt nước có sự chuyển động như thác nước trên tường hoặc đài phun nước, ánh sáng nổi sẽ đong đưa theo các dao động của nước. Để tránh cho đèn tập trung ở rìa mặt nước theo dòng chảy, bạn có thể cho đèn nổi tại vị trí cố định bằng cách gắn quả tạ vào.

Không gian huyền ảo với chiếc gương chỉ có trong vườn vào ban đêm


Đèn rọi Uplight

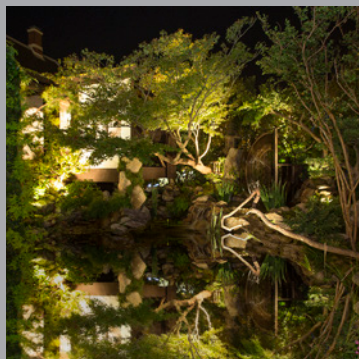

Phản chiếu khung cảnh của bờ đối diện trên mặt nước như một tấm gương. Nếu bờ đối diện được chiếu sáng thì sẽ dễ phản chiếu, nếu đây ao quá sáng thì không thể tạo ra hiệu ứng mặt gương. Có thể sử dụng ở ao sâu và chậu hoa có màu tối.

Trang trí chậu hoa cạn có nước bằng ánh sáng

Đèn âm nước

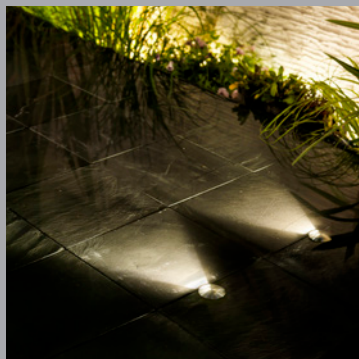

Thích hợp với chậu hoa cạn có nước. Khi chiếu sáng đáy nước trong chậu hoa cạn với mực nước sâu trong vòng 5cm, ánh sáng sẽ phản chiếu trong chuyển động của mặt nước trông rất đẹp.

6. GREEN | Cây trồng

Cây cao

Chiếu sáng cây trồng theo kiểu cổ điển

Đèn rọi Uplight



Chiếu sáng cây trồng từ phía dưới theo kiểu cổ điển. Điểm cần chú ý là độ rậm rạp của tán lá. Đối với cây có tán lá rậm rạp, nên chiếu từ bên ngoài hơn là từ thân cây. Đối với cây có tán lá thưa thớt, chiếu từ gốc cây thì sẽ đẹp hơn.

Phù hợp với không gian gọn gàng

Đèn âm đất



Trong một khu vườn hiện đại chỉ cần những vật dụng đơn giản, hãy lắp đặt đèn âm đất chôn xuống thay cho đèn rọi sẽ mang lại cảm giác dễ chịu cho cả ngày lẫn đêm.

Cây cối trở nên đẹp mắt với đèn kết trái

Đèn thả



Cây trồng được khoác lên mình một diện mới lấp lánh, lại tỏa sáng như hoa đăng. Nên sử dụng cho cây có tán lá thưa thớt. Nếu cách mỗi 50cm chiều cao của cây lắp 1 đèn thì sẽ cân bằng hơn.

Tạo bóng như bóng râm

Đèn chiếu điểm cho cây



Gắn thiết bị vào một vị trí cao trên thân cây chính để tạo bóng hướng xuống dưới. Tạo ra hình ảnh giống như bóng râm ban ngày, mang lại cảm giác ấm áp.

Khi cần chiếu bóng

Đèn rọi Uplight



Đây là phương pháp chiếu bóng của vật thể đối tượng, như cây cối có tán thưa, v.v... xuyên qua ánh sáng lên tường. Nếu chiếu từ vị trí cách xa tường hướng vào mặt tường ở phía trong của cây trồng thì có thể chiếu được bóng cây lên mặt tường.

Rất thích hợp với chiếu bóng

Đèn âm đất



Khuyến khích sử dụng trong trường hợp phía trước tường có chậu cây trồng và bóng cây đơn giản. Tùy theo môi trường lắp đặt cũng có thể thay thế bằng đèn hắt.

Cây thấp

Đung đưa trong gió

Đèn lá sân vườn



Nếu bạn lắp đặt đèn lá sân vườn trong cây trồng, khi cây đung đưa trong gió thì ánh sáng cũng sẽ đung đưa, tạo nên vẻ đẹp như những con đom đóm. Nên sử dụng cho cây có chiều cao đến 40cm.

Ánh sáng động lại nhẹ nhàng

Đèn trụ nhỏ



Thông thường sẽ lắp đặt đèn trụ cao hơn cây trồng, nhưng nếu bạn đã mạnh dạn lắp đặt đèn trụ thấp để khuất trong bụi cây, thì ánh sáng chỉ còn động lại nhẹ nhàng giữa những tán lá. Hãy chú ý vì loại đèn này không thích hợp với cây trồng có tán lá rậm rạp.

Cho bụi cây thấp

Đèn nấm để cao



Chiếu sáng cây và chậu hoa từ phía trên và chỉ nhẹ nhàng làm nổi bật vị trí bạn muốn cho thấy vào ban đêm. Chọn đèn cao hơn chiều cao của cây ít nhất 10cm.

Vườn hoa

Làm tăng sự thu hút cho cây xanh


Đèn LED thanh hắt tường



Tô điểm vẻ đẹp trang nhã bằng cách chiếu sáng cho cây trồng trong vườn hoa theo dạng thẳng từ phía dưới. Tạo ra vườn hoa mang ấn tượng hoàn toàn khác với hình ảnh ban ngày. Chừa khoảng cách giữa các cây khi bố trí để đèn không bị cây trồng che khuất.

Khắc họa vẻ đẹp của khu vườn trong cả ngày và đêm

Đèn dẫn lối

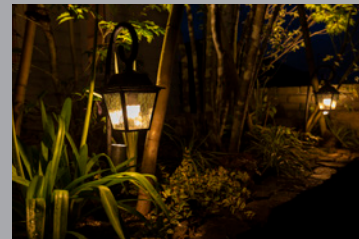


Đèn dẫn lối và đèn nấm để cao trang trí không chỉ làm tăng vẻ đẹp của buổi đêm, mà còn tăng thêm các trải nghiệm trong không gian ban ngày.

Lớp phủ mặt đất

Tạo sự sống động cho lớp phủ mặt đất

Đèn lồi đi sân vườn

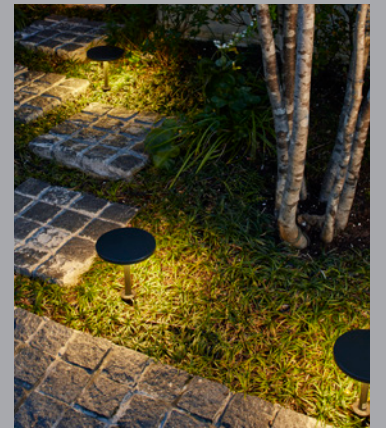

Chiếu sáng lớp phủ mặt đất như bãi cỏ, v.v... bằng đèn lồi đi sân vườn đã giảm đi độ chói của ánh sáng, với màu xanh lá trở thành tiêu điểm. Đây là kỹ thuật tương thích khi kết hợp với chiếu sáng lùm cây.

7. DECK | Hiên nhà - Sân thượng

Ánh sáng từ phía trên

Chiếu sáng toàn bộ không gian từ phía trên
Đèn LED âm trần Downlight



Lắp đặt thiết bị trên trần và đảm bảo độ sáng của toàn bộ không gian. Ngay cả trường hợp khó che đi giống như trong hình, bạn cũng có thể chiếu sáng toàn bộ bằng loại gắn trực tiếp.

Cảm giác ấm cúng khi được bao quanh bởi ánh sáng
Đèn LED thanh âm chân tường



Phân vùng không gian, tạo ra không gian ấm cúng được bao quanh bằng ánh sáng. Ngoài việc đảm bảo có đủ ánh sáng để ăn uống, loại đèn này cũng được trang bị nhiều chức năng.

Tạo một không gian sống động
Dây đèn trang trí



Chỉ cần gắn dây đèn trang trí vào cột và đảm bảo tạo ra không gian sống động. Bầu không khí sẽ thay đổi tùy theo cách gắn và cách làm dây đèn chùng xuống, vì vậy loại đèn này rất hiệu quả trong việc thay đổi bố trí cho phù hợp với tình huống.

Có thể đáp ứng linh hoạt với việc thay đổi bố cục
Hệ thống điện áp thấp



Với hệ thống điện áp thấp, người dùng có thể tự do di chuyển và tháo thiết bị sau khi lắp đặt, vì vậy hệ thống này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Vẫn có thể chiếu sáng toàn bộ không gian cho dù không có cổng vòm
Đèn trụ cao



Khi không có chỗ để gắn đèn lên tường hoặc trần nhà, hãy sử dụng đèn trụ cao để đảm bảo độ sáng. Vì 1 trụ có thể gắn 3 đèn nên có thể chiếu sáng trên diện rộng.

Ánh sáng trên bề mặt sàn

Những đốm sáng liên tiếp đẹp đẽ và bắt mắt
Đèn âm sàn



Lắp đặt đèn ở vị trí rìa mặt sàn giúp cho con người có tầm nhìn xa hơn và mở rộng không gian. Đây cũng là phương pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn khi lắp đặt ở bậc thang.

Tạo sự thư giãn bằng ánh sáng ở vị trí thấp
Đèn đặt sàn



Tạo ra một không gian trầm mặc lý tưởng để thư giãn bằng cách bố trí ánh sáng nhẹ nhàng trên mặt sàn. Nếu bố trí nhiều thì nên đặt ở góc đối diện trong không gian để tạo cảm giác rộng hơn.


Ánh sáng trên mặt bàn

Làm sáng bừng cả mặt bàn
Đèn năng lượng mặt trời cầm tay




Bố trí đèn chiếu sáng trên mặt bàn để tạo ra bầu không khí như một nơi tụ họp. Khuyến khích dùng đèn pin hoặc đèn sạc vì dây cáp dễ bị vướng.

Chiếu sáng tường và cây cối
Đèn mặt đất (dạng đứng)

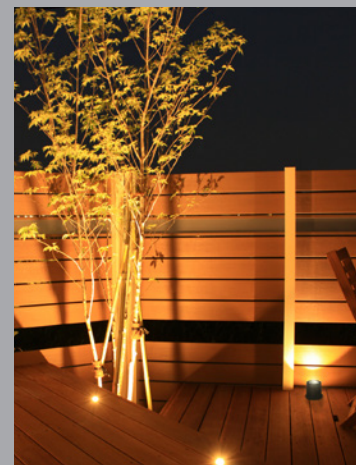

Có thể chiếu sáng hàng rào và chậu cây bằng cách lắp đặt đèn mặt đất (dạng đứng) trên sân nhà. Hơn nữa, nếu có bóng râm ở phần trên thì có thể chiếu ánh sáng vào bóng râm để làm sáng tổng thể bằng ánh sáng phản xạ đó.

Tạo không gian thoải mái
Đèn LED thanh

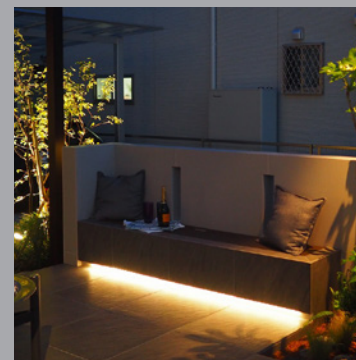

Đèn được lắp đặt dưới băng ghế giúp trông đẹp mắt hơn và tạo cảm giác thoải mái hơn khi ngồi.

OFFICE
Văn phòng bán hàng

CÔNG TY TNHH UCHIDA SHOJI VIỆT NAM

532 Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu,
Thị trấn Thủ Đức, TPHCM
TEL/FAX : 028 3823 0788
Trang web công ty con địa phương
<http://www.uchida-shoji.co.jp/vietnam/>
 Uchida Shoji Việt Nam

